

XALAPA ENRÍQUEZ, VER., A 17 DE AGOSTO DE 2010
OFICIO No. DGCREEVER 045-B-10
Clasificación. 6C.3.1
ASUNTO: INVITACIÓN A LA LICITACIÓN

INTERSART S.A
VICENTE SUAREZ #31,
VERACRUZ, VER.

0006

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial, a través de la Subdirección Administrativa, con fundamento en los artículos 1, 9, 56, 57, 58 y demás relativos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invita a participar en la Licitación Simplificada No. LS-GEV-22/002/2010, relativa a la **Contratación del suministro y colocación de muebles, muros falsos con paneles de yeso**, cuyas características se describen en las bases anexas.

La proposición técnica y económica deberán ser entregadas, por separado en sobre debidamente cerrado. La recepción y apertura de éstos será el día 23 de agosto del año en curso, a las 12:00 hrs. en la sala de juntas ubicada en el edificio que ocupa la referida Entidad, sito en el Boulevard Culturas Veracruzanas número veinticuatro, Colonia Nuevo Xalapa de esta Ciudad Capital, haciendo mención que conforme al artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; la asistencia de los participantes es opcional, señalando que toda proposición extemporánea a la fecha y hora del acto de apertura no será aceptada.

Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente y sin otro particular pago proyecta en ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"


DRA. FLORA ESTELA FUENTES LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL



c.c.p. C.P.C. Luis Javier Velasco Ramírez. Subdirección Administrativa del CREEVER. Para su conocimiento.
c.c.p. L.A.E. Luis Héctor González Bello. Jefe del Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales del CREEVER. Para su conocimiento.
c.c.p. Oficina jurídica del CREEVER. Para su conocimiento.
c.c.p. FEFL/mgl

*Recibido
Oficina jurídica
17/08/10
A.*

Bldv. Culturas Veracruzanas N° 24 Col. Nuevo Xalapa. C.P. 91097
Xalapa, Veracruz. Tel(s): (228)819-46-77 y (228)819-14-05.

XALAPA ENRÍQUEZ, VER., A 17 DE AGOSTO DE 2010
OFICIO No. DGCREEVER 045-C-10
Clasificación. 6C.3.1
ASUNTO: INVITACIÓN A LA LICITACIÓN

INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION S.A.
DE C.V.
AV. 20 DE NOV. # 499,
XALAPA, VERACRUZ.

0007

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial, a través de la Subdirección Administrativa, con fundamento en los artículos 1, 9, 56, 57, 58 y demás relativos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invita a participar en la Licitación Simplificada No. LS-GEV-22/002/2010, relativa a la **Contratación del suministro y colocación de muebles, muros falsos con paneles de yeso**, cuyas características se describen en las bases anexas.

La proposición técnica y económica deberán ser entregadas, por separado en sobre debidamente cerrado. La recepción y apertura de éstos será el día 23 de agosto del año en curso, a las 12:00 hrs. en la sala de juntas ubicada en el edificio que ocupa la referida Entidad, sito en el Boulevard Culturas Veracruzanas número veinticuatro, Colonia Nuevo Xalapa de esta Ciudad Capital, haciendo mención que conforme al artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; la asistencia de los participantes es opcional, señalando que toda proposición extemporánea a la fecha y hora del acto de apertura no será aceptada.

Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente y sin otro particular, hago presente la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

DRA. FLORA ESTELA FUENTES LÓPEZ

DIRECTORA GENERAL

RECIBIDO
Adminis. Tracón
Narganfi HGB.
17/08/10

RECIBO ORIGINAL
17/08/10

creever
Departamento de
Recursos Materiales
y
Servicios Generales
17/Agosto/2010

- c.c.p. C.P.C. Luis Javier Velasco Ramírez. Subdirección Administrativa del CREEVER. Para su conocimiento.
- c.c.p. L.A.E. Luis Héctor González Bello. Jefe del Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales del CREEVER. Para su conocimiento.
- c.c.p. Oficina jurídica del CREEVER. Para su conocimiento.
- c.c.p. FEFL/mgl

Recibido
oficina jurídica
17-08-10
A.

Bldv. Culturas Veracruzanas N° 24 Col. Nuevo Xalapa. C.P. 91097
Xalapa, Veracruz. Tel(s): (228)819-46-77 y (228)819-14-05.

XALAPA ENRÍQUEZ, VER., A 17 DE AGOSTO DE 2010
OFICIO No. DGCREEVER 045-D-10
Clasificación. 6C.3.1
ASUNTO: INVITACIÓN A LA LICITACIÓN

CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.
ACOSTA # 33 INT. 7
XALAPA, VERACRUZ.

0008

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial, a través de la Subdirección Administrativa, con fundamento en los artículos 1, 9, 56, 57, 58 y demás relativos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invita a participar en la Licitación Simplificada No. LS-GEV-22/002/2010, relativa a la **Contratación del suministro y colocación de muebles, muros falsos con paneles de yeso**, cuyas características se describen en las bases anexas.

La proposición técnica y económica deberán ser entregadas, por separado en sobre debidamente cerrado. La recepción y apertura de éstos será el día 23 de agosto del año en curso, a las 12:00 hrs. en la sala de juntas ubicada en el edificio que ocupa la referida Entidad, sito en el Boulevard Culturas Veracruzanas número veinticuatro, Colonia Nuevo Xalapa de esta Ciudad Capital, haciendo mención que conforme al artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; la asistencia de los participantes es opcional, señalando que toda proposición extemporánea a la fecha y hora del acto de apertura no será aceptada.

Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente y sin otro particular, hago presente la ocasión para enviarle un cordial saludo.


ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



DRA. FLORA ESTÉVEZ FUENTES LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL



c.c.p. C.P.C. Luis Javier Velasco Ramírez. Subdirección Administrativa del CREEVER. Para su conocimiento.
c.c.p. L.A.E. Luis Héctor González Bello. Jefe del Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales del CREEVER. Para su conocimiento.
c.c.p. Oficina jurídica del CREEVER. Para su conocimiento.
c.c.p. FEFL/mgl


M. J. Juárez
17/08/10

Bld. Culturas Veracruzanas N° 24 Col. Nuevo Xalapa. C.P. 91097
Xalapa, Veracruz. Tel(s): (228)819-46-77 y (228)819-14-05.

Recibi prima
17/ago/10
Olga Valero Pelayo


XALAPA ENRÍQUEZ, VER., A 10 DE AGOSTO DE 2010
OFICIO No. DGCREEVER 040-C-10
Clasificación. 6C.3.1
ASUNTO: INVITACIÓN A LA LICITACIÓN

C.P.C. ALFREDO VILLEGAS PEREA
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
CONTADORES PUBLICOS DE XALAPA
PRESENTE

0009

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial, a través de la Subdirección Administrativa, con fundamento en los artículos 1, 9, 56, 57, 58 y demás relativos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invita a asistir a las Licitaciones Simplificadas No. LS-GEV-22/001/2010, LS-GEV-22/002/2010, LS-GEV-22/003/2010 y LS-GEV-22/004/2010 relativas a la Adquisición de papelería e insumos de cómputo y a la Contratación del suministro y colocación de muebles, muros falsos con paneles de yeso y caseta de vigilancia, Servicio de jardinería y fumigación de áreas verdes y Medicamentos, insumos y equipo médico, cuyas características se describen en las bases anexas.

La recepción y apertura de las licitaciones, será el día 20 y 23 de agosto del año en curso a las 10:00 y 12:00 horas respectivamente, en la sala de juntas ubicada en el edificio que ocupa la referida Entidad, sito en el Boulevard Culturas Veracruzanas número veinticuatro, Colonia Nuevo Jalapa de esta Ciudad Capital.


Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente y sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

[Handwritten Signature]
DRA. FLORA ESTELA FUENTES LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL



- c.c.p. C.P.C. Luis Javier Velasco Ramírez. Subdirección Administrativa del CREEVER. Para su conocimiento.
- c.c.p. L.A.E. Luis Héctor González Bello. Jefe del Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales del CREEVER. Para su conocimiento.
- c.c.p. Oficina jurídica del CREEVER. Para su conocimiento.
- c.c.p. FEFL/mgl

[Handwritten notes]
Recepción de
licitación
10-Agosto-10
8:36 hrs

Bldv. Culturas Veracruzanas N° 24 Col. Nuevo Jalapa. C.P. 91030
Xalapa, Veracruz. Tel(s): (228)819-46-77 y (228)819-14-05.



10/Agosto/2010

XALAPA ENRÍQUEZ, VER., A 10 DE AGOSTO DE 2010
OFICIO No. DGCREEVER 040-B-10
Clasificación. 6C.3.1
ASUNTO: INVITACIÓN A LA LICITACIÓN

ARTURO CONTRERAS DORANTES
PRESIDENTE DE LA CÁMARA MEXICANA
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
PRESENTE

0010

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial, a través de la Subdirección Administrativa, con fundamento en los artículos 1, 9, 56, 57, 58 y demás relativos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invita a asistir a las Licitaciones Simplificadas No. LS-GEV-22/001/2010, LS-GEV-22/002/2010, LS-GEV-22/003/2010 y LS-GEV-22/004/2010 relativas a la Adquisición de papelería e insumos de cómputo y a la Contratación del suministro y colocación de muebles, muros falsos con paneles de yeso y caseta de vigilancia, Servicio de jardinería y fumigación de áreas verdes y Medicamentos, insumos y equipo médico, cuyas características se describen en las bases anexas.

La recepción y apertura de las licitaciones, será el día 20 y 23 de agosto del año en curso a las 10:00 y 12:00 horas respectivamente, en la sala de juntas ubicada en el edificio que ocupa la referida Entidad, sito en el Boulevard Culturas Veracruzanas número veinticuatro, Colonia Nuevo Jalapa de esta Ciudad Capital.

Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente y sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"


DRA. FLORA ESTELA FUENTES LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
CREEVER
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
10/Ago 2010

- c.c.p. C.P.C. Luis Javier Velasco Ramírez. Subdirección Administrativa del CREEVER. Para su conocimiento.
- c.c.p. L.A.E. Luis Héctor González Bello. Jefe del Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales del CREEVER. Para su conocimiento.
- c.c.p. Oficina jurídica del CREEVER. Para su conocimiento.
- c.c.p. FEFL/mgl

*Recepción de
Júpiter
10-Ago-10
B: 26 hrs*

Bldv. Culturas Veracruzanas N° 24 Col. Nuevo Jalapa. C.P. 91097
Xalapa, Veracruz. Tel(s): (228)819-46-77 y (228)819-14-05.


Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
CREEVER
Subdirección Administrativa
10/Ago 2010



BASES DE PARTICIPACIÓN

0000 0012

**LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES
DE YESO**

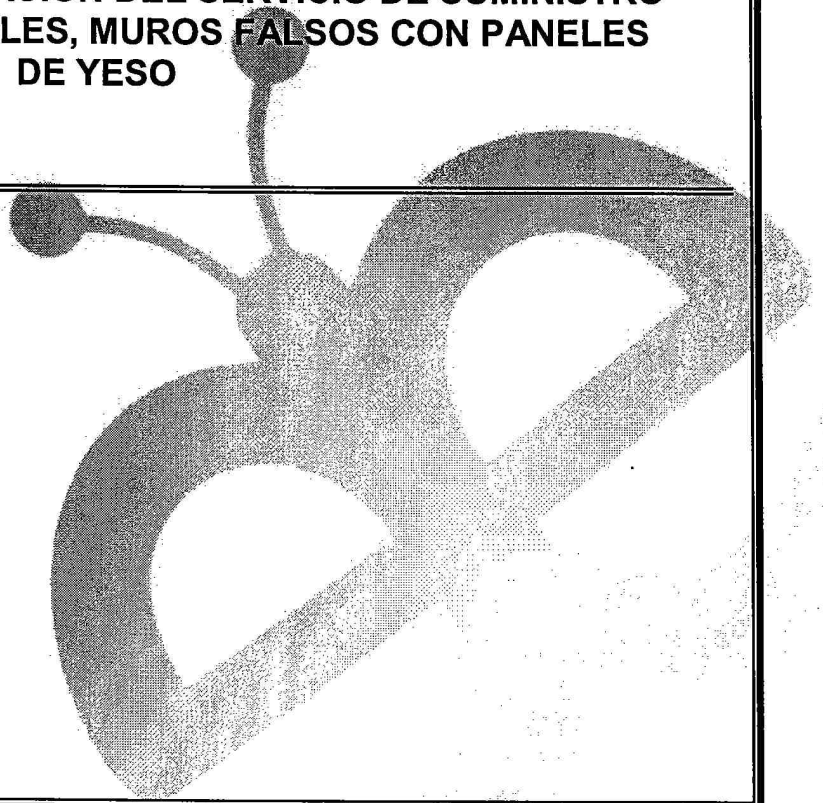



0013

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos **20 y 33 fracción V** de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 26, fracción II, 27, fracción III, 43, 56, 57, 58 y demás relativos de la Ley N° 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 46 del Decreto No. 595 del Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010 y de conformidad con el **Decreto que crea el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz (CREEVER)**, convoca a la Licitación Simplificada N° **LS-GEV-22/002/2010** relativa a la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO**, por lo que los participantes se deberán sujetarse a las siguientes:

B A S E S

CAPÍTULO I

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN

PRIMERA.- El objeto de la presente licitación lo constituye la adquisición del mantenimiento y adecuaciones del inmueble, solicitados por: el Departamento de Equipamiento Especializado; el cual será destinado a dichas áreas de este Centro, de conformidad con las especificaciones solicitadas en el anexo técnico de las presentes bases.

SEGUNDA.- Los interesados podrán participar en esta licitación **por la totalidad de las partidas en concurso**. Sólo se admitirá una proposición por participante y cada participante entregará sus proposiciones por escrito en papel membrelado del licitante, en dos sobres cerrados de manera inviolable, que contendrán: uno la proposición técnica y el otro la proposición económica, mismos que serán abiertos en la fecha, hora y lugar que más adelante se menciona, además **deberán firmarse de manera autógrafa, por quien tenga facultades legales para asumir las obligaciones que de ésta licitación se generen**, adjudicando las partidas al(os) proveedores que garantice(n) las mejores condiciones al Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz y que cumpla con los requisitos de las propuestas técnicas y económicas y las especificaciones del Anexo Técnico, previo análisis de conveniencia de adjudicación.

Ante la igualdad de condiciones entre las ofertas económicas de los participantes se optará por las que presenten los empresarios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con lo que establece el Programa Integral de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de los Recursos Públicos por parte de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de



Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial el día 11 de enero de 2005.

En atención al Artículo 49 de la Ley N° 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra dice "Los proveedores con residencia y domicilio fiscal en el Estado y en el Municipio de que se trate, tendrán preferencia para ser adjudicatarios, y se les permitirá un precio hasta 5% mayor que las cotizaciones foráneas"; lo anterior de conformidad con los Artículos 13 y 14 de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo vigentes.

Cuando dos o más proposiciones en igualdad de circunstancias cumplan con los requisitos establecidos, el contrato se adjudicará en partes proporcionales entre los licitantes que las hayan presentado; de no aceptarlo éstos, la Comisión de Licitación lo asignará mediante el procedimiento de insaculación, lo anterior con fundamento en el artículo 50 de la Ley N° 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de conformidad con el artículo 14 de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo vigentes.

Con fundamento en el Artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, queda prohibido a los licitantes concertar posturas entre sí. Los órganos de Control Interno de las instituciones vigilarán el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y pondrán en conocimiento de la Comisión Federal de Competencia toda posible irregularidad; vigilarán, asimismo, la Ley Federal de Metrología y Normalización, específicamente en lo relativo a normas oficiales mexicanas o normas mexicanas.

TERCERA.- La adjudicación se efectuará de forma integral al licitante que cumpla con los requisitos administrativos, legales, especificaciones, características y condiciones de contratación establecidas en las presentes bases y que además su propuesta económica resulte satisfactoria y conveniente para la convocante.

CUARTA.- Plazo, condiciones y lugar de entrega: La prestación del servicio deberá realizarla en el plazo comprendido del 15 de septiembre al 31 de diciembre del año 2010. La entrega de los bienes y/o prestación de servicios objeto de la presente licitación, será en las instalaciones del CREEVER de acuerdo al Anexo Técnico, ubicado en Boulevard Culturas Veracruzanas No.24, Col. Nuevo Xalapa, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, en horario de 09:00 a 18:00 horas, lunes a sábado.

QUINTA.- Los bienes y servicios deberán estar garantizados contra cualquier deficiencia y/o irregularidad de fabricación, composición o vicios ocultos, como **mínimo de un año** a partir de que sean recibidas a entera satisfacción del CREEVER. Este tiempo será sin menoscabo en partidas ofrezcan una garantía mayor contra las fallas de materiales y de fabricación, sea cual fuere el tiempo de uso hasta su terminación. 0015

SEXTA.- De observarse alguna deficiencia y/o irregularidad en la(s) partida(s), como defectos, vicios ocultos, por no cumplir con las especificaciones técnicas que se describen en el Anexo Técnico o por no cumplir con calidad requerida, el proveedor se obliga a cambiar, reponer, subsanar, sin cargo alguno para el CREEVER, aquellos bienes o servicios que por sus defectos o vicios ocultos así lo requieran a partir de la notificación de la convocante, tiempo de respuesta que No deberá ser mayor a **2 (dos) días hábiles posteriores** a la fecha en la que el proveedor adjudicado recibió el aviso.

SÉPTIMA.- El pago se realizará en pesos mexicanos, mediante depósito en la cuenta bancaria o cheque nominativo, a **crédito dentro de los 30 días naturales posteriores** a la entrega total de bienes y la conclusión total de los servicios, previa entrega de la factura original debidamente requisitada, debiendo presentarla ante la Subdirección Administrativa del CREEVER, con el C.P.C. Luis Javier Velasco Ramírez, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. en días hábiles de lunes a viernes.

En caso de que no se presente en el tiempo señalado la documentación requerida debidamente requisitada para el trámite de pago, **la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso.**

OCTAVA.- Quien resulte adjudicado, elaborará la facturación con los siguientes datos fiscales:

- **Nombre:** Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz.
- **Domicilio fiscal:** Boulevard Culturas Veracruzanas No. 24, Col. Nuevo Jalapa, C.P. 91097, Xalapa, Veracruz.
- **R.F.C. :** CRE100629843

NOVENA.- Todos los costos que erogue el participante en la preparación y presentación de su proposición serán totalmente a su cargo, liberando al CREEVER de la obligación de reintegrarlos, cualquiera que sea el resultado de la licitación.

DÉCIMA.- Para los efectos de la presente licitación se entenderá por:

I.- CREEVER: Al Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz.

II.- Comisión de licitación: la designada por la Subdirección Administrativa para hacerse cargo del proceso de licitación.

CAPÍTULO II

DESIGNACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN QUE TENDRÁ A CARGO EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN

0016

DÉCIMA PRIMERA.- El CREEVER constituirá, para hacerse cargo de la presente licitación, una Comisión, la cual tendrá las atribuciones entre otras la de vigilar que se cumpla con los procedimientos de contratación y la evaluación de las proposiciones técnicas y económicas presentadas por los licitantes.

La comisión de licitación estará integrada por los **CC. C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ**, Subdirector Administrativo; **L.A.E. LUIS HÉCTOR GONZÁLEZ BELLO**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; **ARQ. HORACIO DOMÍNGUEZ VALLE**, Jefe del Departamento de Equipamiento Especializado y por un representante de la Oficina Jurídica,

La Comisión de licitación tendrá amplias facultades para aplicar las presentes bases y las leyes que sean relativas a la licitación y podrá realizar aclaraciones y/o modificaciones al contenido de estas bases, las cuales serán consideradas como parte de ellas, debiendo dar aviso a los participantes por escrito.

CAPÍTULO III

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROPOSICIONES

DÉCIMA SEGUNDA.- Las proposiciones se presentarán por escrito en papel membretado del licitante, sin tachaduras o enmendaduras, en idioma español y a precios fijos en moneda nacional (PESOS), en dos sobres cerrados de manera inviolable, que contendrán: uno, la proposición técnica y el otro la proposición económica.

Los documentos que integren las proposiciones serán firmados de manera autógrafa por la persona facultada para suscribir documentos de esta naturaleza.

- I. El sobre en el que se presente la **PROPOSICIÓN TÉCNICA**, contendrá los siguientes documentos:
 - a) La documentación técnica en donde se describan las especificaciones, características y marca de lo que oferten, señalando como mínimo las descripciones contenidas en el **anexo técnico** de las presentes bases que respalden y/o muestren los aspectos técnicos de lo propuesto, **siendo obligatoria la presentación de éstos, su omisión será motivo de descalificación.**

- b) Escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades para suscribir proposiciones a nombre de su representada, de acuerdo al **Anexo No. 1** de las presentes bases.
- c) Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste conocer las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y señalar que no se encuentra bajo los supuestos del artículo 45 del citado ordenamiento legal, de igual manera indicar que la empresa **No** está inhabilitada por parte de la Secretaría de la Función Pública, de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz y demás Instituciones Gubernamentales, de acuerdo al **Anexo No. 2** de las presentes bases.
- d) Copia fotostática de identificación oficial vigente con fotografía del representante legal de la persona moral o persona física participante: credencial de elector, cartilla del servicio militar, pasaporte o cédula profesional.
- e) Fotocopia del R.F.C. del licitante.
- f) Escrito firmado autógrafamente por el licitante o su representante legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado deslinda al CREEVER de toda responsabilidad laboral, penal, civil o de cualquier índole que por motivo del proceso de la prestación del servicio, sus trabajadores presenten en su contra o en contra de la Convocante en relación con los servicios de esta licitación.
- g) En caso de que comparezca persona distinta al representante legal de la persona moral o de la persona física participante a la junta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, presentar carta poder simple en original y copia de identificación oficial vigente con fotografía: credencial de elector, cartilla del servicio militar, pasaporte o cédula profesional.
- II. En el sobre que se presente la **PROPOSICIÓN ECONÓMICA**, contendrá los siguientes documentos:
- a) Documento en el que se describa en forma detallada los precios unitarios fijos y globales en moneda nacional de lo ofertado, desglosando el Impuesto al Valor Agregado, **(en los precios de la proposición económica incluir todo lo necesario para la entrega, así como gastos de fletes, seguros y si se ofrecieran descuentos o cualquier otro concepto, reflejarlos en la oferta sin necesidad de desglose)** estipulando la forma de pago, tiempo y lugar de entrega, vigencia de precios, garantía, sobre todo en el caso de que éstas resulten ser favorables para el CREEVER que las señaladas originalmente en estas bases, (según modelo presentado en el **Anexo N° 3**
- b) Escrito en donde manifieste que sostendrá su proposición técnica y económica por 180 días naturales a partir del acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, así como los precios unitarios

contenidos en su proposición económica, aún en el caso de errores aritméticos o de cualquier otra naturaleza, de acuerdo al **Anexo N° 4** de las presentes bases.

- c) **Preferentemente** podrá presentar escrito donde manifieste estar de acuerdo en que el pago se realice mediante depósito bancario, de conformidad con el **Anexo N° 5** de las presentes bases.

- III. La recepción de la documentación contenida en los sobres de las proposiciones técnicas y económicas, proporcionados por los licitantes, los recibe el CREEVER para analizar y verificar que cumplan con lo establecido en las presentes bases y anexos, sin que implique necesariamente compromiso alguno de contratación a su cargo, aceptándose para revisión y análisis posterior.

CAPÍTULO IV JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

DÉCIMA TERCERA.- La junta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas se llevará a cabo el día 23 de agosto del 2010 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas ubicada en el edificio que ocupa la referida Entidad, sito en el Boulevard Culturas Veracruzanas número veinticuatro, Colonia Nuevo Xalapa de esta Ciudad Capital, ante la presencia de la Comisión de Licitación y el representante de la contraloría interna del CREEVER.

DÉCIMA CUARTA.- Los sobres con las proposiciones se entregarán en el día, lugar y hora señalado para tal efecto, o bien directamente en el **Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales** o enviarse a través del servicio postal o mensajería certificada; en el entendido de que toda proposición **recibida posterior** a la fecha y hora señaladas para la junta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, **no será admitida** para participar en la licitación que nos ocupa.

DÉCIMA QUINTA.- El resultado de la junta de la presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, se hará constar en acta circunstanciada, la cual precisará las proposiciones aceptadas, así como las que fueron desechadas, asentándose las razones para su valoración; de ser necesario el Comité designará una comisión técnica para el análisis de las proposiciones recibidas, para que emita el dictamen correspondiente.

DÉCIMA SEXTA.- La Comisión de Licitación, creada para evaluar la presente licitación, será la autoridad facultada para desechar cualquier proposición que no sea presentada conforme a lo dispuesto por las presentes bases y sus anexos y sobre los acuerdos o

modificaciones que se deriven, así como para aplicar los ordenamientos legales inherentes y solucionar las controversias que se susciten en el procedimiento.

CAPÍTULO V

ELABORACIÓN DEL DICTAMEN

DÉCIMA SÉPTIMA.- La Comisión de Licitación conforme al análisis técnico y económico y en base al presupuesto autorizado, elaborará por escrito el **Dictamen Técnico-Económico** que contendrá los puntos resolutivos, en el que se harán constar las proposiciones admitidas y las desechadas; asimismo expresará cual de los licitantes reúne las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, tiempo de entrega y demás estipulaciones favorables para el CREEVER, indicando también las razones y causas por las que en su caso se descalifique a alguno de los participantes.

DÉCIMA OCTAVA.- Las presentes bases podrán ser modificadas por el CREEVER, debiendo notificar dichas modificaciones por lo menos veinticuatro horas previas al Acto de Recepción y Apertura de Proposiciones.

Se podrá ajustar la cantidad y características de las partidas, en tal caso él lo hará saber de manera oportuna y por escrito a los participantes, o en su caso será señalado en el Dictamen correspondiente.

DÉCIMA NOVENA.- Para la adjudicación se podrá dar preferencia al que oferte tecnología y calidad superior a las especificaciones mínimas requeridas, aún cuando exista un diferencial no mayor al 10% (diez por ciento) entre la oferta de mejor calidad y la cotización inmediata inferior calificada, siempre que con ello no se rebase la disponibilidad presupuestal.

CAPÍTULO VI

NOTIFICACIÓN DE FALLO

VIGÉSIMA.- La notificación de fallo se comunicará a los licitantes mediante escrito y con acuse de recibo en un **plazo máximo de 3 (tres) días hábiles posteriores** a la junta de presentación y apertura de proposiciones. Asimismo se le comunicará el resultado del fallo.

CAPÍTULO VII

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O PEDIDO

VIGÉSIMA PRIMERA.- Dentro del término de los **5 (cinco) días hábiles siguientes** a la fecha de notificación de fallo, quien resulte adjudicado deberá presentarse ante el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del CREEVER, para firmar el contrato y/o pedido; que será a través de la persona facultada para suscribir



documentos de esta naturaleza y que esté registrada en el Padrón de Proveedores de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

El o los licitantes que resulten adjudicados, deberán presentar al momento de la firma del contrato, la documentación siguiente, en original o copia certificada ante notario y fotocopia:

1. Acta constitutiva de la persona moral y en su caso, la de sus correspondientes reformas o acta de nacimiento para las personas físicas.
2. Testimonio que acredite la personalidad del representante.
3. Registro Federal de Contribuyentes.
4. Identificación oficial vigente con fotografía del licitante o su representante legal.
5. Registro del Padrón de Proveedores vigente ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.

6020

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente, la calidad de los bienes, vicios ocultos, el pago de daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de las penas convencionales y todas las obligaciones pactadas, el licitante adjudicado deberá exhibir a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro de los **quince días hábiles posteriores a la firma del contrato**, la póliza de fianza expedida por compañía legalmente autorizada para ello, por el importe del 10% sobre la obligación total sin incluir las contribuciones que se generen por la operación, de conformidad con el Artículo 64 fracción II de la Ley N° 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de acuerdo al **Anexo N° 6** de las presentes bases.

El CREEVER y el proveedor que resulte adjudicado de los bienes, reconocen la personalidad de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación para hacer efectiva la garantía, para el cobro de la póliza de fianza otorgada, lo anterior de conformidad con los artículos 240 y 242 del Código Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 33 fracción LIII y 35 fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y el artículo 70 de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo publicado el 29 de enero de 2010, que se expiden de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 10 y tercero transitorio del Decreto que establece el Programa Integral de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de

los Recursos Públicos por parte de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 11 de enero del 2005.

VIGÉSIMA TERCERA.- De no comparecer en el plazo indicado para la suscripción del contrato y/o pedido, se procederá a celebrarlo con el licitante que haya ocupado la segunda mejor opción, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiera resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento) y si resulta favorable a los intereses del CREEVER.

VIGÉSIMA CUARTA.- Se podrá pactar con la empresa adjudicada la ampliación mediante Adendum del contrato y/o pedido formalizado, siempre y cuando ésta no represente más del 20% (veinte por ciento) del monto total de la partida que se amplíe y que la empresa sostenga en la ampliación el precio pactado originalmente; dentro de los seis meses posteriores a la firma del contrato y/o pedido.

Igual porcentaje se aplicará a las prórrogas que se hagan respecto de la vigencia del contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- El CREEVER podrá rescindir administrativamente el contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor, así como revocarlo anticipadamente cuando concurren razones de interés público, en los términos de lo dispuesto por los artículos 79, 80 y 81 de la Ley N° 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

VIGÉSIMA SEXTA.- Las contribuciones que se causen por motivo de la celebración del contrato y/o pedido correrán a cargo de la empresa adjudicada; el CREEVER únicamente pagará el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A).

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- La empresa adjudicada se responsabiliza expresamente en los casos que se infrinjan derechos de autor, patentes o marcas, o algún otro derecho de exclusividad, quedando liberado totalmente de ello el CREEVER.

CAPÍTULO VIII

DECLARACIÓN DEL CONCURSO DESIERTO

VIGÉSIMA OCTAVA.- El CREEVER podrá declarar desierta la presente licitación, en los siguientes casos:

- I.- No haya licitantes;
- II.- Se acredite de manera fehaciente que los precios de mercado son inferiores a las mejores ofertas recibidas;



- III.- Los licitantes incumplan con los requisitos establecidos en estas bases;
- IV.- No lo permita el presupuesto;
- V.- Los montos de las ofertas económicas excedan lo autorizado; y
- VI.- Se presente caso fortuito o fuerza mayor.

0022

A este respecto, la declaración que haga el CREEVER de considerar desierta la licitación, se comunicará por escrito a los participantes.

VIGÉSIMA NOVENA.- Cuando sólo se cuente con una proposición, el CREEVER procederá a realizar una investigación de mercado para determinar la conveniencia de adjudicación al licitante único.

CAPITULO IX

DEL RECURSO DE REVOCACIÓN

TRIGÉSIMA.- Los actos o resoluciones definitivos dictados dentro del procedimiento de contratación podrán ser impugnados por el proveedor agraviado. El Recurso de Revocación se hará valer por escrito ante la Contraloría General del Estado, por los actos o resoluciones definitivos dictados dentro del procedimiento de contratación; el término para interponer el recurso será de **cinco días hábiles** a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de los actos o resoluciones, quien resolverá lo procedente conforme a lo estipulado en las leyes aplicables, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 39 fracción XX, 82, 83 y 84 de la Ley N° 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

CAPÍTULO X DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

TRIGÉSIMA PRIMERA.- A los proveedores o licitantes que infrinjan la Ley de Adquisiciones se les aplicarán las sanciones siguientes:

- I.- Multa de cien a mil días de salario mínimo general diario, vigente en la capital del estado, en la fecha que se cometa la infracción; y
- II.- Prohibición para participar en los procesos de licitación durante dos años.
- III.- Al proveedor que, en forma reiterada, infrinja las disposiciones de esta Ley, se le cancelará su registro de manera definitiva en el padrón de proveedores, haciéndolo del conocimiento de las demás instituciones.

IV.- Las sanciones de prohibición general o cancelación definitiva serán sin perjuicio de las económicas que procedan.

6023

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Cuando el participante ganador una vez celebrado el contrato se atrase en la entrega de los bienes, se aplicará una pena convencional consistente en el importe correspondiente **AL CINCO AL MILLAR POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO**, respecto de lo No entregado de manera oportuna y sobre lo cual se incurra en incumplimiento, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); tomando en cuenta para el efecto a partir del día natural siguiente señalado para cumplir regularmente con la entrega de acuerdo a lo pactado. Dicha pena no excederá del monto de la fianza del cumplimiento respectivo. El monto de la sanción deberá ser pagada al CREEVER.

Quando exista incumplimiento parcial y/o total del contrato, se hará efectiva la fianza relativa al cumplimiento del contrato.

TRIGÉSIMA TERCERA.- La empresa adjudicada se compromete a pagar como pena convencional por alguna situación irregular que se detecte, por los daños y perjuicios ocasionados por la misma, así como cuando No se haya atendido de manera adecuada y oportuna, además los gastos que se generen por la contratación con un tercero por causas imputables a la empresa adjudicada.

TRIGÉSIMA CUARTA.- Se harán efectivas las garantías de cumplimiento del contrato y/o pedido, cuando no se cumplan con las condiciones y características de lo adjudicado, sin causa justificada por parte del proveedor.

TRIGÉSIMA QUINTA.- Los proveedores y licitantes, se conducirán de conformidad con la buena fe y prudencia debida. Son infracciones:

- I. Proporcionar a la Institución información falsa o documentación alterada;
- II. Incumplir con los términos del contrato;
- III. Lesionar el interés público o la economía de las Instituciones;
- IV. Declararse en quiebra una vez formalizado el contrato;
- V. Realizar prácticas desleales para con la Institución o demás licitantes;
- VI. Injustificadamente y por causas que les sean imputables, no formalicen el contrato adjudicado por el CREEVER;
- VII. No sostener sus proposiciones técnicas y económicas presentadas en la licitación; y
- VIII. Las demás previstas por la Ley de Adquisiciones o en otros ordenamientos aplicables.

TRIGÉSIMA SEXTA.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la presente licitación o en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas y será causa de descalificación, el incumplimiento por parte del licitante en alguno de los



requisitos y/o si se comprueba la existencia de otras irregularidades graves; así mismo queda prohibido entre los licitantes concertar posturas entre sí.

CAPÍTULO XI
ACLARACIONES


0024

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Cualquier duda o aclaración respecto a las bases y anexos de la presente licitación, pueden ser presentadas directamente en el Área Administrativa remitirlas por correo electrónico a la dirección creever_materiales@hotmail.com ó al fax 01 228 819-90-89 para el caso del envío al fax o al correo electrónico deberá confirmarse la recepción y cualquier duda comunicarse al 01 228 8-19-90-89.

Xalapa, Veracruz, a 17 de agosto de 2010

ATENTAMENTE

C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CREEVER

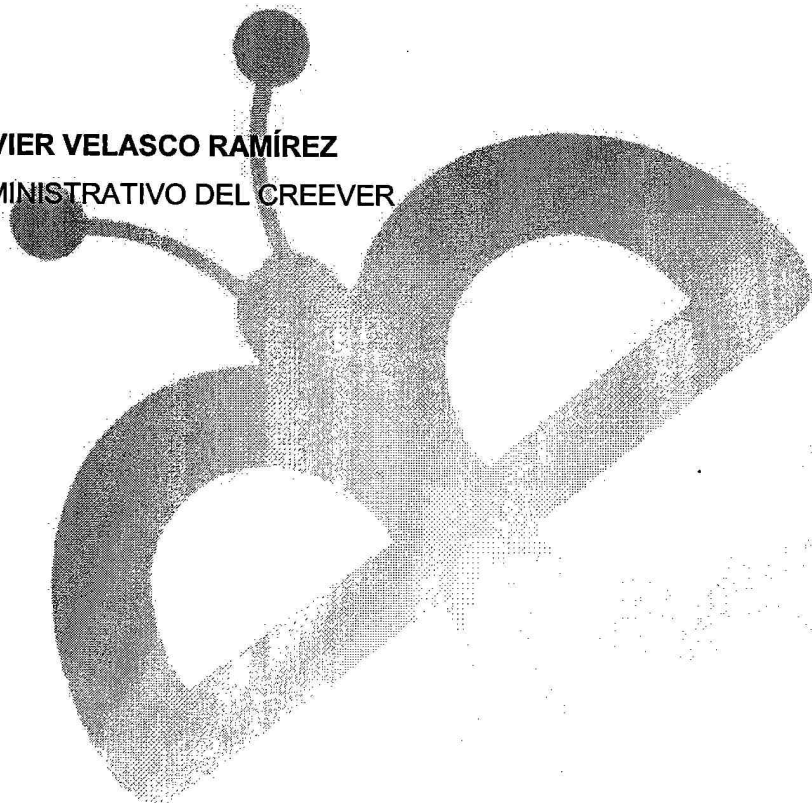



ANEXO N° 1

C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL DE VERACRUZ
P R E S E N T E

0025

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones concernientes a la **LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO**, en nombre y representación de:

Colonia:	Delegación o Municipio:	
Código Postal:	Entidad Federativa:	
Teléfonos:	Fax:	
Correo Electrónico:		
N° de Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:	Fecha:	
Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:		
N° de inscripción en el registro público de la propiedad	Fecha:	
Relación de Accionistas:		
Apellido Paterno:	Apellido Materno:	Nombre(s):
Descripción del Objeto Social:		
Reformas al Acta Constitutiva:		
Nombre del Apoderado o Representante:		
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:		
Escritura Pública Número:	Fecha:	
Nombre, Número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:		

Protesto lo necesario
XALAPA, VER A 23 DE AGOSTO DEL 2010

REPRESENTANTE LEGAL



A N E X O No. 2

ESCRITO DE MANIFESTACIÓN

0000 6026

C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL DE VERACRUZ
P R E S E N T E

En relación a la **LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO**, y en cumplimiento a las bases establecidas para participar en este concurso, por la empresa. manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

- 1.-Conocer el contenido y alcance de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señalando que mi representada no se encuentra en los supuestos que establece el Artículo 45 del citado ordenamiento, que le impidan participar en la licitación en cuestión, o celebrar pedidos y/o contratos derivados de ella.**
- 2.-Que la empresa NO se encuentra inhabilitada por parte de la Secretaría de la Función Pública, por la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz y demás Instituciones Gubernamentales.**

A T E N T A M E N T E

XALAPA, VER A 23 DE AGOSTO DEL 2010

REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO N° 3

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

0027

• Instrucciones de llenado:

1. Elaborarla y presentarla en formato Excel a partir de la versión 95 en adelante, letra Arial No. 10 y sin combinación de celdas, utilizando una fila para cada partida, tomando para ello el presente modelo.
2. Incluir en el formato la TOTALIDAD de la(s) partida(s) sometida(s) a concurso, considerando únicamente el nombre genérico de la partida, descrita(s) en el anexo técnico. (Se pueden omitir las especificaciones técnicas únicamente para el modelo a utilizarse en la Proposición Económica, pero cabe mencionar que en la Proposición Técnica se deberán señalar todas y cada una de las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo Técnico).
3. En las OBSERVACIONES señalar las particularidades correspondientes a su proposición. En caso de atender lo requerido en Bases, insertar la leyenda "de acuerdo a bases", en caso contrario especificar lo propuesto.

EJEMPLO/GUÍA del modelo para Proposición Económica:

LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS-GEV/22/002/2010

HOJA MEMBRETADA: NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

N° PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				SUB-TOTAL:	\$
				I.V.A.	\$
				TOTAL	\$

(IMPORTE CON LETRA)

(Lugar y fecha)

(Nombre y firma)

Nota: El formato arriba indicado es únicamente un ejemplo que se señala como guía para su llenado y se firmará por el representante legal de la Persona Moral o de la Persona Física participante, presentándose en original en papel membretado de la empresa, respetando preferentemente su contenido, forma y orden indicado.

ANEXO N° 4

**CARTA DE SOSTENIMIENTO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
Y PRECIOS UNITARIOS.**

6028

**C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

En relación a la **LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO**, y en cumplimiento a las bases establecidas para participar en este concurso; la empresa. otorga su compromiso formal de sostener su proposición técnica y económica, así como los precios unitarios contenidos en su proposición económica en caso de errores aritméticos o de cualquier otra naturaleza, por 180 días naturales a partir del acto de Presentación y apertura de Propuestas, asumiendo la responsabilidad que pudiese derivarse con motivo de la adjudicación que pueda realizarse a favor de mi representada.

XALAPA, VER A 23 DE AGOSTO DEL 2010

A T E N T A M E N T E

REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO N° 5

CONSENTIMIENTO DE DEPÓSITO BANCARIO

**C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

6029

Por este conducto le manifiesto a Usted mi consentimiento para que en caso de resultar adjudicado en la **LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO**, se proceda a efectuar los pagos correspondientes a través de depósito bancario de conformidad a los datos siguientes:

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA:	
BANCO:	
N° DE CUENTA:	
SUCURSAL:	
POBLACIÓN:	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE AUTORIZA:	
PUESTO O CARGO EN LA EMPRESA:	

XALAPA, VER A 23 DE AGOSTO DEL 2010

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO N° 6

FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

6030

TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LA PÓLIZA DE FIANZA SOLICITADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Ante: La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para garantizar por -----, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, así como la correcta entrega de los bienes, buena calidad de los mismos, penas convencionales pactadas, y responder de los defectos y vicios ocultos que resulten de los bienes derivados del contrato número ----- de fecha ----- celebrado entre Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz (CREEVER), a través de ----- y -----, relativo a -----, con un monto total de ----- sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. La compañía afianzadora expresamente declara:


- a) Que la presente fianza se expide de conformidad con el texto íntegro de dicho contrato,
- b) En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la entrega de los bienes a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algún convenio modificatorio de plazo, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, sin necesidad de solicitar endosos,
- c) La afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido por los Artículos 95, 95 Bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor, y conforme en que se aplique dicho procedimiento con exclusión de cualquier otro,
- d) Que para cancelar la fianza será requisito indispensable orden expresa de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado,
- e) La Afianzadora no goza de los derechos de orden y excusión, la presente fianza estará en vigor a partir de la fecha que la calza,
- f) En caso de controversia sobre la interpretación de la presente, la afianzadora se somete a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Xalapa, Veracruz,
- g) La garantía de vicios ocultos que cubre esta fianza estará vigente por un año contado a partir de la entrega formal de los bienes;

h) La Afianzadora reconoce la personalidad de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado para hacer efectiva esta garantía.
Fin del texto.

La Institución de Fianzas se somete al procedimiento administrativo de ejecución que establecen los artículos 95, 95 Bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas con exclusión de cualquier otro.-----

Esta fianza sólo podrá ser cancelada mediante autorización por escrito de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

6031

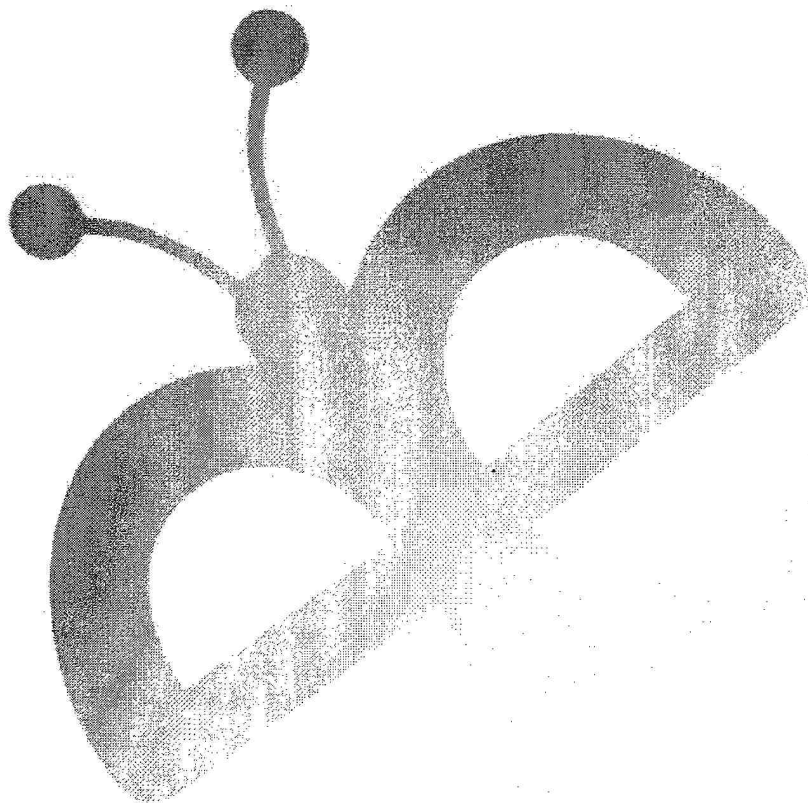



ANEXO N° 7
CARTA GARANTIA

6032

**C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

Sirva la presente, para hacer constar bajo protesta de decir verdad que mi representada, la empresa, cuenta con los elementos y capacidad suficiente para cumplir total y puntualmente con la entrega, descrita en el (los) pedido(s) pactado(s) con el CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DE VERACRUZ, derivado de la LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO, manifestando que las partidas licitadas están garantizadas en cuanto a calidad y contra vicios ocultos, deficiencias y/o irregularidades, pago de daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento, pago de las penas convencionales, así como el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas durante un año a partir de que sea(n) recibidas(s) las partidas adjudicadas a entera satisfacción del CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DE VERACRUZ. De observarse alguna deficiencia y/o irregularidad en la(s) partida(s), nos comprometemos a atender el requerimiento de manera inmediata y proceder a subsanar o en su caso sustituir sin cargo alguno para el Congreso, reuniendo las especificaciones técnicas y la calidad requerida y totalmente nuevas, el tiempo de respuesta No deberá ser mayor a **2 (dos) días hábiles posteriores** a la fecha en la que se recibió el aviso.

A T E N T A M E N T E

XALAPA, VER A 23 DE AGOSTO DEL 2010

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO TÉCNICO

6033

**LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO LS-GEV/22/002/2010
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS., A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26, FIJADA ENTRE SÍ MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE RECEPCIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA.
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN " JEFATURA "
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN " AUXILIARES "
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FALSO PARA LA COLOCACIÓN DE APARATOS HASTA CON UN ANCHO DE 0.45 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA MASOTERAPIA NÚM. 3



5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE DIRECCIÓN
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO LAMBRIN FALSO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE DIRECCIÓN
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SECRETARIA DE DIRECCIÓN
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SECRETARIA DE DIRECCIÓN
9	TRAZO, CORTE Y REFUERZO DE HUECO PARA LA INTRODUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MUROS FALSOS, ESTO A BASE DE PANEL DE YESO WR , CON ACABADO EN CEMENTO PREVIO SELLADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 4" DE ESPESOR. CON UN ANCHO DE HASTA 0.40 X 0.60 MTS. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE MASOTERAPIA

0034

10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN GESTIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN GESTIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE COCINETA DE DIRECCIÓN
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE SITE R7
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO A UNA CARA DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN MODULO " H", CON MEDIDAS DE 9.00 + 8.00 + 9.00 + 8.00 MTS. CON UNA ALTURA DE 2.44 MTS. CON UN ANCHO DE 0.40 CMS., UNA PUERTA DE 1.20 X 2.10 Y UNA VENTANA DE 1.20 X 1.20 MTS.
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN MONTEN DE 3" Y/O PERFIL PTR CUADRADO DE 4" PARA FORJAR MARCO EN INTERIOR DE ÁREA DE AUTISMO Y ASÍ SOPORTAR ESTRUCTURA SUPERIOR.

0035



16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR DE ALUMINIO NATURAL PARA EL SOPORTE DE POLICARBONATO COMO LOSA EN ÁREA DE AUTISMO, FIJADO MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE Y SUS EMPRAQUES NECESARIOS. EN TODA EL ÁREA Y DESCANSADO SOBRE EL MARCO DE HERRERÍA INSTALADO INICIALMENTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.
17	ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES EN PTR, CON DIMENSIONES 2 X 2" Y DE 1 X 3". TANTO EN MUROS COMO EN ÁREA PARA SOPORTE DE LOSA., ESTA TERMINADA COMPLETAMENTE EN PRIMARIO. INCLUYE LA COLOCACIÓN DE PLACAS DE 4" X 3/8", AHOGADAS EL PISO PARA EL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA. Y TAMBIÉN LA APLICACIÓN DE SU PINTURA PRIMARIO EN TODA LA ESTRUCTURA TANTO EN VERTICALES COMO HORIZONTALES, REFUERZOS DE PERFILES ZINTRO DE 3 X 1/2" EN PARTE SUPERIOR DE MARCOS PARA PUERTAS Y EN PARTE FRONTAL PARA LA RIGIDEZ DE LA MISMA ESTRUCTURA.
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FALSO CON REPISA EN UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO MIXTO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y DE YESO EN UN ESPESOR DE 9 CMS., EN PERIMETRO DE CASETA DE VIGILANCIA, ELABORADA CON ESTRUCTURA GALVANIZADA EN CAL. 26. FIJADA CON TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1" Y DE 1 5/8". CON ACABADO DE YESO POR EL INTERIOR Y CON PASTA DE CEMENTO POR EL EXTERIOR.
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDÓN FALSO A BASE DE PANELES DE CEMENTO DE 1/2" DE ESPESOR CON METALES ESTRUCTURALES EN CAL. 26, FORRADO CON ESTOS PANELES POR AMBOS LADOS, ACABADO CON EL COMPUESTO DE CEMENTO EN TODA LA SUPERFICIE., HASTA CON UN ANCHO DE 0.60 MTS.
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIELO FALSO CUADRICULADO CON PLACA DE 0.61 X 0.61 EN COLOR BLANCO, MOD. RADAR A BASE DE SUSPENSIÓN AMSTRONG, COLGANTEADO CON ALAMBRE GALV. EN CAL. 14. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIELO LISO CON PANELES DE YESO WR EN EL EXTERIOR CON ACABADO DE BASECOAT EN TODA LA SUPERFICIE. EN PERIMETRO DE CASETA DE VIGILANCIA.

0036

23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA CUBIERTA A BASE DE PANELES DE CEMENTO CON METALES ESTRUCTURALES EN CAL. 20 Y 22. TERMINADA CON BASECOAT EN TODA LA SUPERFICIE., CON PENDIENTE HACIA LA PARTE POSTERIOR DE LA MISMA. CON DIM. APROX. DE 3.10 X 5.10 MTS.
24	ELABORACIÓN DE PUERTA A BASE DE HERRERÍA, TERMINADA EN COLOR BLANCO, CON CRISTALES EN 6 MM. Y CHAPA MCA. PHILIPS CON LAMINA EN LA PARTE INFERIOR Y EL CRISTAL EN LA PARTE SUPERIOR.
25	ELABORACIÓN DE PUERTA A BASE DE HERRERÍA, TERMINADA EN COLOR BLANCO, CHAPA MCA. PHILIPS CON LÁMINA EN TODA LA SUPERFICIE. CON VENTILAS
26	COLOCACIÓN DE CRISTAL PARA VENTANA FRENTE A CASETA DE VIGILANCIA. CON MEDIDAS APROX. DE 1.00 X 1.40 MTS. SEMITRANSARENTE DE 6MM. DE ESPESOR.
27	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL REGISTRO AL INTERRUPTOR
28	COLOCACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, UNA EN ÁREA DE BARRA Y LA OTRA EN ÁREA DE BAÑO.
29	MODIFICACIÓN DE TUBOS DE HERRERÍA EXISTENTES PARA LA ELABORACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A VIALIDAD, INCLUYE EL RETIRO DE LOS MISMOS, EL CORTE CORRESPONDIENTE, LA COLOCACIÓN DE BISAGRAS ESPECIALES PARA SOPORTAR LOS 4 TUBOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA DEMOLICIÓN DEL CONCRETO EN DONDE ESTABAN AHOGADOS LOS TUBOS. INCLUYE SU PASADOR DE SEGURIDAD Y LA APLICACIÓN DE PINTURA EN DONDE SE REQUIERA DE LA MISMA PUERTA.
30	COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS CON ACCESORIOS.
31	COLOCACIÓN DE AZULEJO EN ÁREA DE MUROS DE BAÑO. A 1.50 MTS. DE ALTURA.
32	COLOCACIÓN DE PISO TANTO EN ÁREA DE BARRA COMO EN ÁREA DE BAÑO.
33	COLOCACIÓN DE VIBRO-TOPES EN VIALIDAD DE ACCESO A BASE DE TORNILLOS ESPECIALES DE 3/8", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SON 5 PZAS DE 6.00 MTS. APROX. REPARTIDAS EN LA VIALIDAD.
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA, CON SUS ACCESORIOS. INCLUYE LÍNEA DE DESAGÜE DEL LAVABO Y W.C.
35	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN ÁREA DE CASETA DE VIGILANCIA, LÍNEA PROMIL. MCA. COMEX. PREVIO SELLO DE LA SUPERFICIE.
36	VENTANA A BASE DE HERRERÍA CON MEDIDAS DE 0.30 X 0.60 MTS. TERMINADA EN COLOR BLANCO Y CON CRISTAL SEMITRANSARENTE DE 6 MM.

0037


37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL
38	TRAZO, CORTE Y REFUERZO DE HUECO PARA LA INTRODUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MUROS FALSOS, ESTO A BASE DE PANEL DE YESO WR, CON ACABADO DE CEMENTO PREVIO SELLADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 4" DE ESPESOR. CON UN ANCHO DE HASTA 0.40 X 0.60 MTS. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA DR.
40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO A UNA CARA DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA DR.
41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ARCHIVO GENERAL
42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA DE JURÍDICO

0038



43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS.A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA CONTADOR JUNTO A JURÍDICO.
44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN ÁREA DE GIRAS
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.30 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA DR. MEZNINE R3

6039

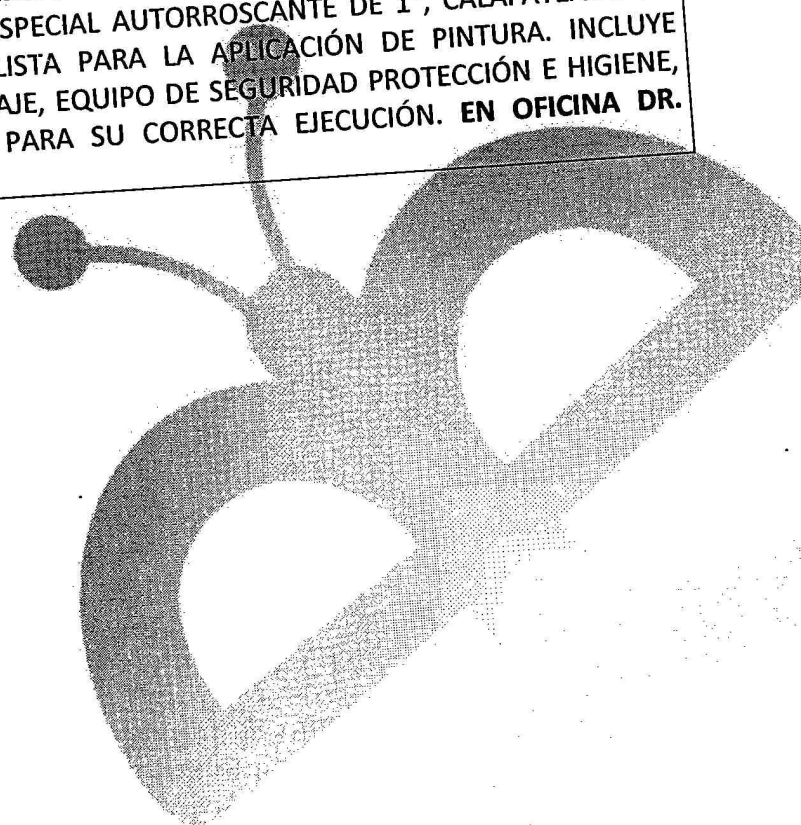



Xalapa, Enríquez, Ver., a 23 de agosto de 2010

0040

LICITACIÓN SIMPLIFICADA LS-GEV/22/002/2010
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MUEBLES Y
MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

LISTA DE ASISTENCIA REPRESENTANTES DEL SECTOR PÚBLICO

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CREEVER	
L.A.E. LUIS HÉCTOR GONZÁLEZ BELLO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL CREEVER	
LIC. CLAUDIA LUZ QUEVEDO	SECRETARIA OPERATIVA, EN REPRESENTACIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA DEL CREEVER	
ARQ. HORACIO DOMÍNGUEZ VALLE	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DEL CREEVER	
L.C. ROBERTO GONZÁLEZ LUNA	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL CREEVER	
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE SALUD		



Xalapa, Enríquez, Ver., a 23 de agosto de 2010

0041

LICITACIÓN SIMPLIFICADA LS-GEV/22/002/2010
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MUEBLES Y
MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

LISTA DE ASISTENCIA DE REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO

CÁMARA	NOMBRE DE QUIEN ASISTE EN REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA	FIRMA
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE XALAPA		
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN		



Xalapa, Enríquez, Ver., a 23 de agosto de 2010

6042

LICITACIÓN SIMPLIFICADA LS-GEV/22/002/2010
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MUEBLES Y
MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

LISTA DE ASISTENCIA DE PROVEEDORES

LICITANTE	NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
INTERSART S.A.	MARCO ANTONIO SPATORIUS RUIZ ZARZA	
INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	MIGUEL A. MARCON GONZALEZ	
CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	Olga Varela Pelayo	



ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO. 0043

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., siendo las **doce horas del día veintitrés de agosto de dos mil diez**, reunidos en la Sala de Juntas del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz (CREEVER), ubicado en el edificio que ocupa la referida Entidad, sito en el Boulevard Culturas Veracruzanas No. 24, Nuevo Jalapa de esta Ciudad Capital, los servidores públicos los **CC. C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ**, Subdirector Administrativo; **L.A.E. LUIS HÉCTOR GONZÁLEZ BELLO**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; **LIC. CLAUDIA LUZ QUEVEDO**, Secretaría Operativa, en representación de la Oficina Jurídica, **ARQ. HORACIO DOMÍNGUEZ VALLE**, Jefe del Departamento de Equipamiento Especializado, todos ellos servidores públicos de este Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz e Integrantes de la Comisión de Licitación, así como el **L.C. ROBERTO GONZÁLEZ LUNA**, Jefe de Recursos Financieros del CREEVER, con la finalidad de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Simplificada número **LS-GEV/22/002/2010, relativa a la contratación del servicio de suministro y colocación de muebles, muros falsos con paneles de yeso**, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 2, fracción II, inciso b), 9, 10, 43, 57, 58 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sin contar con la presencia de la Contraloría en virtud de que el CREEVER es de reciente creación por lo que no se cuenta con su propio órgano de control interno y la Contraloría General del Estado, no ha designado a un órgano de control que ejerza las facultades que establece el Reglamento Interior de la Contraloría General, en su artículo 23, así mismo se asienta que se envió invitación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y al Colegio de Contadores Públicos de Xalapa de la iniciativa privada, mismos que no asistieron al acto.

Antes de dar inicio al presente acto, el **L.A.E. LUIS HÉCTOR GONZÁLEZ BELLO**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, informa que para el presente proceso de licitación se remitieron oficios de invitación el pasado 17 de agosto del año en curso, a los siguientes proveedores: **INTERSART S.A., INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.**, así mismo, se invitó a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y al Colegio de Contadores Públicos de Xalapa. -----

Acto seguido, se procede a pasar lista de asistencia de los participantes, contándose con la presencia de los siguientes licitantes: **C. MARCO ANTONIO SARTORIUS QUEZADA** representante legal de la empresa **INTERSART S.A., OLGA LETICIA VARELA PELAYO**, representante legal de **INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. y MIGUEL ÁNGEL ALARCÓN GONZÁLEZ** representante legal de **CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.**, respectivamente. -----



**Centro de Rehabilitación y Educación Especial
de Veracruz**
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Acto seguido se procede a recibir formalmente los sobres cerrados que contienen las proposiciones Técnicas y Económicas de los participantes, exhibiéndose a la vista de todos los presentes, con el objeto de verificar que se encuentran debidamente sellados y que no han sido abiertos previamente. Inmediatamente después el **C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ**, Subdirector Administrativo, sede el uso de voz al **L.A.E. LUIS HÉCTOR GONZÁLEZ BELLO**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, para realizar la apertura de los sobres que contienen las proposiciones técnicas de los licitantes, para constatar que están presentando los documentos requeridos dando lectura a las partidas ofertadas por las empresas e indicando los documentos presentados de acuerdo a las bases de la presente Licitación y revisando de manera cuantitativa la documentación que las integran, de lo cual se deja constancia en documento adjunto. -----

6044

Concluida su lectura, se procede a la firma de las proposiciones en sus aspectos técnicos por parte de los integrantes de la Comisión de Licitación y se pide a los proveedores presentes que designen a dos representantes para firmar el acta, en términos del artículo 43, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, habiendo sido designados los **C.C. MARCO ANTONIO SARTORIUS QUEZADA y OLGA LETICIA VARELA PELAYO**. -----

Se reciben para la evaluación técnica las proposiciones de los licitantes **INTERSART S.A., INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.** respectivamente, toda vez que cumplen con la revisión cuantitativa. -----

Posteriormente, se procede a abrir los sobres que contienen las proposiciones económicas de las empresas participantes que cumplieron con las propuestas técnicas, dando lectura del monto de las partidas ofertadas por cada empresa participante, mismos que se asientan en un **cuadro comparativo**, pasando a formar parte de la presente acta. Las proposiciones económicas son igualmente firmadas por los servidores públicos integrantes de la Comisión de Licitación y por los dos proveedores designados por los propios licitantes. Acto seguido, se reciben para evaluación económica cualitativa, las proposiciones de las empresas: **INTERSART S.A., INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.**, respectivamente. -----

Enseguida, se hace saber a todos los asistentes que el criterio para emitir el fallo correspondiente será con estricto apego a las bases del concurso y demás ordenamientos legales aplicables al presente caso, quedando a cargo de la comisión de licitación, el análisis cualitativo de los requisitos de esta Licitación, así como la emisión del Dictamen y Fallo del mismo, el cual se hará saber a los concursantes en un término no mayor a tres días hábiles siguientes al presente acto. -----

De igual manera se manifiesta que la adjudicación de los conceptos del Anexo Técnico, se llevará a cabo por la convocante en la totalidad de la partida de la licitación. -----

Así mismo se hace constar que deberá el concursante sostener la proposición Técnica y Económica contenidas en el documento que han presentado, aún en caso de errores aritméticos o de cualquier otra naturaleza. Documentación que pasa a formar parte de este Procedimiento. ----- 0045

No habiendo otro asunto que tratar y previa lectura de la presente la ratifican y firman al margen y al calce los que en ella intervienen, dándose por terminada a las 13:15 horas del mismo día, mes y año de su inicio. -----


POR LA COMISIÓN DE LICITACIÓN

C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.A.E. LUIS HÉCTOR GÓNZALEZ BELLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. CLAUDIA LUZ QUEVEDO
SECRETARÍA OPERATIVA, EN
REPRESENTACIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA

ARQ. HORASIO DOMÍNGUEZ VALLE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO

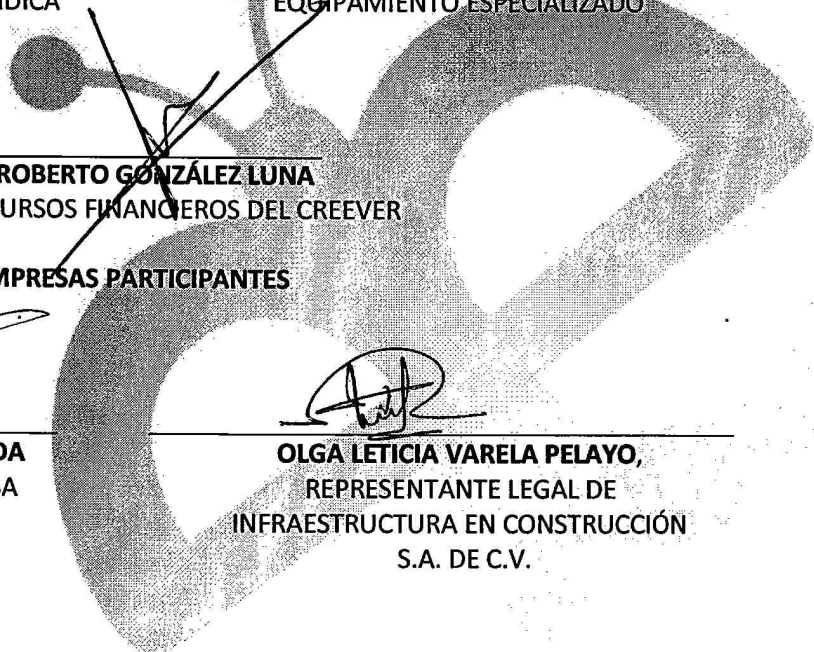

L.C. ROBERTO GÓNZALEZ LUNA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL CREEVER

EMPRESAS PARTICIPANTES

MARCO ANTONIO SARTORIUS QUEZADA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
INTERSART S.A.

OLGA LETICIA VARELA PELAYO,
REPRESENTANTE LEGAL DE
INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL FALLO DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N°. LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO.



DOCUMENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA, EN LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

0048

PROPOSICIÓN TÉCNICA	INTERSART S.A.	INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.
a) Documentación técnica en donde se describan las especificaciones, características y marca de lo que oferten, señalando como mínimo las descripciones contenidas en el anexo técnico.	X	X	X
b) Escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades para suscribir proposiciones a nombre de su representada, de acuerdo al Anexo No. 1.	X	X	X
c) Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste conocer las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y señalar que no se encuentra bajo los supuestos del artículo 45 del citado ordenamiento legal, de igual manera indicar que la empresa No está inhabilitada por parte de la Secretaría de la Función Pública, de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz y demás Instituciones Gubernamentales, de acuerdo al Anexo No. 2.	X	X	X
d) Copia fotostática de identificación oficial vigente con fotografía del representante legal de la persona moral o persona física participante.	X	X	X
e) Fotocopia del RFC del licitante.	X	X	X
f) Escrito firmado autógrafamente por el licitante o su representante legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado deslinda al CREEVER de toda responsabilidad laboral, penal, civil o de cualquier índole que por motivo del proceso de la prestación del servicio, sus trabajadores presenten en su contra o en contra de la Convocante en relación con los servicios de esta licitación.	X	X	X
g) En caso de que comparezca persona distinta al representante legal de la persona moral o de la persona física participante a la junta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, presentar carta poder simple en original y copia de identificación oficial vigente con fotografía: credencial de elector, cartilla del servicio militar, pasaporte o cédula profesional.	NA	NA	NA



DOCUMENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA, EN LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

0047

PROPOSICIÓN ECONÓMICA	INTERSART S.A.	INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.
a) Documento en el que se describa en forma detallada los precios unitarios fijos y globales en moneda nacional de lo ofertado, desglosando el Impuesto al Valor Agregado, Anexo N° 3.	X	X	X
b) Escrito en donde manifieste que sostendrá su proposición técnica y económica por 180 días naturales a partir del acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, así como los precios unitarios contenidos en su proposición económica, aún en el caso de errores aritméticos o de cualquier otra naturaleza, de acuerdo al Anexo N° 4.	X	X	X
c) Escrito donde manifieste estar de acuerdo en que el pago se realice mediante depósito bancario, de conformidad con el Anexo N° 5	X	X	X
d) Carta Garantía. Anexo N° 7	X	X	X



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S/A DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS., A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26, FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE RECEPCIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA.	ML	12,15	\$ 255,00	\$ 3.098,25	\$ 275,00	\$ 3.341,25	\$ 278,50	\$ 3.383,78
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN " JEFATURA "	ML	22,10	\$ 255,00	\$ 5.635,50	\$ 275,00	\$ 6.077,50	\$ 278,50	\$ 6.154,85
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN " AUXILIARES "	ML	17,60	\$ 255,00	\$ 4.488,00	\$ 275,00	\$ 4.840,00	\$ 278,50	\$ 4.901,60

[Handwritten signatures and initials]

0048



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U M	CANTID AD	INTERSART S/A		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FALSO PARA LA COLOCACIÓN DE APARATOS HASTA CON UN ANCHO DE 0.45 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA MASOTERAPIA NÚM. 3	ML	4.85	\$ 255,00	\$ 1.236,75	\$ 275,00	\$ 1.333,75	\$ 278,50	\$ 1.350,73
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE DIRECCIÓN	ML	32,10	\$ 255,00	\$ 8.185,50	\$ 275,00	\$ 8.827,50	\$ 278,50	\$ 8.939,85
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO LAMBRIN FALSO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE DIRECCIÓN	M2	2,76	\$ 285,00	\$ 786,60	\$ 297,00	\$ 819,72	\$ 302,10	\$ 833,80

0049

7



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U M	CANTID AD	INTERSART S/A		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SECRETARIA DE DIRECCIÓN	ML	7,24	\$ 255,00	\$ 1.846,20	\$ 275,00	\$ 1.991,00	\$ 278,50	\$ 2.016,34
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SECRETARIA DE DIRECCIÓN	M2	2,76	\$ 370,00	\$ 1.021,20	\$ 375,00	\$ 1.035,00	\$ 377,50	\$ 1.041,90
9	TRAZO, CORTE Y REFUERZO DE HUECO PARA LA INTRODUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MUROS FALSOS, ESTO A BASE DE PANEL DE YESO WR , CON ACABADO EN CEMENTO PREVIO SELLADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 4" DE ESPESOR. CON UN ANCHO DE HASTA 0.40 X 0.60 MTS. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE MASOTERAPIA	PZAS	4,00	\$ 325,00	\$ 1.300,00	\$ 420,00	\$ 1.680,00	\$ 350,00	\$ 1.400,00
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN GESTIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL	ML	9,15	\$ 255,00	\$ 2.333,25	\$ 275,00	\$ 2.516,25	\$ 278,50	\$ 2.548,28

105

[Handwritten signatures and marks]



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U M	CANTID AD	INTERSART S/A		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S/A DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN GESTIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL	M2	5.47	\$ 370.00	\$ 2.023,90	\$ 375,00	\$ 2.051,25	\$ 377,50	\$ 2.064,93
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE COCINETA DE DIRECCIÓN	ML	7.50	\$ 255.00	\$ 1.912,50	\$ 275,00	\$ 2.062,50	\$ 278,50	\$ 2.088,75
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE SITE R7	M2	21.54	\$ 370.00	\$ 7.969,80	\$ 375,00	\$ 8.077,50	\$ 377,50	\$ 8.131,35

0051



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U M	CANTID AD	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO A UNA CARA DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI, MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN MODULO " H", CON MEDIDAS DE 9.00 + 8.00 + 9.00 + 8.00 MTS. CON UNA ALTURA DE 2.44 MTS. CON UN ANCHO DE 0.40 CMS., UNA PUERTA DE 1.20 X 2.10 Y UNA VENTANA DE 1.20 X 1.20 MTS.	M2	162.19	\$ 285.00	\$ 46,224.15	\$ 297.00	\$ 48,170.43	\$ 302.10	\$ 48,997.60
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN MONTEN DE 3" Y/O PERFIL PTR CUADRADO DE 4" PARA FORJAR MARCO EN INTERIOR DE ÁREA DE AUTISMO Y ASI SOPORTAR ESTRUCTURA SUPERIOR.	lote	1,00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR DE ALUMINIO NATURAL PARA EL SOPORTE DE POLICARBONATO COMO LOSA EN ÁREA DE AUTISMO. FIJADO MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE Y SUS EMPAQUES NECESARIOS. EN TODA EL ÁREA Y DESCANSADO SOBRE EL MARCO DE HERRERÍA INSTALADO INICIALMENTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	m2	72.00	\$ 385.00	\$ 27,720.00	\$ 525.00	\$ 37,800.00	\$ 560.00	\$ 40,320.00
17	ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES EN PTR, CON DIMENSIONES 2 X 2" Y DE 1 X 3". TANTO EN MUROS COMO EN ÁREA PARA SOPORTE DE LOSA., ESTA TERMINADA COMPLETAMENTE EN PRIMARIO. INCLUYE LA COLOCACIÓN DE PLACAS DE 4" X 3/8". AHOGADAS EL PISO PARA EL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA. Y TAMBIÉN LA APLICACIÓN DE SU PINTURA PRIMARIO EN TODA LA ESTRUCTURA TANTO EN VERTICALES COMO HORIZONTALES, REFUERZOS DE PERFILES ZINTRO DE 3 X 1/2" EN PARTE SUPERIOR DE MARCOS PARA PUERTAS Y EN PARTE FRONTAL PARA LA RIGIDEZ DE LA MISMA ESTRUCTURA.	lote	1,00	\$ 18,017.62	\$ 18,017.62	\$ 18,017.62	\$ 18,017.62	\$ 14,800.00	\$ 14,800.00

0052



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FALSO CON REPISA EN UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	lote	1,00	\$ 2.863,65	\$ 2.863,65	\$ 3.850,00	\$ 3.850,00	\$ 278,50	\$ 278,50
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO MIXTO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y DE YESO EN UN ESPESOR DE 9 CMS., EN PERIMETRO DE CASETA DE VIGILANCIA, ELABORADA CON ESTRUCTURA GALVANIZADA EN CAL. 26. FIJADA CON TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1" Y DE 1 5/8". CON ACABADO DE YESO POR EL INTERIOR Y CON PASTA DE CEMENTO POR EL EXTERIOR.	M2	25,00	\$ 525,00	\$ 13.125,00	\$ 610,00	\$ 15.250,00	\$ 850,00	\$ 21.250,00
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDÓN FALSO A BASE DE PANELES DE CEMENTO DE 1/2" DE ESPESOR CON METALES ESTRUCTURALES EN CAL. 26, FORRADO CON ESTOS PANELES POR AMBOS LADOS, ACABADO CON EL COMPUESTO DE CEMENTO EN TODA LA SUPERFICIE., HASTA CON UN ANCHO DE 0.60 MTS.	ML	16,40	\$ 480,00	\$ 7.872,00	\$ 485,00	\$ 7.954,00	\$ 545,00	\$ 8.938,00
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIELO FALSO CUADRICULADO CON PLACA DE 0.61 X 0.61 EN COLOR BLANCO, MOD. RADAR A BASE DE SUSPENSIÓN AMSTRONG, COLGANTEADO CON ALAMBRE GALV. EN CAL. 14. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M2	5,25	\$ 360,00	\$ 1.890,00	\$ 421,00	\$ 2.210,25	\$ 385,40	\$ 2.023,35
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIELO LISO CON PANELES DE YESO WR EN EL EXTERIOR CON ACABADO DE BASECOAT EN TODA LA SUPERFICIE. EN PERIMETRO DE CASETA DE VIGILANCIA.	m2	12,80	\$ 290,00	\$ 3.712,00	\$ 301,90	\$ 3.864,32	\$ 319,00	\$ 4.083,20
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA CUBIERTA A BASE DE PANELES DE CEMENTO CON METALES ESTRUCTURALES EN CAL. 20 Y 22. TERMINADA CON BASECOAT EN TODA LA SUPERFICIE., CON PENDIENTE HACIA LA PARTE POSTERIOR DE LA MISMA. CON DIM. APROX. DE 3.10 X 5.10 MTS.	m2	15,81	\$ 425,00	\$ 6.719,25	\$ 448,00	\$ 7.082,88	\$ 415,00	\$ 6.561,15

050

[Handwritten signature and initials]



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U M	CANTID AD.	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
24	ELABORACIÓN DE PUERTA A BASE DE HERRERÍA, TERMINADA EN COLOR BLANCO, CON CRISTALES EN 6 MM. Y CHAPA MCA. PHILIPS CON LAMINA EN LA PARTE INFERIOR Y EL CRISTAL EN LA PARTE SUPERIOR.	pzas	2,00	\$ 2.500,00	\$ 5.000,00	\$ 2.750,00	\$ 5.500,00	\$ 2.950,00	\$ 5.900,00
25	ELABORACIÓN DE PUERTA A BASE DE HERRERÍA, TERMINADA EN COLOR BLANCO, CHAPA MCA. PHILIPS CON LAMINA EN TODA LA SUPERFICIE. CON VENTILAS	pza	1,00	\$ 1.950,00	\$ 1.950,00	\$ 2.650,00	\$ 2.650,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00
26	COLOCACIÓN DE CRISTAL PARA VENTANA FRENTE A CASETA DE VIGILANCIA. CON MEDIDAS APROX. DE 1.00 X 1.40 MTS. SEMITRANSARENTE DE 6MM. DE ESPESOR.	pza.	1,00	\$ 850,00	\$ 850,00	\$ 915,00	\$ 915,00	\$ 985,00	\$ 985,00
27	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL REGISTRO AL INTERRUPTOR	pza.	1,00	\$ 850,00	\$ 850,00	\$ 867,00	\$ 867,00	\$ 855,00	\$ 855,00
28	COLOCACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, UNA EN ÁREA DE BARRA Y LA OTRA EN ÁREA DE BAÑO.	sal.	2,00	\$ 280,00	\$ 560,00	\$ 295,00	\$ 590,00	\$ 375,00	\$ 750,00
29	MODIFICACIÓN DE TUBOS DE HERRERÍA EXISTENTES PARA LA ELABORACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A VIALIDAD, INCLUYE EL RETIRO DE LOS MISMOS, EL CORTE CORRESPONDIENTE, LA COLOCACIÓN DE BISAGRAS ESPECIALES PARA SOPORTAR LOS 4 TUBOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA DEMOLICIÓN DEL CONCRETO EN DONDE ESTABAN AHOAGADOS LOS TUBOS. INCLUYE SU PASADOR DE SEGURIDAD Y LA APLICACIÓN DE PINTURA EN DONDE SE REQUIERA DE LA MISMA PUERTA.	lote	1,00	\$ 3.800,00	\$ 3.800,00	\$ 3.980,00	\$ 3.980,00	\$ 3.550,00	\$ 3.550,00
30	COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS CON ACCESORIOS.	lote	1,00	\$ 2.550,00	\$ 2.550,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ 3.250,00	\$ 3.250,00
31	COLOCACIÓN DE AZULEJO EN ÁREA DE MUROS DE BAÑO. A 1.50 MTS. DE ALTURA.	m2	9,00	\$ 185,00	\$ 1.665,00	\$ 250,00	\$ 2.250,00	\$ 250,00	\$ 2.250,00
32	COLOCACIÓN DE PISO TANTO EN ÁREA DE BARRA COMO EN ÁREA DE BAÑO.	m2	5,25	\$ 185,00	\$ 971,25	\$ 240,00	\$ 1.260,00	\$ 240,00	\$ 1.260,00
33	COLOCACIÓN DE VIBRO-TOPE EN VIALIDAD DE ACCESO A BASE DE TORNILLOS ESPECIALES DE 3/8", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SON 5 PZAS DE 6.00 MTS. APROX. REPARTIDAS EN LA VIALIDAD.	lote	1,00	\$ 1.334,00	\$ 1.334,00	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA, CON SUS ACCESORIOS. INCLUYE LINEA DE DESAGÜE DEL LAVABO Y W.C.	lote	1,00	\$ 9.500,00	\$ 9.500,00	\$ 10.250,00	\$ 10.250,00	\$ 10.250,00	\$ 10.250,00

054



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
35	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN ÁREA DE CASETA DE VIGILANCIA, LÍNEA PROMIL. MCA. COMEX. PREVIO SELLO DE LA SUPERFICIE.	m2	124.40	\$ 75,00	\$ 9.330,00	\$ 85,00	\$ 10.574,00	\$ 85,00	\$ 10.574,00
36	VENTANA A BASE DE HERRERIA CON MEDIDAS DE 0.30 X 0.60 MTS. TERMINADA EN COLOR BLANCO Y CON CRISTAL SEMITRANSARENTE DE 6 MM.	pza	1,00	\$ 350,00	\$ 350,00	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 450,00
37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	ML	9.59	\$ 255,00	\$ 2.445,45	\$ 275,00	\$ 2.637,25	\$ 278,50	\$ 2.670,82
38	TRAZO, CORTE Y REFUERZO DE HUECO PARA LA INTRODUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MUROS FALSOS, ESTO A BASE DE PANEL DE YESO WR, CON ACABADO DE CEMENTO PREVIO SELLADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 4" DE ESPESOR. CON UN ANCHO DE HASTA 0.40 X 0.60 MTS. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	PZAS	1,00	\$ 325,00	\$ 325,00	\$ 420,00	\$ 420,00	\$ 350,00	\$ 350,00
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA DR.	ML	22.39	\$ 255,00	\$ 5.709,45	\$ 275,00	\$ 6.157,25	\$ 278,50	\$ 6.235,62

0055

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO A UNA CARA DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA DR.	M2	6,00	\$ 370,00	\$ 2.220,00	\$ 375,00	\$ 2.250,00	\$ 377,50	\$ 2.265,00
41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ARCHIVO GENERAL	ML	153,85	\$ 255,00	\$ 39.231,75	\$ 275,00	\$ 42.308,75	\$ 278,50	\$ 42.847,23
42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA DE JURÍDICO	ML	22,63	\$ 255,00	\$ 5.770,65	\$ 275,00	\$ 6.223,25	\$ 278,50	\$ 6.302,46
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA CONTADOR JUNTO A JURÍDICO.	ML	19,60	\$ 255,00	\$ 4.998,00	\$ 275,00	\$ 5.390,00	\$ 278,50	\$ 5.458,60

Ad

0050

[Handwritten signature]



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U M	CANTID AD	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S/A DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S/A DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN ÁREA DE GIRAS	M2	20,00	\$ 370,00	\$ 7.400,00	\$ 375,00	\$ 7.500,00	\$ 302,10	\$ 6.042,00
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.30 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA DR. MEZNINE R3	ML	20,00	\$ 255,00	\$ 5.100,00	\$ 275,00	\$ 5.500,00	\$ 278,50	\$ 5.570,00
SUBTOTAL					\$ 284.391,67		\$ 314.775,22		\$ 318.723,65
I.V.A.					\$ 45.502,67		\$ 50.364,04		\$ 50.995,78
TOTAL					\$ 329.894,34		\$ 365.139,26		\$ 369.719,43

Xalapa, Enríquez, Ver., a 23 de agosto de 2010,

POR EL CREEVER

C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CREEVER

LIC. CLAUDIA LUZ QUEVEDO
SECRETARÍA OPERATIVA, EN REPRESENTACIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA

LAE LUIS HECTOR GONZÁLEZ BELLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ARC. ROBERTO GONZÁLEZ LUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO

L.C. ROBERTO GONZÁLEZ LUNA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL CREEVER

0057






INTERSART S.A.



Muros de Tablaroca, Durock y Plafones Reticulares
Vicente Suárez No. 31 Col. Pedro y Mata
Oficina Tel/Fax: 9 80 39 60 E-mail: intersart@hotmail.com


Proposición técnica





INTERSART S.A.

Muros de Tablaroca, Durock y Plafones Reticulares
Vicente Suárez No. 31 Col. Pedro y Mata
Oficina Tel/Fax: 9 80 39 60 E-mail: intersart@hotmail.com




C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

6059


CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE RECEPCION DEL AREA DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA..	ML	12.15		
2	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION " JEFATURA"	ML	22.10		
3	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION " AUXILIARES "	ML	17.60		
4	Suministro y colocación de mueble falso para la colocacion de aparatos hasta con un ancho de 0.45 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA MASOTERAPIA NUM. 3	ML	4.85		
5	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DIRECCION	ML	32.10		
6	Suministro y colocación de muro lambrin falso a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DIRECCION	M2	2.76		
7	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. SECRETARIA DE DIRECCION	ML	7.24		



INTERSART S.A.

Muros de Tablaroca, Durock y Plafones Reticulares
Vicente Suárez No. 31 Col. Pedro y Mata
Oficina Tel/Fax: 9 80 39 60 E-mail: intersart@hotmail.com



C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

0060

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. SECRETARIA DE DIRECCION	M2	2.76		
9	Trazo, corte y refuerzo de hueco para la introducción de instalaciones eléctricas en muros falsos, esto a base de panel de yeso wr, con acabado en cemento previo sellado con malla de fibra de vidrio de 4" de espesor. Con un ancho de hasta 0.40 x 0.60 mts. incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA DE MASOTERAPIA	PZAS	4.00		
10	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts. a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN GESTION E INCLUSION SOCIAL	ML	9.15		
11	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN GESTION E INCLUSION SOCIAL	M2	5.47		
12	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts. a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA DE COCINETA DE DIRECCION	ML	7.50		
13	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA DE SITE R7	M2	21.54		
14	Suministro y colocación de muro falso a una cara de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN MODULO " H " ..CON MEDIDAS DE 9.00 + 8.00 + 9.00 + 8.00 MTS. CON UNA ALTURA DE 2.44 MTS. CON UN ANCHO DE 0.40 CMS. , UNA PUERTA DE 1.20 X 2.10 Y UNA VENTANA DE 1.20 X 1.20 MTS.	M2	162.19		
15	Suministro y colocación de estructura metálica en monten de 3" y/o perfil ptr cuadrado de 4" para forjar marco en interior de área de autismo y así soportar estructura superior.	lote	1.00		



INTERSART S.A.

Muros de Tablaroca, Durock y Plafones Reticulares
 Vicente Suárez No. 31 Col. Pedro y Mata
 Oficina Tel/Fax: 9 80 39 60 E-mail: intersart@hotmail.com




C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
 Subdirector Administrativo
 CREEVER

0061

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	Suministro y colocación de bastidor de aluminio natural para el soporte de policarbonato como losa en area de autismo, fijado mediante tornilleria especial autorroscante y sus empaques necesarios. En toda el area y descansado sobre el marco de herreria instalado inicialmente. Incluye todo lo necesario para su correcta colocacion.	m2	72.00		
17	Elaboracion de estructura metalica a base de perfiles estructurales en ptr, con dimensiones 2 x 2" y de 1 x 3". Tanto en muros como en area para soporte de losa., esta terminada completamente en primario.incluye la colocacion de placas de 4" x 3/8", ahogadas el piso para el desplante de la estructura. y Tambien la aplicacion de su pintura primario en toda la estructura tanto en verticales como horizontales, refuerzos de perfiles zintro de 3 x 1/2" en parte superior de marcos para puertas y en parte parte frontal para la rigidez de la misma estructura.	lote	1.00		
18	Suministro y colocación de mueble falso con repisa en un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	lote	1.00		
19	Suministro y colocacion de muro falso mixto a base de paneles de cemento y de yeso en un espesor de 9 cms., en perimetrop de caseta de vigilancia, elaborada con estructura galvanizada en cal. 26. fijada con tornilleria especial autorroscante de 1" y de 1 5/8". Con acabado de yeso por el interior y con pasta de cermento por el exterior.	M2	25.00		
20	Suministro y colocación de faldon falso a base de paneles de cemento de 1/2" de espesor con metales estructurales en cal. 26, forrado con estos paneles por ambos lados, acabado con el compuesto de cemento en toda la superficie., hasta con un ancho de 0.60 mts.	ML	16.40		
21	Suministro y colocación de cielo falso cuadrulado con placa de 0.61 x 0.61 en color blanco, mod. Radar a base de suspension armstrong , colganteado con alambre galv. En cal. 14.incluye todo lo necsario para su correcta colocacion	M2	5.25		
22	Suministro y colocación de cielo liso con paneles de yeso wr en el exterior con acabado de basecoat en toda la superficie. En perimetro de caseta de vigilancia.	m2	12.80		
23	Suministro y colocación de losa cubierta a base de paneles de cemento con metales estructurales en cal. 20 y 22. terminada con basecoat en toda la superficie., con pendiente hacia la parte posterior de la misma. Con dim. aprox. de 3.10 x 5.10 mts.	m2	15.81		
24	Elaboracion de puerta a base de herreria, terminada en color blanco, con cristales en 6 mm. Y chapa mca. Philips.Con lamina en la parte inferior y el cristal en la parte superior.	pzas	2.00		
25	Elaboracion de puerta a base de herreria, terminada en color blanco,chapa mca. Philips.Con lamina en toda la superficie. Con ventilas	pza	1.00		
26	Colocacion de cristal para ventana frente a caseta de vigilancia. Con medidas aprox. De 1.00 x 1.40 mts.semitransparente de 6mm. De espesor.	pza.	1.00		
27	alimentacion electrica del registro al interruptor	pza.	1.00		
28	Colocacion de salidas electricas, una en area de barra y la otra en area de baño.	sal.	2.00		



INTERSART S.A.

Muros de Tablaroca, Durock y Plafones Reticulares
Vicente Suárez No. 31 Col. Pedro y Mata
Oficina Tel/Fax: 9 80 39 60 E-mail: intersart@hotmail.com




C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

0062

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
29	Modificacion de tubos de herreria existentes para la elaboracion de puerta de acceso a vialidad, incluye el retiro de los mismos, el corte correspondiente, la colocacion de bisagras especiales para soportar los 4 tubos, asi como tambien la demolicion del concreto en donde estaban ahogados los tubos. incluye su pasador de seguridad y la aplicacion de pintura en donde se requiera de la misma puerta.	lote	1.00		
30	Colocacion de muebles sanitarios con accesorios.	lote	1.00		
31	Colocacion de azulejo en area de muros de baño. A 1.20 mts. De altura.	m2	9.00		
32	Colocacion de piso tanto en area de barra como en area de baño.	m2	5.25		
33	Colocacion de vibro-topes en vialidad de acceso a base de tornillos especiales de 3/8", incluye todo lo necesario para su correcta instalacion. son 5 pzas de 6.00 mts. Aprox. Reparrrtidas en la vialidad.	lote	1.00		
34	Suministro e instalacion de cisterna, con sus accesorios. Incluye linea de desque del lavabo y w.c.	lote	1.00		
35	suministro y aplicación de pintura a dos manos en area de caseta de vigilancia, linea promil. Mca. Comex. Previo sello de la superficie.	m2	124.40		
36	ventana a base de herreria con medidas de 0.30 x 0.60 mts. Terminada en color blanco y con cristal semitransparente de 6 mm.	pza	1.00		
37	Suministro y colocación de mueble falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	ML	9.59		
38	Trazo, corte y refuerzo de hueco para la introduccion de instalaciones electricas en muros falsos, esto a base de panel de yeso wr, con acabado de cemento previo sellado con malla de fibra de vidrio de 4" de espesor. Con un ancho de hasta 0.40 x 0.60 mts. incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	PZAS	1.00		
39	Suministro y colocación de mueble falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN OFICINA DR.	ML	22.39		
40	Suministro y colocación de muro falso a una cara de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN OFICINA DR.	M2	6.00		
41	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN ARCHIVO GENERAL	ML	153.85		



INTERSART S.A.

Muros de Tablaroca, Durock y Plafones Reticulares
Vicente Suárez No. 31 Col. Pedro y Mata
Oficina Tel/Fax: 9 80 39 60 E-mail: intersart@hotmail.com



C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

0000 0063

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
42	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre si mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución.EN OFICINA DE JURIDICO	ML	22.63		
43	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre si mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución.EN OFICINA CONTADOR JUNTO A JURIDICO	ML	19.60		
44	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre si mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución.EN AREA DE GIRAS	M2	20.00		
45	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.30 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre si mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución.EN OFICINA DR. MEZNINE R3	ML	20.00		

C. MARCO ANTONIO SARTORIUS QUEZADA
REPRESENTANTE LEGAL





INTERSART S.A.




Muros de Tablaroca, Durock y Plafones Reticulares
Vicente Suárez No. 31 Col. Pedro y Mata
Oficina Tel/Fax: 9 80 39 60 E-mail: intersart@hotmail.com

6078


Proposición Económica





INTERSART S.A.

Muros de Tablaroca, Durock y Plafones Reticulares
 Vicente Suárez No. 31 Col. Pedro y Mata
 Oficina Tel/Fax: 9 80 39 60 E-mail: intersart@hotmail.com




C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
 Subdirector Administrativo
 CREEVER

ANEXO 3

6074


CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE RECEPCION DEL AREA DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA..	ML	12.15	\$255.00	\$3,098.25
2	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION " JEFATURA"	ML	22.10	\$255.00	\$5,635.50
3	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION " AUXILIARES "	ML	17.60	\$255.00	\$4,488.00
4	Suministro y colocación de mueble falso para la colocacion de aparatos hasta con un ancho de 0.45 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA MASOTERAPIA NUM. 3	ML	4.85	\$255.00	\$1,236.75
5	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DIRECCION	ML	32.10	\$255.00	\$8,185.50
6	Suministro y colocación de muro lambrin falso a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DIRECCION	M2	2.76	\$285.00	\$786.60
7	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. SECRETARIA DE DIRECCION	ML	7.24	\$255.00	\$1,846.20



INTERSART S.A.

Muros de Tablaroca, Durock y Plafones Reticulares
Vicente Suárez No. 31 Col. Pedro y Mata
Oficina Tel/Fax: 9 80 39 60 E-mail: intersart@hotmail.com




C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

ANEXO 3

0075


CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.SECRETARIA DE DIRECCION	M2	2.76	\$370.00	\$1,021.20
9	Trazo, corte y refuerzo de hueco para la introduccion de instalaciones electricas en muros falsos, esto a base de panel de yeso wr , con acabado en cemento previo sellado con malla de fibra de vidrio de 4" de espesor. Con un ancho de hasta 0.40 x 0.60 mts.incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE MASOTERAPIA	PZAS	4.00	\$325.00	\$1,300.00
10	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN GESTION E INCLUSION SOCIAL	ML	9.15	\$255.00	\$2,333.25
11	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN GESTION E INCLUSION SOCIAL	M2	5.47	\$370.00	\$2,023.90
12	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN AREA DE COCINETA DE DIRECCION	ML	7.50	\$255.00	\$1,912.50
13	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE SITE R7	M2	21.54	\$370.00	\$7,969.80
14	Suministro y colocación de muro falso a una cara de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN MODULO " H" ..CON MEDIDAS DE 9.00 + 8.00 + 9.00 + 8.00 MTS. CON UNA ALTURA DE 2.44 MTS. CON UN ANCHO DE 0.40 CMS. , UNA PUERTA DE 1.20 X 2.10 Y UNA VENTANA DE 1.20 X 1.20 MTS.	M2	162.19	\$285.00	\$46,224.15
15	Suministro y colocación de estructura metalica en monten de 3" y/o perfil ptr cuadrado de 4" para forjar marco en interior de area de autismo y asi soportar estructura superior.	lote	1.00	\$2,500.00	\$2,500.00



INTERSART S.A.

Muros de Tablaroca, Durock y Plafones Reticulares
 Vicente Suárez No. 31 Col. Pedro y Mata
 Oficina Tel/Fax: 9 80 39 60 E-mail: intersart@hotmail.com



C.P. Luis Javier Velazco Ramirez

Subdirector Administrativo


CREEVER

ANEXO 3

0076


CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	Suministro y colocación de bastidor de aluminio natural para el soporte de policarbonato como losa en area de autismo, fijado mediante tornilleria especial autorroscante y sus empaques necesarios. En toda el area y descansado sobre el marco de herreria instalado inicialmente. Incluye todo lo necesario para su correcta colocacion.	m2	72.00	\$385.00	\$27,720.00
17	Elaboracion de estructura metalica a base de perfiles estructurales en ptr, con dimensiones 2 x 2" y de 1 x 3". Tanto en muros como en area para soporte de losa., esta terminada completamente en primario.incluye la colocacion de placas de 4" x 3/8", ahogadas el piso para el desplante de la estructura. y Tambien la aplicacion de su pintura primario en toda la estructura tanto en verticales como horizontales, refuerzos de perfiles zintro de 3 x 1/2" en parte superior de marcos para puertas y en parte parte frontal para la rigidez de la misma estructura.	lote	1.00	\$18,017.62	\$18,017.62
18	Suministro y colocación de mueble falso con repisa en un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	lote	1.00	\$2,863.65	\$2,863.65
19	Suministro y colocacion de muro falso mixto a base de paneles de cemento y de yeso en un espesor de 9 cms., en perimetrop de caseta de vigilancia, elaborada con estructura galvanizada en cal. 26. fijada con tornilleria especial autorroscante de 1" y de 1 5/8". Con acabado de yeso por el interior y con pasta de cermento por el exterior.	M2	25.00	\$525.00	\$13,125.00
20	Suministro y colocación de faldon falso a base de paneles de cemento de 1/2" de espesor con metales estructurales en cal. 26, forrado con estos paneles por ambos lados, acabado con el compuesto de cemento en toda la superficie., hasta con un ancho de 0.60 mts.	ML	16.40	\$480.00	\$7,872.00
21	Suministro y colocación de cielo falso cuadrículado con placa de 0.61 x 0.61 en color blanco, mod. Radar a base de suspension armstrong , colganteado con alambre galv. En cal. 14.incluye todo lo necsario para su correcta colocacion	M2	5.25	\$360.00	\$1,890.00
22	Suministro y colocación de cielo liso con paneles de yeso wr en el exterior con acabado de basecoat en toda la superficie. En perimetro de caseta de vigilancia.	m2	12.80	\$290.00	\$3,712.00
23	Suministro y colocación de losa cubierta a base de paneles de cemento con metales estructurales en cal. 20 y 22. terminada con basecoat en toda la superficie., con pendiente hacia la parte posterior de la misma. Con dim. aprox. de 3.10 x 5.10 mts.	m2	15.81	\$425.00	\$6,719.25
24	Elaboracion de puerta a base de herreria, terminada en color blanco, con cristales en 6 mm. Y chapa mca. Philips.Con lamina en la parte inferior y el cristal en la parte superior.	pzas	2.00	\$2,500.00	\$5,000.00
25	Elaboracion de puerta a base de herreria, terminada en color blanco,chapa mca. Philips.Con lamina en toda la superficie. Con ventilas	pza	1.00	\$1,950.00	\$1,950.00
26	Colocacion de cristal para ventana frente a caseta de vigilancia. Con medidas aprox. De 1.00 x 1.40 mts.semitransparente de 6mm. De espesor.	pza.	1.00	\$850.00	\$850.00
27	alimentacion electrica del registro al interruptor	pza.	1.00	\$850.00	\$850.00
28	Colocacion de salidas electricas, una en area de barra y la otra en area de baño.	sal.	2.00	\$280.00	\$560.00



INTERSART S.A.

Muros de Tablaroca, Durock y Plafones Reticulares
Vicente Suárez No. 31 Col. Pedro y Mata
Oficina Tel/Fax: 9 80 39 60 E-mail: intersart@hotmail.com




C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

ANEXO 3

0077


CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
29	Modificación de tubos de herreria existentes para la elaboracion de puerta de acceso a vialidad, incluye el retiro de los mismos, el corte correspondiente, la colocacion de bisagras especiales para soportar los 4 tubos, asi como tambien la demolicion del concreto en donde estaban ahogados los tubos. incluye su pasador de seguridad y la aplicacion de pintura en donde se requiera de la misma puerta.	lote	1.00	\$3,800.00	\$3,800.00
30	Colocacion de muebles sanitarios con accesorios.	lote	1.00	\$2,550.00	\$2,550.00
31	Colocacion de azulejo en area de muros de baño. A 1.20 mts. De altura.	m2	9.00	\$185.00	\$1,665.00
32	Colocacion de piso tanto en area de barra como en area de baño.	m2	5.25	\$185.00	\$971.25
33	Colocacion de vibro-topes en vialidad de acceso a base de tornillos especiales de 3/8", incluye todo lo necesario para su correcta instalacion. son 5 pzas de 6.00 mts. Aprox. Repartidas en la vialidad.	lote	1.00	\$1,334.00	\$1,334.00
34	Suministro e instalacion de cisterna, con sus accesorios. Incluye linea de desague del lavabo y w.c.	lote	1.00	\$9,500.00	\$9,500.00
35	suministro y aplicación de pintura a dos manos en area de caseta de vigilancia, linea promil. Mca. Comex. Previo sello de la superficie.	m2	124.40	\$75.00	\$9,330.00
36	ventana a base de herreria con medidas de 0.30 x 0.60 mts. Terminada en color blanco y con cristal semitransparente de 6 mm.	pza	1.00	\$350.00	\$350.00
37	Suministro y colocación de mueble falso hasta con un ancho de 0.40 mts. a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	ML	9.59	\$255.00	\$2,445.45
38	Trazo, corte y refuerzo de hueco para la introduccion de instalaciones electricas en muros falsos, esto a base de panel de yeso wr, con acabado de cemento previo sellado con malla de fibra de vidrio de 4" de espesor. Con un ancho de hasta 0.40 x 0.60 mts. incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	PZAS	1.00	\$325.00	\$325.00
39	Suministro y colocación de mueble falso hasta con un ancho de 0.40 mts. a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN OFICINA DR.	ML	22.39	\$255.00	\$5,709.45
40	Suministro y colocación de muro falso a una cara de 9 crms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN OFICINA DR.	M2	6.00	\$370.00	\$2,220.00
41	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts. a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN ARCHIVO GENERAL	ML	153.85	\$255.00	\$39,231.75



INTERSART S.A.

Muros de Tablaroca, Durock y Plafones Reticulares
Vicente Suárez No. 31 Col. Pedro y Mata
Oficina Tel/Fax: 9 80 39 60 E-mail: intersart@hotmail.com



C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

ANEXO 3

0078

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
42	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA DE JURIDICO	ML	22.63	\$255.00	\$5,770.65
43	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA CONTADOR JUNTO A JURIDICO	ML	19.60	\$255.00	\$4,998.00
44	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE GIRAS	M2	20.00	\$370.00	\$7,400.00
45	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.30 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA DR. MEZNINE R3	ML	20.00	\$255.00	\$5,100.00

SUB-TOTAL \$284,391.67
I.V.A. \$45,502.67
TOTAL \$329,894.34

(TRES CIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.)

C. MARCO ANTONIO BARTORIUS QUEZADA
REPRESENTANTE LEGAL



INTERSART S.A.



Muros de Tablaroca, Durock y Plafones Reticulares
Vicente Suárez No. 31 Col. Pedro y Mata
Oficina Tel/Fax: 9 80 39 60 E-mail: intersart@hotmail.com

ANEXO 4


**CARTA DE SOSTENIMIENTO DE PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA Y
PRECIOS UNITARIOS**

C.P.C. Luís Javier Velasco Ramírez
Subdirector Administrativo del
Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
PRESENTE

En relación a la Licitación Simplificada No. LS-GEV/22/002/2010 RELATIVA A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO, y en cumplimiento alas bases establecidas para participar en este concurso, por la empresa Intersart s.a. otorga su compromiso formal de sostener su proposición técnica y económica, así como los precios unitarios contenidos en su proposición económica en caso de errores aritméticos o de cualquier otra naturaleza, por 180 días naturales a partir del acto de presentación y apertura de propuestas, asumiendo la responsabilidad que pudiese derivarse con motivo de la adjudicación que pueda realizarse a favor de mi representada.

ATENTAMENTE
Xalapa Ver. A 23 De Agosto del 2010.

Marco Antonio Satorius Quezada
Representante Legal



INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 499

DESPACHO 8

COL. MODELO


C.P. 91040

XALAPA, VER.

TEL./FAX (01 228) 812 12 68

6082

Proposición técnica



INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 499
C.P. 91040

XALAPA, VER.

DESPACHO 8

COL. MODELO

TEL./FAX (01 228) 812 12 68

C.P. Luis Javier Velazco Ramirez


Subdirector Administrativo

CREEVER

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

0083

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE RECEPCION DEL AREA DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA.	ML	12.15		
2	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION " JEFATURA"	ML	22.10		
3	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION " AUXILIARES "	ML	17.60		
4	Suministro y colocación de mueble falso para la colocacion de aparatos hasta con un ancho de 0.45 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA MASOTERAPIA NUM. 3	ML	4.85		
5	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DIRECCION	ML	32.10		
6	Suministro y colocación de muro lambrin falso a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DIRECCION	M2	2.76		
7	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. SECRETARIA DE DIRECCION	ML	7.24		



INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 499

DESPACHO 8

COL. MODELO

C.P. 91040

XALAPA, VER.


TEL./FAX (01 228) 812 12 68

C.P. Luis Javier Velazco Ramirez

Subdirector Administrativo

CREEVER CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. SECRETARIA DE DIRECCION	M2	2.76		
9	Trazo, corte y refuerzo de hueco para la introducción de instalaciones eléctricas en muros falsos, esto a base de panel de yeso wr, con acabado en cemento previo sellado con malla de fibra de vidrio de 4" de espesor. Con un ancho de hasta 0.40 x 0.60 mts. incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA DE MASOTERAPIA	PZAS	4.00		
10	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts. a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN GESTION E INCLUSION SOCIAL	ML	9.15		
11	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN GESTION E INCLUSION SOCIAL	M2	5.47		
12	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts. a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA DE COCINETA DE DIRECCION	ML	7.50		
13	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA DE SITE R7	M2	21.54		
14	Suministro y colocación de muro falso a una cara de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN MODULO " H " ..CON MEDIDAS DE 9.00 + 8.00 + 9.00 + 8.00 MTS. CON UNA ALTURA DE 2.44 MTS. CON UN ANCHO DE 0.40 CMS. , UNA PUERTA DE 1.20 X 2.10 Y UNA VENTANA DE 1.20 X 1.20 MTS.	M2	162.19		
15	Suministro y colocación de estructura metálica en monten de 3" y/o perfil ptr cuadrado de 4" para forjar marco en interior de área de autismo y así soportar estructura superior.	lote	1.00		



INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 499
C.P. 91040

DESPACHO 8
XALAPA, VER.

COL. MODELO
TEL./FAX (01 228) 812 12 68


C.P. Luis Javier Velazco Ramirez

Subdirector Administrativo

CREEVER CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

0085

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	Suministro y colocación de bastidor de aluminio natural para el soporte de policarbonato como losa en area de autismo, fijado mediante tornilleria especial autorroscante y sus empaques necesarios. En toda el area y descansado sobre el marco de herreria instalado inicialmente. Incluye todo lo necesario para su correcta colocacion.	m2	72.00		
17	Elaboracion de estructura metalica a base de perfiles estructurales en ptr, con dimensiones 2 x 2" y de 1 x 3". Tanto en muros como en area para soporte de losa., esta terminada completamente en primario.incluye la colocacion de placas de 4" x 3/8", ahogadas el piso para el desplante de la estructura. y Tambien la aplicacion de su pintura primario en toda la estructura tanto en verticales como horizontales, refuerzos de perfiles zintro de 3 x 1/2" en parte superior de marcos para puertas y en parte parte frontal para la rigidez de la misma estructura.	lote	1.00		
18	Suministro y colocación de mueble falso con repisa en un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	lote	1.00		
19	Suministro y colocacion de muro falso mixto a base de paneles de cemento y de yeso en un espesor de 9 cms., en perimetrop de caseta de vigilancia, elaborada con estructura galvanizada en cal. 26. fijada con tornilleria especial autorroscante de 1" y de 1 5/8". Con acabado de yeso por el interior y con pasta de cermento por el exterior.	M2	25.00		
20	Suministro y colocación de faldon falso a base de paneles de cemento de 1/2" de espesor con metales estructurales en cal. 26, forrado con estos paneles por ambos lados, acabado con el compuesto de cemento en toda la superficie., hasta con un ancho de 0.60 mts.	ML	16.40		
21	Suministro y colocación de cielo falso cuadrículado con placa de 0.61 x 0.61 en color blanco, mod. Radar a base de suspension armstrong , colganteado con alambre galv. En cal. 14.incluye todo lo necsario para su correcta colocacion	M2	5.25		
22	Suministro y colocación de cielo liso con paneles de yeso wr en el exterior con acabado de basecoat en toda la superficie. En perimetro de caseta de vigilancia.	m2	12.80		
23	Suministro y colocación de losa cubierta a base de paneles de cemento con metales estructurales en cal. 20 y 22. terminada con basecoat en toda la superficie., con pendiente hacia la parte posterior de la misma. Con dim. aprox. de 3.10 x 5.10 mts.	m2	15.81		
24	Elaboracion de puerta a base de herreria, terminada en color blanco, con cristales en 6 mm. Y chapa mca. Philips.Con lamina en la parte inferior y el cristal en la parte superior.	pzas	2.00		
25	Elaboracion de puerta a base de herreria, terminada en color blanco,chapa mca. Philips.Con lamina en toda la superficie. Con ventilas	pza	1.00		
26	Colocacion de cristal para ventana frente a caseta de vigilancia. Con medidas aprox. De 1.00 x 1.40 mts.semitransparente de 6mm. De espesor.	pza.	1.00		
	Alimentacion electrica del registro al interruptor	pza.	1.00		
28	Colocacion de salidas electricas, una en area de barra y la otra en area de baño.	sal.	2.00		



INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 499
C.P. 91040

XALAPA, VER.

DESPACHO 8

COL. MODELO
TEL./FAX (01 228) 812 12 68


C.P. Luis Javier Velazco Ramirez

Subdirector Administrativo

CREEVER CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

0086

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
29	Modificación de tubos de herreria existentes para la elaboracion de puerta de acceso a vialidad, incluye el retiro de los mismos, el corte correspondiente, la colocacion de bisagras especiales para soportar los 4 tubos, asi como tambien la demolicion del concreto en donde estaban ahogados los tubos. incluye su pasador de seguridad y la aplicacion de pintura en donde se requiera de la misma puerta.	lote	1.00		
30	Colocacion de muebles sanitarios con accesorios.	lote	1.00		
31	Colocacion de azulejo en area de muros de baño. A 1.50 mts. De altura.	m2	9.00		
32	Colocacion de piso tanto en area de barra como en area de baño.	m2	5.25		
33	Colocacion de vibro-topes en vialidad de acceso a base de tornillos especiales de 3/8", incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.son 5 pzas de 6.00 mts. Aprox. Repartidas en la vialidad.	lote	1.00		
34	Suministro e instalacion de cisterna, con sus accesorios. Incluye linea de desague del lavabo y w.c.	lote	1.00		
35	Suministro y aplicación de pintura a dos manos en area de caseta de vigilancia, linea promil. Mca. Comex. Previo sello de la superficie. Ventana a base de herreria con medidas de 0.30 x 0.60 mts. Terminada en color blanco y con cristal semitransparente de 6 mm.	m2	124.40		
37	Suministro y colocación de mueble falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	ML	9.59		
38	Trazo, corte y refuerzo de hueco para la introduccion de instalaciones electricas en muros falsos, esto a base de panel de yeso wr, con acabado de cemento previo sellado con malla de fibra de vidrio de 4" de espesor. Con un ancho de hasta 0.40 x 0.60 mts.incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	PZAS	1.00		
39	Suministro y colocación de mueble falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA DR.	ML	22.39		
40	Suministro y colocación de muro falso a una cara de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA DR.	M2	6.00		
41	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN ARCHIVO GENERAL	ML	153.85		




INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 499 DESPACHO 8 COL. MODELO
C.P. 91040 XALAPA, VER. TEL./FAX (01 228) 812 12 68

C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
42	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA DE JURIDICO	ML	22.63		
43	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA CONTADOR JUNTO A JURIDICO	ML	19.60		
44	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE GIRAS	M2	20.00		
45	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.30 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA DR. MEZNINE R3	ML	20.00		


C. MIGUEL ANGEL ALARCON GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL



INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 499

DESPACHO 8

COL. MODELO

C.P. 91040

XALAPA, VER.

TEL./FAX (01 228) 812 12 68

0000 0093


Proposición Económica

d

b

⊗





INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 499

DESPACHO 8

COL. MODELO

C.P. 91040

XALAPA, VER.

TEL./FAX (01 228) 812 12 68

0094

C.P. Luis Javier Velazco Ramirez

Subdirector Administrativo


CREEVER

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

ANEXO 3

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA DE RECEPCION DEL AREA DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA.	ML	12.15	\$275.00	\$3,341.25
2	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION " JEFATURA "	ML	22.10	\$275.00	\$6,077.50
3	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION " AUXILIARES "	ML	17.60	\$275.00	\$4,840.00
4	Suministro y colocación de mueble falso para la colocación de aparatos hasta con un ancho de 0.45 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA MASOTERAPIA NUM. 3	ML	4.85	\$275.00	\$1,333.75
5	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA DE DIRECCION	ML	32.10	\$275.00	\$8,827.50
6	Suministro y colocación de muro lambrin falso a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA DE DIRECCION	M2	2.76	\$297.00	\$819.72
	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. SECRETARIA DE DIRECCION	ML	7.24	\$275.00	\$1,991.00

(Handwritten signatures and marks)



INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 499
C.P. 91040

DESPACHO 8

COL. MODELO

XALAPA, VER.

TEL./FAX (01 228) 812 12 68


C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

ANEXO 3

0095

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.SECRETARIA DE DIRECCION	M2	2.76	\$375.00	\$1,035.00
9	Trazo, corte y refuerzo de hueco para la introduccion de instalaciones electricas en muros falsos, esto a base de panel de yeso wr , con acabado en cemento previo sellado con malla de fibra de vidrio de 4" de espesor. Con un ancho de hasta 0.40 x 0.60 mts.incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE MASOTERAPIA	PZAS	4.00	\$420.00	\$1,680.00
10	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN GESTION E INCLUSION SOCIAL	ML	9.15	\$275.00	\$2,516.25
11	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN GESTION E INCLUSION SOCIAL	M2	5.47	\$375.00	\$2,051.25
12	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion..EN AREA DE COCINETA DE DIRECCION	ML	7.50	\$275.00	\$2,062.50
13	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE SITE R7	M2	21.54	\$375.00	\$8,077.50
14	Suministro y colocación de muro falso a una cara de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN MODULO " H" ..CON MEDIDAS DE 9.00 + 8.00 + 9.00 + 8.00 MTS. CON UNA ALTURA DE 2.44 MTS. CON UN ANCHO DE 0.40 CMS. , UNA PUERTA DE 1.20 X 2.10 Y UNA VENTANA DE 1.20 X 1.20 MTS.	M2	162.19	\$297.00	\$48,170.43
15	Suministro y colocación de estructura metalica en monten de 3" y/o perfil ptr cuadrado de 4" para forjar marco en interior de area de autismo y asi soportar estructura superior.	lote	1.00	\$2,950.00	\$2,950.00




INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 499 DESPACHO 8 COL. MODELO
C.P. 91040 XALAPA, VER. TEL./FAX (01 228) 812 12 68

C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

0090

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	Suministro y colocación de bastidor de aluminio natural para el soporte de policarbonato como losa en area de autismo, fijado mediante tornilleria especial autorroscante y sus empaques necesarios. En toda el area y descansado sobre el marco de herreria instalado inicialmente. Incluye todo lo necesario para su correcta colocacion.	m2	72.00	\$525.00	\$37,800.00
17	Elaboracion de estructura metalica a base de perfiles estructurales en ptr, con dimensiones 2 x 2" y de 1 x 3". Tanto en muros como en area para soporte de losa., esta terminada completamente en primario.incluye la colocacion de placas de 4" x 3/8", ahogadas el piso para el desplante de la estructura. y Tambien la aplicacion de su pintura primario en toda la estructura tanto en verticales como horizontales, refuerzos de perfiles zintro de 3 x 1/2" en parte superior de marcos para puertas y en parte parte frontal para la rigidez de la misma estructura.	lote	1.00	\$18,017.62	\$18,017.62
18	Suministro y colocación de mueble falso con repisa en un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	lote	1.00	\$3,850.00	\$3,850.00
19	Suministro y colocacion de muro falso mixto a base de paneles de cemento y de yeso en un espesor de 9 cms., en perimetrop de caseta de vigilancia, elaborada con estructura galvanizada en cal. 26. fijada con tornilleria especial autorroscante de 1" y de 1 5/8". Con acabado de yeso por el interior y con pasta de cermento por el exterior.	M2	25.00	\$610.00	\$15,250.00
20	Suministro y colocación de faldon falso a base de paneles de cemento de 1/2" de espesor con metales estructurales en cal. 26, forrado con estos paneles por ambos lados, acabado con el compuesto de cemento en toda la superficie., hasta con un ancho de 0.60 mts.	ML	16.40	\$485.00	\$7,954.00
21	Suministro y colocación de cielo falso cuadrículado con placa de 0.61 x 0.61 en color blanco, mod. Radar a base de suspension amstrong , colganteado con alambre galv. En cal. 14.incluye todo lo necesario para su correcta colocacion	M2	5.25	\$421.00	\$2,210.25
22	Suministro y colocación de cielo liso con paneles de yeso wr en el exterior con acabado de basecoat en toda la superficie. En perimetro de caseta de vigilancia.	m2	12.80	\$301.90	\$3,864.32
23	Suministro y colocación de losa cubierta a base de paneles de cemento con metales estructurales en cal. 20 y 22. terminada con basecoat en toda la superficie., con pendiente hacia la parte posterior de la misma. Con dim. aprox. de 3.10 x 5.10 mts.	m2	15.81	\$448.00	\$7,082.88
24	Elaboracion de puerta a base de herreria, terminada en color blanco, con cristales en 6 mm. Y chapa mca. Philips.Con lamina en la parte inferior y el cristal en la parte superior.	pzas	2.00	\$2,750.00	\$5,500.00
25	Elaboracion de puerta a base de herreria, terminada en color blanco,chapa mca. Philips.Con lamina en toda la superficie. Con ventilas	pza	1.00	\$2,650.00	\$2,650.00
26	Colocacion de cristal para ventana frente a caseta de vigilancia. Con medidas aprox. De 1.00 x 1.40 mts.semitransparente de 6mm. De espesor.	pza.	1.00	\$915.00	\$915.00
	Alimentacion electrica del registro al interruptor	pza.	1.00	\$867.00	\$867.00
28	Colocacion de salidas electricas, una en area de barra y la otra en area de baño.	sal.	2.00	\$295.00	\$590.00



INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 499
C.P. 91040

DESPACHO 8
XALAPA, VER.


COL. MODELO
TEL./FAX (01 228) 812 12 68

C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

ANEXO 3

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
29	Modificacion de tubos de herreria existentes para la elaboracion de puerta de acceso a vialidad, incluye el retiro de los mismos, el corte correspondiente, la colocacion de bisagras especiales para soportar los 4 tubos, asi como tambien la demolicion del concreto en donde estaban ahogados los tubos. incluye su pasador de seguridad y la aplicacion de pintura en donde se requiera de la misma puerta.	lote	1.00	\$3,980.00	\$3,980.00
30	Colocacion de muebles sanitarios con accesorios.	lote	1.00	\$3,500.00	\$3,500.00
31	Colocacion de azulejo en area de muros de baño. A 1.50 mts. De altura.	m2	9.00	\$250.00	\$2,250.00
32	Colocacion de piso tanto en area de barra como en area de baño.	m2	5.25	\$240.00	\$1,260.00
33	Colocacion de vibro-topes en vialidad de acceso a base de tornillos especiales de 3/8", incluye todo lo necesario para su correcta instalacion. son 5 pzas de 6.00 mts. Aprox. Repartidas en la vialidad.	lote	1.00	\$1,800.00	\$1,800.00
34	Suministro e instalacion de cisterna, con sus accesorios. Incluye linea de desague del lavabo y w.c.	lote	1.00	\$10,250.00	\$10,250.00
35	Suministro y aplicación de pintura a dos manos en area de caseta de vigilancia, linea promil. Mca. Comex. Previo sello de la superficie.	m2	124.40	\$85.00	\$10,574.00
	Ventana a base de herreria con medidas de 0.30 x 0.60 mts. Terminada en color blanco y con cristal semitransparente de 6 mm.	pza	1.00	\$450.00	\$450.00
37	Suministro y colocación de mueble falso hasta con un ancho de 0.40 mts. a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	ML	9.59	\$275.00	\$2,637.25
38	Trazo, corte y refuerzo de hueco para la introduccion de instalaciones electricas en muros falsos, esto a base de panel de yeso wr, con acabado de cemento previo sellado con malla de fibra de vidrio de 4" de espesor. Con un ancho de hasta 0.40 x 0.60 mts. incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	PZAS	1.00	\$420.00	\$420.00
39	Suministro y colocación de mueble falso hasta con un ancho de 0.40 mts. a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN OFICINA DR.	ML	22.39	\$275.00	\$6,157.25
40	Suministro y colocación de muro falso a una cara de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN OFICINA DR.	M2	6.00	\$375.00	\$2,250.00
41	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts. a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN ARCHIVO GENERAL	ML	153.85	\$275.00	\$42,308.75



INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 499
C.P. 91040

DESPACHO 8

COL. MODELO

XALAPA, VER.

TEL./FAX (01 228) 812 12 68

C.P. Luis Javier Velazco Ramirez

Subdirector Administrativo

CREEVER

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

ANEXO 3

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
42	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA DE JURIDICO	ML	22.63	\$275.00	\$6,223.25
43	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA CONTADOR JUNTO A JURIDICO	ML	19.60	\$275.00	\$5,390.00
44	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE GIRAS	M2	20.00	\$375.00	\$7,500.00
45	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.30 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA DR. MEZNINE R3	ML	20.00	\$275.00	\$5,500.00


IMPORTE PARCIAL: \$314,775.22

IVA : \$50,364.04

IMPORTE TOTAL: \$365,139.26

(TRES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.)


C. MIGUEL ANGEL ALARCON GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL



INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 499

DESPACHO 8

COL. MODELO

C.P. 91040

XALAPA, VER.

TEL./FAX (01 228) 812 12 68

ANEXO 4

0099

CARTA DE SOSTENIMIENTO DE PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA Y PRECIOS UNIATRIOS

C.P.C. Luis Javier Velasco Ramírez
Subdirector Administrativo del
Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
PRESENTE

En relación a la Licitación Simplificada No. LS-GEV/22/002/2010 RELATIVA ALA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO, y en cumplimiento alas bases establecidas para participar en este concurso, por la empresa Infraestructura en construcción s.a. de c.v. otorga su compromiso formal de sostener su proposición técnica y económica, así como los precios unitarios contenidos en su proposición económica en caso de errores aritméticos o de cualquier otra naturaleza, por 180 días naturales a partir del acto de presentación y apertura de propuestas, asumiendo la responsabilidad que pudiese derivarse con motivo de la adjudicación que pueda realizarse a favor de mi representada.

ATENTAMENTE

Xalapa Ver. A 23 De Agosto Del 2010.

Miguel Ángel Alarcón González

Administrador Único

B & M CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.T.

R.F.C. CB& 060823 K37 • PAVIMENTACIONES Y RENTA DE MAQUINARIA • CMIC 30-047-45727

C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

0203

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE RECEPCION DEL AREA DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA..	ML	12.15		
2	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION " JEFATURA"	ML	22.10		
3	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION " AUXILIARES "	ML	17.60		
4	Suministro y colocación de mueble librero falso para la colocacion de aparatos hasta con un ancho de 0.45 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA MASOTERAPIA NUM. 3	ML	4.85		
5	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DIRECCION	ML	32.10		
6	Suministro y colocación de muro lambrin falso a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DIRECCION	M2	2.76		
7	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. SECRETARIA DE DIRECCION	ML	7.24		

B & M CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.

R.F.C. CB& 060828 K37 • PAVIMENTACIONES Y RENTA DE MAQUINARIA • CMIC 30-047-45727

C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

000 0104

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre si mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su	M2	2.76		
9	Trazo, corte y refuerzo de hueco para la introducción de instalaciones eléctricas en muros falsos, esto a base de panel de yeso wr, con acabado en cemento previo sellado con malla de fibra de vidrio de 4" de espesor. Con un ancho de hasta 0.40 x 0.60 mts. incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA DE MASOTERAPIA	PZAS	4.00		
10	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts. a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre si mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución EN GESTION F	ML	9.15		
11	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre si mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN GESTION E INCLUSION SOCIAL	M2	5.47		
12	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts. a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre si mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA DE COCINETA DE DIRECCION	ML	7.50		
13	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre si mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA DE SITE R7	M2	21.54		
14	Suministro y colocación de muro falso a una cara de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre si mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN MODULO " H " ..CON MEDIDAS DE 9.00 + 8.00 + 9.00 + 8.00 MTS. CON UNA ALTURA DE 2.44 MTS. CON UN ANCHO DE 0.40 CMS. , UNA PUERTA DE 1.20 X 2.10 Y UNA VENTANA DE 1.20 X 1.20 MTS.	M2	162.19		
15	Suministro y colocación de estructura metálica en monten de 3" y/o perfil ptr cuadrado de 4" para forjar marco en interior de área de autismo y así soportar estructura superior.	lote	1.00		

B & M CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.

R.F.C. CB& 060823 K37 • PAVIMENTACIONES Y RENTA DE MAQUINARIA • CMIC 80-047-45727

C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

000 0105

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	Suministro y colocación de bastidor de aluminio natural para el soporte de policarbonato como losa en area de autismo, fijado mediante tornilleria especial autorroscante y sus empaques necesarios. En toda el area y descansado sobre el marco de herreria instalado inicialmente. Incluye todo lo necesario para su correcta colocacion.	m2	72.00		
17	Elaboracion de estructura metalica a base de perfiles estructurales en ptr. con dimensiones 2 x 2" y de 1 x 3". Tanto en muros como en area para soporte de losa., esta terminada completamente en primario.incluye la colocacion de placas de 4" x 3/8", ahogadas el piso para el desplante de la estructura. y Tambien la aplicacion de su pintura primario en toda la estructura tanto en verticales como horizontales, refuerzos de perfiles zintro de 3 x 1/2" en parte superior de marcos para puertas y en parte parte frontal para la rigidez de la misma estructura.	lote	1.00		
18	Suministro y colocación de mueble falso con repisa en un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	1.00		
19	Suministro y colocacion de muro falso mixto a base de paneles de cemento y de yeso en un espesor de 9 cms., en perimetrop de caseta de vigilancia, elaborada con estructura galvanizada en cal. 26. fijada con tornilleria especial autorroscante de 1" y de 1 5/8". Con acabado de yeso por el interior y con pasta	M2	25.00		
20	Suministro y colocación de faldon falso a base de paneles de cemento de 1/2" de espesor con metales estructurales en cal. 26, forrado con estos paneles por ambos lados, acabado con el compuesto de cemento en toda la superficie., hasta con un ancho de 0.60 mts.	ML	16.40		
21	Suministro y colocación de cielo falso cuadrículado con placa de 0.61 x 0.61 en color blanco, mod. Radar a base de suspension armstrong , colganteado con alambre galv. En cal. 14.incluye todo lo necsario para su correcta colocacion	M2	5.25		
22	Suministro y colocación de cielo liso con paneles de yeso wr en el exterior con acabado de basecoat en toda la superficie. En perimetro de caseta de vigilancia.	m2	12.80		
23	Suministro y colocación de losa cubierta a base de paneles de cemento con metales estructurales en cal. 20 y 22. terminada con basecoat en toda la superficie., con pendiente hacia la parte posterior de la misma. Con dim. aprox. de 3.10 x 5.10 mts.	m2	15.81		
24	Elaboracion de puerta a base de herreria , terminada en color blanco, con cristales en 6 mm. Y chapa mca. Philips.Con lamina en la parte inferior y el cristal en la parte superior.	pzas	2.00		
25	Elaboracion de puerta a base de herreria , terminada en color blanco,chapa mca. Philips.Con lamina en toda la superficie. Con ventilas	pza.	1.00		
26	Colocacion de crystal para ventana frente a caseta de vigilancia. Con medidas aprox. De 1.00 x 1.40 mts.semitransparente de 6mm. De espesor.	pza.	1.00		
27	Alimentacion electrica del registro al interruptor	pza.	1.00		
28	Colocacion de salidas electricas , una en area de barra y la otra en area de baño.	pza.	1.00		

B & M CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.

R.F.C. CB& 060823 K37 • PAVIMENTACIONES Y RENTA DE MAQUINARIA • CMIC 30-047-45727

C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

000 0106

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
29	Modificacion de tubos de herreria existentes para la elaboracion de puerta de acceso a vialidad, incluye el retiro de los mismos, el corte correspondiente, la colocacion de bisagras especiales para soportar los 4 tubos, asi como tambien la demolicion del concreto en donde estaban ahogados los tubos. incluye su pasador de seguridad y la aplicacion de pintura en donde se requiera de la misma puerta.	LOTE	1.00		
30	Colocacion de muebles sanitarios con accesorios.	lote	1.00		
31	Colocacion de azulejo en area de muros de baño. A 1.20 mts. De altura.	m2	9.00		
32	Colocacion de piso tanto en area de barra como en area de baño.	m2	5.25		
33	Colocacion de vibro-topes en vialidad de acceso a base de tornillos especiales de 3/8", incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.son 5 pzas de 6.00 mts. Aprox. Repartidas en la vialidad.	lote	1.00		
34	Suministro e instalacion de cisterna , con sus accesorios. Incluye linea de	lote	1.00		
35	Suministro y aplicacion de pintura a dos manos en area de caseta de vigilancia , linea promil. Mca. Comex. Previo sello de la superficie.	m2	124.40		
36	Ventana a base de herreria con medidas de 0.30 x 0.60 mts. Terminada en color blanco y con cristal semitransparente de 6 mm.	pza	1.00		
37	Suministro y colocacion de mueble falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	ML	9.59		
38	Trazo, corte y refuerzo de hueco para la introduccion de instalaciones electricas en muros falsos, esto a base de panel de yeso wr, con acabado de cemento previo sellado con malla de fibra de vidrio de 4" de espesor. Con un ancho de hasta 0.40 x 0.60 mts.incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higine, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	PZA	1.00		
39	Suministro y colocacion de mueble falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higine, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA DR. GUEVARA	ML	22.39		
40	Suministro y colocacion de muro falso a una cara de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higine, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA DR. GUEVARA	M2	6.00		
41	Suministro y colocacion de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higine, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN ARCHIVO GENERAL	ML	153.85		

B & M CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.

R.F.C. CB& 060823 K37 • PAVIMENTACIONES Y RENTA DE MAQUINARIA • CMIC 30-047-45727

C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

0107



CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
42	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higine, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA DE JURIDICO	ML	22.63		
43	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higine, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA CONTADOR JUNTO A JURIDICO	ML	19.60		
44	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higine, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE GIRAS	M2	20.00		
45	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.30 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higine, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA DR. MEZNINE R3	ML	20.00		

C. OLGA LETICIA VALERA PELAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000 0113

Proposición Económica



B & M CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.

R.F.C. CB& 060823 K37 • PAVIMENTACIONES Y RENTA DE MAQUINARIA • CMIC 30-047-45727

C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

ANEXO 3

0114

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE RECEPCION DEL AREA DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA..	ML	12.15	\$278.50	\$3,383.78
2	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION " JEFATURA "	ML	22.10	\$278.50	\$6,154.85
3	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION " AUXILIARES "	ML	17.60	\$278.50	\$4,901.60
4	Suministro y colocación de mueble librero falso para la colocacion de aparatos hasta con un ancho de 0.45 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre si mediante tomilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA MASOTERAPIA NUM. 3	ML	4.85	\$278.50	\$1,350.73
5	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DIRECCION	ML	32.10	\$278.50	\$8,939.85
	Suministro y colocación de muro lambrin falso a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre si mediante tomilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE DIRECCION	M2	2.76	\$302.10	\$833.80
7	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. SECRETARIA DE DIRECCION	ML	7.24	\$278.50	\$2,016.34

B & M CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.

R.F.C. CB& 060823 K37 • PAVIMENTACIONES Y RENTA DE MAQUINARIA • CMIC 30-047-45727

C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

ANEXO 3

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

0115

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su	M2	2.76	\$377.50	\$1,041.90
9	Trazo, corte y refuerzo de hueco para la introducción de instalaciones eléctricas en muros falsos, esto a base de panel de yeso wr, con acabado en cemento previo sellado con malla de fibra de vidrio de 4" de espesor. Con un ancho de hasta 0.40 x 0.60 mts. incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA DE MASOTERAPIA	PZAS	4.00	\$350.00	\$1,400.00
10	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts. a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución EN GESTION F	ML	9.15	\$278.50	\$2,548.28
11	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN GESTION E INCLUSION SOCIAL	M2	5.47	\$377.50	\$2,064.93
12	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts. a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA DE COCINETA DE DIRECCION	ML	7.50	\$278.50	\$2,088.75
13	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN AREA DE SITE R7	M2	21.54	\$377.50	\$8,131.35
14	Suministro y colocación de muro falso a una cara de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metálica en calibre 26. fijada entre sí mediante tornillería especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicación de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad protección e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN MODULO " H" ..CON MEDIDAS DE 9.00 + 8.00 + 9.00 + 8.00 MTS. CON UNA ALTURA DE 2.44 MTS. CON UN ANCHO DE 0.40 CMS. , UNA PUERTA DE 1.20 X 2.10 Y UNA VENTANA DE 1.20 X 1.20 MTS.	M2	162.19	\$302.10	\$48,997.60
15	Suministro y colocación de estructura metálica en monten de 3" y/o perfil ptr cuadrado de 4" para forjar marco en interior de área de autismo y así soportar estructura superior.	lote	1.00	\$4,200.00	\$4,200.00

B & M CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.

R.F.C. CB& 060823 K37 • PAVIMENTACIONES Y RENTA DE MAQUINARIA • CMIC 30-047-45727

C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

ANEXO 3

000 0116

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	Suministro y colocación de bastidor de aluminio natural para el soporte de policarbonato como losa en area de autismo, fijado mediante tornilleria especial autorroscante y sus empaques necesarios. En toda el area y descansado sobre el marco de herreria instalado inicialmente. Incluye todo lo necesario para su correcta colocacion.	m2	72.00	\$560.00	\$40,320.00
17	Elaboracion de estructura metalica a base de perfiles estructurales en ptr , con dimensiones 2 x 2" y de 1 x 3". Tanto en muros como en area para soporte de losa., esta terminada completamente en primario.incluye la colocacion de placas de 4" x 3/8", ahogadas el piso para el desplante de la estructura. y Tambien la aplicacion de su pintura primario en toda la estructura tanto en verticales como horizontales, refuerzos de perfiles zintro de 3 x 1/2" en parte superior de marcos para puertas y en parte parte frontal para la rigidez de la misma estructura.	lote	1.00	\$14,800.00	\$14,800.00
18	Suministro y colocación de mueble falso con repisa en un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	1.00	\$278.50	\$278.50
19	Suministro y colocacion de muro falso mixto a base de paneles de cemento y de yeso en un espesor de 9 cms., en perimetrop de caseta de vigilancia, elaborada con estructura galvanizada en cal. 26. fijada con tornilleria especial autorroscante de 1" y de 1 5/8". Con acabado de yeso por el interior y con pasta	M2	25.00	\$850.00	\$21,250.00
20	Suministro y colocación de faldon falso a base de paneles de cemento de 1/2" de espesor con metales estructurales en cal. 26, forrado con estos paneles por ambos lados, acabado con el compuesto de cemento en toda la superficie., hasta con un ancho de 0.60 mts	ML	16.40	\$545.00	\$8,938.00
21	Suministro y colocación de cielo falso cuadrículado con placa de 0.61 x 0.61 en color blanco, mod. Radar a base de suspension armstrong , colganteado con alambre galv. En cal. 14.incluye todo lo necesario para su correcta colocacion	M2	5.25	\$385.40	\$2,023.35
22	Suministro y colocación de cielo liso con paneles de yeso wr en el exterior con acabado de basecoat en toda la superficie. En perimetro de caseta de vigilancia.	m2	12.80	\$319.00	\$4,083.20
23	Suministro y colocación de losa cubierta a base de paneles de cemento con metales estructurales en cal. 20 y 22. terminada con basecoat en toda la superficie., con pendiente hacia la parte posterior de la misma. Con dim. aprox. de 3.10 x 5.10 mts.	m2	15.81	\$415.00	\$6,561.15
24	Elaboracion de puerta a base de herreria , terminada en color blanco, con cristales en 6 mm. Y chapa mca. Philips.Con lamina en la parte inferior y el cristal en la parte superior.	pzas	2.00	\$2,950.00	\$5,900.00
25	Elaboracion de puerta a base de herreria , terminada en color blanco,chapa mca. Philips.Con lamina en toda la superficie. Con ventilas	pza.	1.00	\$2,800.00	\$2,800.00
26	Colocacion de crystal para ventana frente a caseta de vigilancia. Con medidas aprox. De 1.00 x 1.40 mts.semitransparente de 6mm. De espesor.	pza.	1.00	\$985.00	\$985.00
27	Alimentacion electrica del registro al interruptor	pza.	1.00	\$855.00	\$855.00
28	Colocacion de salidas electricas , una en area de barra y la otra en area de baño.	pza.	2.00	\$375.00	\$750.00

B & M CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.

R.F.C. CB& 060823 K37 • PAVIMENTACIONES Y RENTA DE MAQUINARIA • CMIC 30-047-45727

C.P. Luis Javier Velazco Ramírez
Subdirector Administrativo
CREEVER

ANEXO 3

000 0117

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
29	Modificacion de tubos de herreria existentes para la elaboracion de puerta de acceso a vialidad, incluye el retiro de los mismos, el corte correspondiente, la colocacion de bisagras especiales para soportar los 4 tubos, asi como tambien la demolicion del concreto en donde estaban ahogados los tubos. incluye su pasador de seguridad y la aplicacion de pintura en donde se requiera de la misma puerta.	LOTE	1.00	\$3,550.00	\$3,550.00
30	Colocacion de muebles sanitarios con accesorios.	lote	1.00	\$3,250.00	\$3,250.00
31	Colocacion de azulejo en area de muros de baño. A 1.20 mts. De altura.	m2	9.00	\$250.00	\$2,250.00
32	Colocacion de piso tanto en area de barra como en area de baño.	m2	5.25	\$240.00	\$1,260.00
33	Colocacion de vibro-topes en vialidad de acceso a base de tornillos especiales de 3/8", incluye todo lo necesario para su correcta instalacion. son 5 pzas de 6.00 mts. Aprox. Repartidas en la vialidad.	lote	1.00	\$1,800.00	\$1,800.00
34	Suministro e instalacion de cisterna, con sus accesorios. Incluye linea de	lote	1.00	\$10,250.00	\$10,250.00
35	Suministro y aplicación de pintura a dos manos en area de caseta de vigilancia, linea promil. Mca. Comex. Previo sello de la superficie.	m2	124.40	\$85.00	\$10,574.00
36	Ventana a base de herreria con medidas de 0.30 x 0.60 mts. Terminada en color blanco y con cristal semitransparente de 6 mm.	pza	1.00	\$450.00	\$450.00
37	Suministro y colocación de mueble falso hasta con un ancho de 0.40 mts. a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	ML	9.59	\$278.50	\$2,670.82
38	Trazo, corte y refuerzo de hueco para la introduccion de instalaciones electricas en muros falsos, esto a base de panel de yeso wr, con acabado de cemento previo sellado con malla de fibra de vidrio de 4" de espesor. Con un ancho de hasta 0.40 x 0.60 mts. incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	PZA	1.00	\$350.00	\$350.00
39	Suministro y colocación de mueble falso hasta con un ancho de 0.40 mts. a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN OFICINA DR. GUEVARA	ML	22.39	\$278.50	\$6,235.62
40	Suministro y colocación de muro falso a una cara de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura. Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higiene, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. EN OFICINA DR. GUEVARA	M2	6.00	\$377.50	\$2,265.00

B & M CONSTRUCCIONES B & M S. A. DE C. V.

R.F.C. CB& 060823 K37 • PAVIMENTACIONES Y RENTA DE MAQUINARIA • CMIC 80-047-45727

C.P. Luis Javier Velazco Ramirez
Subdirector Administrativo
CREEVER

ANEXO 3

0118

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE VERACRUZ A.C.

No. PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
41	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higine, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN ARCHIVO GENERAL	ML	153.85	\$278.50	\$42,847.23
42	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higine, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA DE JURIDICO	ML	22.63	\$278.50	\$6,302.46
43	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.40 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higine, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA CONTADOR JUNTO A JURIDICO	ML	19.60	\$278.50	\$5,458.60
44	Suministro y colocación de muro falso de 9 cms. de ancho a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higine, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN AREA DE GIRAS	M2	20.00	\$302.10	\$6,042.00
45	Suministro y colocación de mueble librero falso hasta con un ancho de 0.30 mts.a base de paneles de cemento y/o yeso en un espesor de 1/2" con alma metalica en calibre 26. fijada entre si mediante tornilleria especial autorroscante de 1", calafateado en toda la superficie y lista para la aplicacion de pintura.Incluye herramientas, andamiaje, equipo de seguridad proteccion e higine, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.EN OFICINA DR. MEZNINE R3	ML	20.00	\$278.50	\$5,570.00

SUB TOTAL \$318,723.65

IVA \$50,995.78

TOTAL \$369,719.43

(TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 43/100 M.N.)


C. OLGA LETICIA VALERA PELAYO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 4


000 0119


CARTA DE SOSTENIMIENTO DE PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA Y PRECIOS UNITARIOS

C.P.C. Luis Javier Velasco Ramírez
Subdirector Administrativo del
Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
PRESENTE


En relación a la Licitación Simplificada No. LS-GEV/22/002/2010 RELATIVA ALA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO, y en cumplimiento alas bases establecidas para participar en este concurso, por la empresa construcciones B & M s.a. de c.v. otorga su compromiso formal de sostener su proposición técnica y económica, así como los precios unitarios contenidos en su proposición económica en caso de errores aritméticos o de cualquier otra naturaleza, por 180 días naturales a partir del acto de presentación y apertura de propuestas, asumiendo la responsabilidad que pudiese derivarse con motivo de la adjudicación que pueda realizarse a favor de mi representada.

ATENTAMENTE
Xalapa Ver. A 23 De Agosto Del 2010.


Olga Leticia Varela Pelayo
Administrador General











FALLO DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO.-----

0122

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., siendo las **once horas del día veinticinco de agosto de dos mil diez**, reunidos en la Sala de Juntas del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz (CREEVER), ubicado en el edificio que ocupa la referida Entidad, sito en el Boulevard Culturas Veracruzanas número veinticuatro, Colonia Nuevo Jalapa de esta Ciudad Capital, los servidores públicos los **CC. C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ**, Subdirector Administrativo; **LAE LUIS HECTOR GONZÁLEZ BELLO**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; **LIC. CLAUDIA LUZ QUEVEDO**, **Secretaría Operativa**, en representación de la Oficina Jurídica, **ARQ. HORACIO DOMÍNGUEZ VALLE**, Jefe del Departamento de Equipamiento Especializado y **L.C. ROBERTO GONZÁLEZ LUNA**, Jefe de Recursos Financieros, todos ellos servidores públicos de este Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz; por lo que en cumplimiento a lo previsto en los artículos 2, fracción II, inciso b), 44, 48, 51 de la Ley N° 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se han reunido con el objeto de analizar las proposiciones técnicas y económicas de los participantes y dictaminar las mejores condiciones para la convocante y emitir el fallo de la Licitación Simplificada N° **LS-GEV/22/002/2010, relativa a la contratación del servicio de suministro y colocación de muebles, muros falsos con paneles de yeso, sin incluir Jardín Terapéutico**, por lo que: -----

RESULTANDO

PRIMERO.- Que **contratación del servicio de suministro y colocación de muebles, muros falsos con paneles de yeso**, es necesario para adecuar las distintas áreas del CREEVER con muebles que sirvan para la organización de documentos, aparatos, así como barras para atención al público, entre otros. -----

SEGUNDO.- Que para la contratación referida se determinó la modalidad de Licitación Simplificada con fundamento en los artículos 1, 9, 26 fracción II y 27 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, considerando que el gasto aproximado de la contratación no supera el monto de lo señalado en el artículo 27, fracción III, del mismo ordenamiento jurídico y el origen de los recursos son estatales. -



TERCERO.- Que con fecha dieciséis de agosto del presente año, se enviaron los oficios de invitación y bases para participar en la **LS-GEV/22/002/2010, relativa a la contratación del servicio de suministro y colocación de muebles, muros falsos con paneles de yeso**, a las siguientes empresas: **INTERSART S.A, INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.**; así mismo, se invitó a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y al Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, asentándose que no asistió ningún representante de éstas últimas. -----

CUARTO.- Que de conformidad con las bases y oficios de invitación remitidos, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas se desarrolló el día **veintitrés de agosto del presente año a las doce horas**, conforme a lo establecido en el artículo 43 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con los sobres de las propuestas técnicas y económicas que fueron recepcionados por la Comisión de Licitación y se contó con la presencia de los **CC. C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ**, Subdirector Administrativo; **L.A.E. LUIS HÉCTOR GONZÁLEZ BELLO**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; **LIC. CLAUDIA LUZ QUEVEDO**, Secretaría Operativa, en representación de la Oficina Jurídica, **ARQ. HORACIO DOMÍNGUEZ VALLE**, Jefe del Departamento de Equipamiento Especializado, así como el **L.C. ROBERTO GONZÁLEZ LUNA**, Jefe de Recursos Financieros, todos ellos servidores públicos de este Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz, así como con la presencia de los **C.C. MARCO ANTONIO SARTORIUS QUEZADA** representante legal de la empresa **INTERSART S.A.**, **OLGA LETICIA VARELA PELAYO**, representante legal de **INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** y **MIGUEL ÁNGEL ALARCÓN GONZÁLEZ** representante legal de **CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.**, respectivamente. -----

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Comisión de Licitación está legalmente facultada para llevar a cabo el procedimiento administrativo para la Licitación Simplificada N° **LS-GEV-22/002/2010**, en términos de los artículos 2, fracción II, inciso b), 9,10, 43, 57, 58 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

SEGUNDO.- Que el objeto del presente concurso lo constituye la **Contratación del servicio de suministro y colocación de muebles, muros falsos con paneles de yeso**, de

0123

[Handwritten signatures and initials]



conformidad con las especificaciones y condiciones establecidas en las bases del procedimiento. -----

0124

TERCERO.- Que como se deriva del Acta de la Junta de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, se contó con la asistencia de los licitantes: **MARCO ANTONIO SARTORIUS QUEZADA** representante legal de la empresa **INTERSART S.A.**, **OLGA LETICIA VARELA PELAYO**, representante legal de **INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** y **MIGUEL ÁNGEL ALARCÓN GONZÁLEZ** representante legal de **CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.**, respectivamente, los cuales entregaron Proposiciones Técnicas y Económicas a la comisión de licitación recibíéndose de manera formal y abriéndose en primer término los sobres de proposiciones técnicas dando lectura de las partidas en las cuales participaron, efectuándose la revisión cuantitativa de la documentación, la cual todos los licitantes presentaron, de lo que se dejó constancia firmando los integrantes de la Comisión de Licitación y los proveedores, los **C.C. MARCO ANTONIO SARTORIUS QUEZADA y OLGA LETICIA VARELA PELAYO**, mismos que fueron designados por los propios licitantes, en términos del artículo 43, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

Acto seguido, se procedió a la apertura de los sobres de las proposiciones económicas de los licitantes que cumplieron con las propuestas técnicas, de las empresas: **INTERSART S.A.**, **INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** y **CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.**; que cumplieron cuantitativamente con su proposición económica, dejándose constancia de esta junta, así como de las ofertas y condiciones en el acta respectiva y en el cuadro comparativo de proposiciones económicas de las empresas participantes, documentos que fueron debidamente firmados por todos los que en ella intervinieron previa lectura de la misma, que pasa a formar parte integral del expediente de la licitación. -----

CUARTO.- Que en sujeción a la normatividad de la materia, la evaluación de las proposiciones debe ser integral, considerando como criterios de adjudicación el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, las especificaciones y condiciones solicitadas, así como el precio ofrecido, en ese sentido, una vez analizadas las proposiciones técnicas de los participantes, se procedió a comparar las ofertas económicas presentadas a la Comisión de Licitación para analizar las proposiciones ofertadas, a fin de adjudicar a favor del licitante que habiendo cumplido con los requisitos técnicos solicitados, hubiera presentado la oferta más conveniente al interés de la convocante. -----



QUINTO.- Que analizadas las proposiciones técnicas y económicas presentadas por los participantes, la adjudicación de la partida en concurso se hace a través del procedimiento de mejor precio por partida, considerando que se cotizan los conceptos de la licitación de conformidad con las especificaciones solicitadas, aplicando además el criterio de que los bienes cumplen con las características solicitadas, así como por convenir al interés de la convocante. -----

0125

SEXTO.- Que en las partidas 1 a la 45, las empresas participantes **INTERSART S.A., INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.**, cumplen con las especificaciones solicitadas en las bases y Anexo Técnico, por lo que se debe adjudicar a la propuesta económica más conveniente. -----

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 7, 27 fracción III, 48, 51, 56, 57, 58 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículos 186, 213 y demás relativos del Código Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con apego en las bases de la licitación en cuestión y de conformidad en el dictamen técnico-económico que antecede, se emite el siguiente: -----

FALLO

PRIMERO.- Que después del análisis a las propuestas Técnicas y Económicas de los participantes y a los Considerandos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO y SEXTO del Dictamen, se determina lo siguiente: -----

EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

- 1. INTERSART S.A.:** Cumple con las especificaciones técnicas de las partidas 1 a la 45. -----
- 2. INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.:** Cumple con las especificaciones técnicas de las partidas 1 a la 45. -----
- 3. ESPACIOS y CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.:** Cumple con las especificaciones técnicas de las partidas 1 a la ,45. -----

EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS



1. **INTERSART S.A.:** Cumple técnicamente y presenta la propuesta económica más baja, con un importe de **\$284,391.67 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.)**, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. -----
2. **ESPACIOS y CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.:** cumple técnicamente, pero su propuesta es la segunda más alta, con un importe de **\$314,775.22 (TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.)**, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. -----
3. **INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.:** cumple técnicamente, pero su propuesta es la tercera más alta, con un importe de **\$318,723.65 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 65/100 M.N.)**, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. -----

0126

SEGUNDO.- Que conforme al resolutivo que antecede a las proposiciones económicas presentadas por los concursantes, **LS-GEV/22/002/2010**, relativa a la contratación del servicio de suministro y colocación de muebles, muros falsos con paneles de yeso a la empresa: **INTERSART S.A.:** correspondiente a las partidas 1 a la 45, por un importe de **\$284,391.67 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.)**, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, **por cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en las bases de licitación y presentar el precio más económico para la convocante.** -----

TERCERO.- De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la segunda mejor opción fue la empresa **ESPACIOS y CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.**, lo que se muestra en el **cuadro económico comparativo**, el cual forma parte integral del presente Dictamen técnico-económico y Fallo. -----

CUARTO.- Notifíquese a la empresa: **INTERSART S.A.**, para que se presente a firmar el contrato derivado del presente Dictamen, dentro de un término de cinco días hábiles posteriores a la notificación del fallo, en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la convocante, ubicado en el edificio que ocupa la referida Entidad, sito en el Boulevard Culturas Veracruzanas número veinticuatro, Colonia Nuevo Jalapa de esta Ciudad Capital, de 09:00 a 15:00 horas. En caso contrario se procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en la Base Vigésima Tercera de la Licitación




Simplificada No. **LS-GEV-22/002/2010**, debiendo proporcionar la fianza que garantice su cumplimiento. -----

QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace del conocimiento de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante la Contraloría General, mediante el recurso de revocación, dentro de un término de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente, el cual se sustanciará en términos de lo que establecen los artículos 82 y 83 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----


SEXTO.- Notifíquese por escrito a las Empresas participantes el fallo correspondiente. -

Lo anterior se hace del conocimiento de los participantes para que surta efectos legales, enterados de su contenido y fuerza legal. Se cierra la presente a las once horas del día de su inicio. Así lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la Comisión de licitación, firmando al calce y al margen quienes en ella intervinieron para su debida constancia. -----

POR EL CREEVER


C.P.C. **LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ**
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


L.A.E. **LUIS HÉCTOR GONZÁLEZ BELLO**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


LIC. **CLAUDIA LUZ QUEVEDO**
SECRETARÍA OPERATIVA EN
REPRESENTACIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA


ARQ. **HORACIO DOMÍNGUEZ VALLE**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO


L.C. **ROBERTO GONZÁLEZ LUNA**
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL CREEVER

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL FALLO DE LA LICITACION SIMPLIFICADA N°. **LS-GEV/22/002/2010**, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U M	CANTID AD	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS., A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26, FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL, AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE RECEPCIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA.	ML	12,15	\$ 255,00	\$ 3.098,25	\$ 275,00	\$ 3.341,25	\$ 278,50	\$ 3.383,78
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL, AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN " JEFATURA "	ML	22,10	\$ 255,00	\$ 5.635,50	\$ 275,00	\$ 6.077,50	\$ 278,50	\$ 6.154,85
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL, AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN " AUXILIARES "	ML	17,60	\$ 255,00	\$ 4.488,00	\$ 275,00	\$ 4.840,00	\$ 278,50	\$ 4.901,60

030 0128

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTID AD	INTERSART S/A		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FALSO PARA LA COLOCACIÓN DE APARATOS HASTA CON UN ANCHO DE 0.45 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA MASOTERAPIA NÚM. 3	ML	4.85	\$ 255,00	\$ 1,236,75	\$ 275,00	\$ 1,333,75	\$ 278,50	\$ 1,350,73
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE DIRECCIÓN	ML	32,10	\$ 255,00	\$ 8,185,50	\$ 275,00	\$ 8,827,50	\$ 278,50	\$ 8,939,85
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO LAMBRIN FALSO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE DIRECCIÓN	M2	2,76	\$ 285,00	\$ 786,60	\$ 297,00	\$ 819,72	\$ 302,10	\$ 833,80

A. S. J.

[Handwritten signature]

0129



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTID AD	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1". CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SECRETARIA DE DIRECCIÓN	ML	7,24	\$ 255,00	\$ 1.846,20	\$ 275,00	\$ 1.991,00	\$ 278,50	\$ 2.016,34
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1". CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SECRETARIA DE DIRECCIÓN	M2	2,76	\$ 370,00	\$ 1.021,20	\$ 375,00	\$ 1.035,00	\$ 377,50	\$ 1.041,90
9	TRAZO, CORTE Y REFUERZO DE HUECO PARA LA INTRODUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MUROS FALSOS, ESTO A BASE DE PANEL DE YESO WR , CON ACABADO EN CEMENTO PREVIO SELLADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 4" DE ESPESOR. CON UN ANCHO DE HASTA 0.40 X 0.60 MTS. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE MASOTERAPIA	PZAS	4,00	\$ 325,00	\$ 1.300,00	\$ 420,00	\$ 1.680,00	\$ 350,00	\$ 1.400,00
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1". CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN GESTIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL	ML	9,15	\$ 255,00	\$ 2.333,25	\$ 275,00	\$ 2.516,25	\$ 278,50	\$ 2.548,28

130

Handwritten signature and initials



CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U M	CANTID AD	INTERSART S/A		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE CV	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN GESTIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL	M2	5,47	\$ 370,00	\$ 2.023,90	\$ 375,00	\$ 2.051,25	\$ 377,50	\$ 2.064,93
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE COCINETA DE DIRECCIÓN	ML	7,50	\$ 255,00	\$ 1.912,50	\$ 275,00	\$ 2.062,50	\$ 278,50	\$ 2.088,75
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE SITE R7	M2	21,54	\$ 370,00	\$ 7.969,80	\$ 375,00	\$ 8.077,50	\$ 377,50	\$ 8.131,35

0131

[Handwritten signatures and marks]



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE CV.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO A UNA CARA DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN MODULO " H", CON MEDIDAS DE 9.00 + 8.00 + 9.00 + 8.00 MTS. CON UNA ALTURA DE 2.44 MTS. CON UN ANCHO DE 0.40 CMS., UNA PUERTA DE 1.20 X 2.10 Y UNA VENTANA DE 1.20 X 1.20 MTS.	M2	162.19	\$ 285.00	\$ 46.224,15	\$ 297,00	\$ 48.170,43	\$ 302,10	\$ 48.997,60
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN MONTEN DE 3" Y/O PERFIL PTR CUADRADO DE 4" PARA FORJAR MARCO EN INTERIOR DE ÁREA DE AUTISMO Y ASÍ SOPORTAR ESTRUCTURA SUPERIOR.	lote	1,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 2.950,00	\$ 2.950,00	\$ 4.200,00	\$ 4.200,00
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR DE ALUMINIO NATURAL PARA EL SOPORTE DE POLICARBONATO COMO LOSA EN ÁREA DE AUTISMO, FIJADO MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE Y SUS EMPAQUES NECESARIOS. EN TODA EL ÁREA Y DESCANSADO SOBRE EL MARCO DE HERRERIA INSTALADO INICIALMENTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	m2	72,00	\$ 385,00	\$ 27.720,00	\$ 525,00	\$ 37.800,00	\$ 560,00	\$ 40.320,00
17	ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES EN PTR, CON DIMENSIONES 2 X 2" Y DE 1 X 3". TANTO EN MUROS COMO EN ÁREA PARA SOPORTE DE LOSA, ESTA TERMINADA COMPLETAMENTE EN PRIMARIO. INCLUYE LA COLOCACIÓN DE PLACAS DE 4" X 3/8". AHOGADAS EL PISO PARA EL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA. Y TAMBIÉN LA APLICACIÓN DE SU PINTURA PRIMARIO EN TODA LA ESTRUCTURA TANTO EN VERTICALES COMO HORIZONTALES, REFUERZOS DE PERFILES ZINTRO DE 3 X 1/2" EN PARTE SUPERIOR DE MARCOS PARA PUERTAS Y EN PARTE FRONTAL PARA LA RIGIDEZ DE LA MISMA ESTRUCTURA.	lote	1,00	\$ 18.017,62	\$ 18.017,62	\$ 18.017,62	\$ 18.017,62	\$ 14.800,00	\$ 14.800,00

0132



CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U M	CANTID AD	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FALSO CON REPISA EN UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	lote	1,00	\$ 2.863,65	\$ 2.863,65	\$ 3.850,00	\$ 3.850,00	\$ 278,50	\$ 278,50
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO MIXTO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y DE YESO EN UN ESPESOR DE 9 CMS., EN PERIMETRO DE CASETA DE VIGILANCIA, ELABORADA CON ESTRUCTURA GALVANIZADA EN CAL. 26. FIJADA CON TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1" Y DE 1 5/8". CON ACABADO DE YESO POR EL INTERIOR Y CON PASTA DE CEMENTO POR EL EXTERIOR.	M2	25,00	\$ 525,00	\$ 13.125,00	\$ 610,00	\$ 15.250,00	\$ 850,00	\$ 21.250,00
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDÓN FALSO A BASE DE PANELES DE CEMENTO DE 1/2" DE ESPESOR CON METALES ESTRUCTURALES EN CAL. 26, FORRADO CON ESTOS PANELES POR AMBOS LADOS, ACABADO CON EL COMPUESTO DE CEMENTO EN TODA LA SUPERFICIE., HASTA CON UN ANCHO DE 0.60 MTS.	ML	16,40	\$ 480,00	\$ 7.872,00	\$ 485,00	\$ 7.954,00	\$ 545,00	\$ 8.938,00
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIELO FALSO CUADRICULADO CON PLACA DE 0.61 X 0.61 EN COLOR BLANCO, MOD. RADAR A BASE DE SUSPENSIÓN AMSTRONG. COLGANTEADO CON ALAMBRE GALV. EN CAL. 14. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M2	5,25	\$ 360,00	\$ 1.890,00	\$ 421,00	\$ 2.210,25	\$ 385,40	\$ 2.023,35
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIELO LISO CON PANELES DE YESO WR EN EL EXTERIOR CON ACABADO DE BASECOAT EN TODA LA SUPERFICIE. EN PERIMETRO DE CASETA DE VIGILANCIA.	m2	12,80	\$ 290,00	\$ 3.712,00	\$ 301,90	\$ 3.864,32	\$ 319,00	\$ 4.083,20
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA CUBIERTA A BASE DE PANELES DE CEMENTO CON METALES ESTRUCTURALES EN CAL. 20 Y 22. TERMINADA CON BASECOAT EN TODA LA SUPERFICIE., CON PENDIENTE HACIA LA PARTE POSTERIOR DE LA MISMA. CON DIM. APROX. DE 3.10 X 5.10 MTS.	m2	15,81	\$ 425,00	\$ 6.719,25	\$ 448,00	\$ 7.082,88	\$ 415,00	\$ 6.561,15

[Handwritten signature]

0133

[Handwritten mark]




CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U M	CANTID AD	INTERSART S/A		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S/A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
24	ELABORACIÓN DE PUERTA A BASE DE HERRERÍA, TERMINADA EN COLOR BLANCO, CON CRISTALES EN 6 MM. Y CHAPA MCA. PHILIPS CON LAMINA EN LA PARTE INFERIOR Y EL CRISTAL EN LA PARTE SUPERIOR.	pzas	2,00	\$ 2.500,00	\$ 5.000,00	\$ 2.750,00	\$ 5.500,00	\$ 2.950,00	\$ 5.900,00
25	ELABORACIÓN DE PUERTA A BASE DE HERRERÍA, TERMINADA EN COLOR BLANCO, CHAPA MCA. PHILIPS CON LÁMINA EN TODA LA SUPERFICIE. CON VENTILAS	pza	1,00	\$ 1.950,00	\$ 1.950,00	\$ 2.650,00	\$ 2.650,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00
26	COLOCACIÓN DE CRISTAL PARA VENTANA FRENTE A CASETA DE VIGILANCIA. CON MEDIDAS APROX. DE 1.00 X 1.40 MTS. SEMITRANSARENTE DE 6MM. DE ESPESOR.	pza.	1,00	\$ 850,00	\$ 850,00	\$ 915,00	\$ 915,00	\$ 985,00	\$ 985,00
27	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL REGISTRO AL INTERRUPTOR	pza.	1,00	\$ 850,00	\$ 850,00	\$ 867,00	\$ 867,00	\$ 855,00	\$ 855,00
28	COLOCACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, UNA EN ÁREA DE BARRA Y LA OTRA EN ÁREA DE BAÑO.	sal.	2,00	\$ 280,00	\$ 560,00	\$ 295,00	\$ 590,00	\$ 375,00	\$ 750,00
29	MODIFICACIÓN DE TUBOS DE HERRERÍA EXISTENTES PARA LA ELABORACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A VIALIDAD, INCLUYE EL RETIRO DE LOS MISMOS, EL CORTE CORRESPONDIENTE, LA COLOCACIÓN DE BISAGRAS ESPECIALES PARA SOPORTAR LOS 4 TUBOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA DEMOLICIÓN DEL CONCRETO EN DONDE ESTABAN AHOAGADOS LOS TUBOS. INCLUYE SU PASADOR DE SEGURIDAD Y LA APLICACIÓN DE PINTURA EN DONDE SE REQUIERA DE LA MISMA PUERTA.	lote	1,00	\$ 3.800,00	\$ 3.800,00	\$ 3.980,00	\$ 3.980,00	\$ 3.550,00	\$ 3.550,00
30	COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS CON ACCESORIOS.	lote	1,00	\$ 2.550,00	\$ 2.550,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ 3.250,00	\$ 3.250,00
31	COLOCACIÓN DE AZULEJO EN ÁREA DE MUROS DE BAÑO. A 1.50 MTS. DE ALTURA.	m2	9,00	\$ 185,00	\$ 1.665,00	\$ 250,00	\$ 2.250,00	\$ 250,00	\$ 2.250,00
32	COLOCACIÓN DE PISO TANTO EN ÁREA DE BARRA COMO EN ÁREA DE BAÑO.	m2	5,25	\$ 185,00	\$ 971,25	\$ 240,00	\$ 1.260,00	\$ 240,00	\$ 1.260,00
33	COLOCACIÓN DE VIBRO-TOPES EN VIALIDAD DE ACCESO A BASE DE TORNILLOS ESPECIALES DE 3/8". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SON 5 PZAS DE 6.00 MTS. APROX. REPARTIDAS EN LA VIALIDAD.	lote	1,00	\$ 1.334,00	\$ 1.334,00	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA, CON SUS ACCESORIOS. INCLUYE LÍNEA DE DESAGÜE DEL LAVABO Y W.C.	lote	1,00	\$ 9.500,00	\$ 9.500,00	\$ 10.250,00	\$ 10.250,00	\$ 10.250,00	\$ 10.250,00








Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	UM	CANTID AD	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
35	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN ÁREA DE CASETA DE VIGILANCIA, LÍNEA PROMIL. MCA. COMEX. PREVIO SELLO DE LA SUPERFICIE.	m2	124,40	\$ 75,00	\$ 9.330,00	\$ 85,00	\$ 10.574,00	\$ 85,00	\$ 10.574,00
36	VENTANA A BASE DE HERRERÍA CON MEDIDAS DE 0.30 X 0.60 MTS. TERMINADA EN COLOR BLANCO Y CON CRISTAL SEMITRANSARENTE DE 6 MM.	pza	1,00	\$ 350,00	\$ 350,00	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 450,00
37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	ML	9,59	\$ 255,00	\$ 2.445,45	\$ 275,00	\$ 2.637,25	\$ 278,50	\$ 2.670,82
38	TRAZO, CORTE Y REFUERZO DE HUECO PARA LA INTRODUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MUROS FALSOS, ESTO A BASE DE PANEL DE YESO WR, CON ACABADO DE CEMENTO PREVIO SELLADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 4" DE ESPESOR. CON UN ANCHO DE HASTA 0.40 X 0.60 MTS. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	PZAS	1,00	\$ 325,00	\$ 325,00	\$ 420,00	\$ 420,00	\$ 350,00	\$ 350,00
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA DR.	ML	22,39	\$ 255,00	\$ 5.709,45	\$ 275,00	\$ 6.157,25	\$ 278,50	\$ 6.235,62

3135

3135

A



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTIDA A	DESCRIPCIÓN	U M	CANTID AD	INTERSART SA		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A DE CV		CONSTRUCCIONES B & M S.A DE CV	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO A UNA CARA DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA DR.	M2	6.00	\$ 370.00	\$ 2.220,00	\$ 375.00	\$ 2.250,00	\$ 377.50	\$ 2.265,00
41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ARCHIVO GENERAL	ML	153.85	\$ 255.00	\$ 39.231,75	\$ 275,00	\$ 42.308,75	\$ 278,50	\$ 42.847,23
42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA DE JURÍDICO	ML	22,63	\$ 255,00	\$ 5.770,65	\$ 275,00	\$ 6.223,25	\$ 278,50	\$ 6.302,46
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA CONTADOR JUNTO A JURÍDICO.	ML	19,60	\$ 255,00	\$ 4.998,00	\$ 275,00	\$ 5.390,00	\$ 278,50	\$ 5.458,60

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTID AD.	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN ÁREA DE GIRAS	M2	20,00	\$ 370,00	\$ 7.400,00	\$ 375,00	\$ 7.500,00	\$ 302,10	\$ 6.042,00
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.30 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA DR. MEZNINE R3	ML	20,00	\$ 255,00	\$ 5.100,00	\$ 275,00	\$ 5.500,00	\$ 278,50	\$ 5.570,00
SUBTOTAL					\$ 284.391,67		\$ 314.775,22		\$ 318.723,65
I.V.A.					\$ 45.502,67		\$ 50.364,04		\$ 50.995,78
TOTAL					\$ 329.894,34		\$ 365.139,26		\$ 369.719,43

Xalapa, Enríquez, Ver., a 23 de agosto de 2010,

POR EL CREEVER

C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CREEVER

LIC. CLAUDIA LUZ QUEVEDO
SECRETARÍA OPERATIVA, EN REPRESENTACIÓN DE LA
OFICINA JURÍDICA

LAE LUIS HECTOR GONZÁLEZ BELLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

ARQ. HORACIO DOMÍNGUEZ VALLE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPAMIENTO
ESPECIALIZADO

L.C. ROBERTO GONZÁLEZ LUNA

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL CREEVER

0137

0188

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

EXPEDICION			
24-09-2010			
ENDOSO		ENDOSO	
0000		0000	

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION
28,439.16	PESOS	1210238	0

FIANZAS MONTERREY, S.A., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 5o. Y 6o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 28,439.16 VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.

Por: INTERSART, S.A.

Ante: LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PARA GARANTIZAR POR INTERSART, S.A., EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, ASÍ COMO LA CORRECTA ENTREGA DE LOS BIENES, BUENA CALIDAD DE LOS MISMOS, PENAS CONVENCIONALES PACTADAS, Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LOS BIENES DERIVADOS DEL CONTRATO NÚMERO JCREEVER/CTO-002-10 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2010 CELEBRADO ENTRE CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DE VERACRUZ (CREEVER), A TRAVÉS DE LA DIRECCION GENERAL DEL CREEVER E INTERSART, S.A., RELATIVO A "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO", CON UN MONTO TOTAL DE \$284,391.67 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA:

- A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL TEXTO ÍNTEGRO DE DICHO CONTRATO,
 - B) EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGÓN CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, SIN NECESIDAD DE SOLICITAR ENDOSOS,
 - C) LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 95, 95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZA EN VIGOR, Y CONFORME EN QUE SE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO,
 - D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE ORDEN EXPRESA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO,
 - E) LA AFIANZADORA NO GOZA DE LOS DERECHOS DE ORDEN Y EXCUSIÓN, LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA QUE LA CALZA,
 - F) EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ,
 - G) LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS QUE CUBRE ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE POR UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS BIENES;
 - H) LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA. FIN DEL TEXTO.
- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 95, 95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. ESTA FIANZA SÓLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE

----- FIN DE TEXTO (T12788) -----

KLHKbCMeaREWkno6ru5a/LFc8N3ZDnMyljcsfN0r3hcl4HKYF4031xYFA91NvYNT6WgbX2MwW+0bBos9INVRB rKE1xvvgkodETllvqP5UW7TnY8yD5q6+J6qD2Cg8pV0xY8aMbRrHnll3uKq3D+0Wf5sQkKUUWu+grosDobKQ=

43218478, 43218486

Expedido en: OFICINA: 00405; BOCA DEL RIO, VERACRUZ

FIANZAS MONTERREY, S.A. SE SUJETA A LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA, SOMETIENDOSE EN CASO DE JUICIO A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., MEXICO D.F., GUADALAJARA, JALISCO

[Handwritten Signature]
 FEDERICO ROLON PONCE
 ROPF681104JSZ

FIANZAS MONTERREY, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO. EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE FIANZAS MONTERREY, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION DE FIANZAS.



FIRMA DIGITAL

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
 RV 09 94 D1-002X MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE COMPAÑIAS AFIANZADORAS DE MEXICO, A.C.
 R.F.C. FM0930803PB1 FIANZAS MONTERREY, S.A.



LINEA DE VALIDACION
0912 F747 F5



43218478 Pág. 1 de 1

2 7 8 1 2 3 4



ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO. -----

6043

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., siendo las **doce horas del día veintitrés de agosto de dos mil diez**, reunidos en la Sala de Juntas del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz (CREEVER), ubicado en el edificio que ocupa la referida Entidad, sito en el Boulevard Culturas Veracruzanas No. 24, Nuevo Jalapa de esta Ciudad Capital, los servidores públicos los **CC. C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ**, Subdirector Administrativo; **L.A.E. LUIS HÉCTOR GONZÁLEZ BELLO**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; **LIC. CLAUDIA LUZ QUEVEDO**, Secretaría Operativa, en representación de la Oficina Jurídica, **ARQ. HORACIO DOMÍNGUEZ VALLE**, Jefe del Departamento de Equipamiento Especializado, todos ellos servidores públicos de este Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz e Integrantes de la Comisión de Licitación, así como el **L.C. ROBERTO GONZÁLEZ LUNA**, Jefe de Recursos Financieros del CREEVER, con la finalidad de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Simplificada número **LS-GEV/22/002/2010**, relativa a la **contratación del servicio de suministro y colocación de muebles, muros falsos con paneles de yeso**, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 2, fracción II, inciso b), 9, 10, 43, 57, 58 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sin contar con la presencia de la Contraloría en virtud de que el CREEVER es de reciente creación por lo que no se cuenta con su propio órgano de control interno y la Contraloría General del Estado, no ha designado a un órgano de control que ejerza las facultades que establece el Reglamento Interior de la Contraloría General, en su artículo 23, así mismo se asienta que se envió invitación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y al Colegio de Contadores Públicos de Xalapa de la iniciativa privada, mismos que no asistieron al acto.

Antes de dar inicio al presente acto, el **L.A.E. LUIS HÉCTOR GONZÁLEZ BELLO**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, informa que para el presente proceso de licitación se remitieron oficios de invitación el pasado 17 de agosto del año en curso, a los siguientes proveedores: **INTERSART S.A., INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.**, así mismo, se invitó a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y al Colegio de Contadores Públicos de Xalapa. -----

Acto seguido, se procede a pasar lista de asistencia de los participantes, contándose con la presencia de los siguientes licitantes: **C. MARCO ANTONIO SARTORIUS QUEZADA** representante legal de la empresa **INTERSART S.A., OLGA LETICIA VARELA PELAYO**, representante legal de **INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. y MIGUEL ÁNGEL ALARCÓN GONZÁLEZ** representante legal de **CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.**, respectivamente. -----



Acto seguido se procede a recibir formalmente los sobres cerrados que contienen las proposiciones Técnicas y Económicas de los participantes, exhibiéndose a la vista de todos los presentes, con el objeto de verificar que se encuentran debidamente sellados y que no han sido abiertos previamente. Inmediatamente después el **C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ**, Subdirector Administrativo, sede el uso de voz al **L.A.E. LUIS HÉCTOR GONZÁLEZ BELLO**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, para realizar la apertura de los sobres que contienen las proposiciones técnicas de los licitantes, para constatar que están presentando los documentos requeridos dando lectura a las partidas ofertadas por las empresas e indicando los documentos presentados de acuerdo a las bases de la presente Licitación y revisando de manera cuantitativa la documentación que las integran, de lo cual se deja constancia en documento adjunto. -----

6044

Concluida su lectura, se procede a la firma de las proposiciones en sus aspectos técnicos por parte de los integrantes de la Comisión de Licitación y se pide a los proveedores presentes que designen a dos representantes para firmar el acta, en términos del artículo 43, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, habiendo sido designados los **C.C. MARCO ANTONIO SARTORIUS QUEZADA y OLGA LETICIA VARELA PELAYO**. -----

Se reciben para la evaluación técnica las proposiciones de los licitantes **INTERSART S.A., INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.** respectivamente, toda vez que cumplen con la revisión cuantitativa. -----

Posteriormente, se procede a abrir los sobres que contienen las proposiciones económicas de las empresas participantes que cumplieron con las propuestas técnicas, dando lectura del monto de las partidas ofertadas por cada empresa participante, mismos que se asientan en un **cuadro comparativo**, pasando a formar parte de la presente acta. Las proposiciones económicas son igualmente firmadas por los servidores públicos integrantes de la Comisión de Licitación y por los dos proveedores designados por los propios licitantes. Acto seguido, se reciben para evaluación económica cualitativa, las proposiciones de las empresas: **INTERSART S.A., INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.**, respectivamente. -----


Enseguida, se hace saber a todos los asistentes que el criterio para emitir el fallo correspondiente será con estricto apego a las bases del concurso y demás ordenamientos legales aplicables al presente caso, quedando a cargo de la comisión de licitación, el análisis cualitativo de los requisitos de esta Licitación, así como la emisión del Dictamen y Fallo del mismo, el cual se hará saber a los concursantes en un término no mayor a tres días hábiles siguientes al presente acto. -----

De igual manera se manifiesta que la adjudicación de los conceptos del Anexo Técnico, se llevará a cabo por la convocante en la totalidad de la partida de la licitación. -----

Así mismo se hace constar que deberá el concursante sostener la proposición Técnica y Económica contenidas en el documento que han presentado, aún en caso de errores aritméticos o de cualquier otra naturaleza. Documentación que pasa a formar parte de este Procedimiento. ----- 0045

No habiendo otro asunto que tratar y previa lectura de la presente la ratifican y firman al margen y al calce los que en ella intervienen, dándose por terminada a las 13:15 horas del mismo día, mes y año de su inicio. -----

POR LA COMISIÓN DE LICITACIÓN



C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



L.A.E. LUIS HÉCTOR GÓNZALEZ BELLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



LIC. CLAUDIA LUZ QUEVEDO
SECRETARÍA OPERATIVA, EN
REPRESENTACIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA



ARQ. HORACIO DOMÍNGUEZ VALLE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO



L.C. ROBERTO GÓNZALEZ LUNA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL CREEVER

EMPRESAS PARTICIPANTES



MARCO ANTONIO SARTORIUS QUEZADA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
INTERSART S.A.



OLGA LETICIA VARELA PELAYO,
REPRESENTANTE LEGAL DE
INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL FALLO DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N°. LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO.



DOCUMENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA, EN LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

0046

PROPOSICIÓN TÉCNICA	INTERSART S.A.	INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.
a) Documentación técnica en donde se describan las especificaciones, características y marca de lo que oferten, señalando como mínimo las descripciones contenidas en el anexo técnico.	X	X	X
b) Escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades para suscribir proposiciones a nombre de su representada, de acuerdo al Anexo No. 1.	X	X	X
c) Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste conocer las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y señalar que no se encuentra bajo los supuestos del artículo 45 del citado ordenamiento legal, de igual manera indicar que la empresa No está inhabilitada por parte de la Secretaría de la Función Pública, de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz y demás Instituciones Gubernamentales, de acuerdo al Anexo No. 2.	X	X	X
d) Copia fotostática de identificación oficial vigente con fotografía del representante legal de la persona moral o persona física participante.	X	X	X
e) Fotocopia del RFC del licitante.	X	X	X
f) Escrito firmado autógrafamente por el licitante o su representante legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado deslinda al CREEVER de toda responsabilidad laboral, penal, civil o de cualquier índole que por motivo del proceso de la prestación del servicio, sus trabajadores presenten en su contra o en contra de la Convocante en relación con los servicios de esta licitación.	X	X	X
g) En caso de que comparezca persona distinta al representante legal de la persona moral o de la persona física participante a la junta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, presentar carta poder simple en original y copia de identificación oficial vigente con fotografía: credencial de elector, cartilla del servicio militar, pasaporte o cédula profesional.	NA	NA	NA



DOCUMENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA, EN LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

000 0047

PROPOSICIÓN ECONÓMICA	INTERSART S.A.	INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.
a) Documento en el que se describa en forma detallada los precios unitarios fijos y globales en moneda nacional de lo ofertado, desglosando el Impuesto al Valor Agregado, Anexo N° 3.	X	X	X
b) Escrito en donde manifieste que sostendrá su proposición técnica y económica por 180 días naturales a partir del acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, así como los precios unitarios contenidos en su proposición económica, aún en el caso de errores aritméticos o de cualquier otra naturaleza, de acuerdo al Anexo N° 4.	X	X	X
c) Escrito donde manifieste estar de acuerdo en que el pago se realice mediante depósito bancario, de conformidad con el Anexo N° 5	X	X	X
d) Carta Garantía. Anexo N° 7	X	X	X



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTID AD	INTERSART S/A		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S/A DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS., A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26, FIJADA ENTRE SÍ MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE RECEPCIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA.	ML	12,15	\$ 255,00	\$ 3,098,25	\$ 275,00	\$ 3,341,25	\$ 278,50	\$ 3,383,78
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SÍ MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN " JEFATURA "	ML	22,10	\$ 255,00	\$ 5,635,50	\$ 275,00	\$ 6,077,50	\$ 278,50	\$ 6,154,85
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SÍ MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN " AUXILIARES "	ML	17,60	\$ 255,00	\$ 4,488,00	\$ 275,00	\$ 4,840,00	\$ 278,50	\$ 4,901,60

0048



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTID AD	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FALSO PARA LA COLOCACIÓN DE APARATOS HASTA CON UN ANCHO DE 0.45 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA MASOTERAPIA NÚM. 3	ML	4,85	\$ 255,00	\$ 1.236,75	\$ 275,00	\$ 1.333,75	\$ 278,50	\$ 1.350,73
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE DIRECCIÓN	ML	32,10	\$ 255,00	\$ 8.185,50	\$ 275,00	\$ 8.827,50	\$ 278,50	\$ 8.939,85
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO LAMBRIN FALSO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE DIRECCIÓN	M2	2,76	\$ 285,00	\$ 786,60	\$ 297,00	\$ 819,72	\$ 302,10	\$ 833,80

0049



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTID AD	INTERSART S/A		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S/A DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S/A DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SECRETARIA DE DIRECCIÓN	ML	7,24	\$ 255,00	\$ 1.846,20	\$ 275,00	\$ 1.991,00	\$ 278,50	\$ 2.016,34
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SECRETARIA DE DIRECCIÓN	M2	2,76	\$ 370,00	\$ 1.021,20	\$ 375,00	\$ 1.035,00	\$ 377,50	\$ 1.041,90
9	TRAZO, CORTE Y REFUERZO DE HUECO PARA LA INTRODUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MUROS FALSOS, ESTO A BASE DE PANEL DE YESO WR, CON ACABADO EN CEMENTO PREVIO SELLADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 4" DE ESPESOR. CON UN ANCHO DE HASTA 0.40 X 0.60 MTS. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE MASOTERAPIA	PZAS	4,00	\$ 325,00	\$ 1.300,00	\$ 420,00	\$ 1.680,00	\$ 350,00	\$ 1.400,00
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN GESTIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL	ML	9,15	\$ 255,00	\$ 2.333,25	\$ 275,00	\$ 2.516,25	\$ 278,50	\$ 2.548,28

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and smaller initials on the left.



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U M	CANTID AD	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN GESTIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL	M2	5,47	\$ 370,00	\$ 2.023,90	\$ 375,00	\$ 2.051,25	\$ 377,50	\$ 2.064,93
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE COCINETA DE DIRECCIÓN	ML	7,50	\$ 255,00	\$ 1.912,50	\$ 275,00	\$ 2.062,50	\$ 278,50	\$ 2.088,75
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE SITE R7	M2	21,54	\$ 370,00	\$ 7.969,80	\$ 375,00	\$ 8.077,50	\$ 377,50	\$ 8.131,35

0051



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U M	CANTID AD	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO A UNA CARA DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN MODULO " H", CON MEDIDAS DE 9.00 + 8.00 + 9.00 + 8.00 MTS. CON UNA ALTURA DE 2.44 MTS. CON UN ANCHO DE 0.40 CMS., UNA PUERTA DE 1.20 X 2.10 Y UNA VENTANA DE 1.20 X 1.20 MTS.	M2	162.19	\$ 285.00	\$ 46,224.15	\$ 297.00	\$ 48,170.43	\$ 302.10	\$ 48,997.60
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN MONTEN DE 3" Y/O PERIL PTR CUADRADO DE 4" PARA FORJAR MARCO EN INTERIOR DE ÁREA DE AUTISMO Y ASÍ SOPORTAR ESTRUCTURA SUPERIOR.	lote	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR DE ALUMINIO NATURAL PARA EL SOPORTE DE POLICARBONATO COMO LOSA EN ÁREA DE AUTISMO, FIJADO MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE Y SUS EMPAQUES NECESARIOS. EN TODA EL ÁREA Y DESCANSADO SOBRE EL MARCO DE HERRERÍA INSTALADO INICIALMENTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	m2	72.00	\$ 385.00	\$ 27,720.00	\$ 525.00	\$ 37,800.00	\$ 560.00	\$ 40,320.00
17	ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES EN PTR, CON DIMENSIONES 2 X 2" Y DE 1 X 3". TANTO EN MUROS COMO EN ÁREA PARA SOPORTE DE LOSA., ESTA TERMINADA COMPLETAMENTE EN PRIMARIO. INCLUYE LA COLOCACIÓN DE PLACAS DE 4" X 3/8". AHOGADAS EL PISO PARA EL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA. Y TAMBIÉN LA APLICACIÓN DE SU PINTURA PRIMARIO EN TODA LA ESTRUCTURA TANTO EN VERTICALES COMO HORIZONTALES, REFUERZOS DE PERFILES ZINTRO DE 3 X 1/2" EN PARTE SUPERIOR DE MARCOS PARA PUERTAS Y EN PARTE FRONTAL PARA LA RIGIDEZ DE LA MISMA ESTRUCTURA.	lote	1.00	\$ 18,017.62	\$ 18,017.62	\$ 18,017.62	\$ 18,017.62	\$ 14,800.00	\$ 14,800.00

0052



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/221002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U M	CANTID AD	INTERSART S.A		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FALSO CON REPISA EN UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCION E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	lote	1,00	\$ 2.863,65	\$ 2.863,65	\$ 3.850,00	\$ 3.850,00	\$ 278,50	\$ 278,50
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO MIXTO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y DE YESO EN UN ESPESOR DE 9 CMS., EN PERIMETRO DE GASETA DE VIGILANCIA, ELABORADA CON ESTRUCTURA GALVANIZADA EN CAL. 26. FIJADA CON TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1" Y DE 1 5/8". CON ACABADO DE YESO POR EL INTERIOR Y CON PASTA DE CEMENTO POR EL EXTERIOR.	M2	25,00	\$ 525,00	\$ 13.125,00	\$ 610,00	\$ 15.250,00	\$ 850,00	\$ 21.250,00
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDÓN FALSO A BASE DE PANELES DE CEMENTO DE 1/2" DE ESPESOR CON METALES ESTRUCTURALES EN CAL. 26, FORRADO CON ESTOS PANELES POR AMBOS LADOS, ACABADO CON EL COMPUESTO DE CEMENTO EN TODA LA SUPERFICIE., HASTA CON UN ANCHO DE 0.60 MTS.	ML	16,40	\$ 480,00	\$ 7.872,00	\$ 485,00	\$ 7.954,00	\$ 545,00	\$ 8.938,00
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIELO FALSO CUADRICULADO CON PLACA DE 0.61 X 0.61 EN COLOR BLANCO, MOD. RADAR A BASE DE SUSPENSIÓN AMSTRONG, COLGANTEADO CON ALAMBRE GALV. EN CAL. 14. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M2	5,25	\$ 360,00	\$ 1.890,00	\$ 421,00	\$ 2.210,25	\$ 385,40	\$ 2.023,35
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIELO LISO CON PANELES DE YESO WR EN EL EXTERIOR CON ACABADO DE BASECOAT EN TODA LA SUPERFICIE. EN PERIMETRO DE GASETA DE VIGILANCIA.	m2	12,80	\$ 290,00	\$ 3.712,00	\$ 301,90	\$ 3.864,32	\$ 319,00	\$ 4.083,20
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA CUBIERTA A BASE DE PANELES DE CEMENTO CON METALES ESTRUCTURALES EN CAL. 20 Y 22. TERMINADA CON BASECOAT EN TODA LA SUPERFICIE., CON PENDIENTE HACIA LA PARTE POSTERIOR DE LA MISMA. CON DIM. APROX. DE 3.10 X 5.10 MTS.	m2	15,81	\$ 425,00	\$ 6.719,25	\$ 448,00	\$ 7.082,88	\$ 415,00	\$ 6.561,15

2013

[Handwritten signature]

crêver

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTID AD.	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
24	ELABORACIÓN DE PUERTA A BASE DE HERRERÍA, TERMINADA EN COLOR BLANCO, CON CRISTALES EN 6 MM. Y CHAPA MCA. PHILIPS CON LAMINA EN LA PARTE INFERIOR Y EL CRISTAL EN LA PARTE SUPERIOR.	pzas	2,00	\$ 2.500,00	\$ 5.000,00	\$ 2.750,00	\$ 5.500,00	\$ 2.950,00	\$ 5.900,00
25	ELABORACIÓN DE PUERTA A BASE DE HERRERÍA, TERMINADA EN COLOR BLANCO, CHAPA MCA. PHILIPS CON LÁMINA EN TODA LA SUPERFICIE. CON VENTILAS	pza	1,00	\$ 1.950,00	\$ 1.950,00	\$ 2.650,00	\$ 2.650,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00
26	COLOCACIÓN DE CRISTAL PARA VENTANA FRENTE A CASETA DE VIGILANCIA. CON MEDIDAS APROX. DE 1,00 X 1,40 MTS. SEMITRANSARENTE DE 6MM. DE ESPESOR.	pza.	1,00	\$ 850,00	\$ 850,00	\$ 915,00	\$ 915,00	\$ 985,00	\$ 985,00
27	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL REGISTRO AL INTERRUPTOR	pza.	1,00	\$ 850,00	\$ 850,00	\$ 867,00	\$ 867,00	\$ 855,00	\$ 855,00
28	COLOCACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, UNA EN ÁREA DE BARRA Y LA OTRA EN ÁREA DE BAÑO.	sal.	2,00	\$ 280,00	\$ 560,00	\$ 295,00	\$ 590,00	\$ 375,00	\$ 750,00
29	MODIFICACIÓN DE TUBOS DE HERRERÍA EXISTENTES PARA LA ELABORACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A VIALIDAD, INCLUYE EL RETIRO DE LOS MISMOS, EL CORTE CORRESPONDIENTE, LA COLOCACIÓN DE BISAGRAS ESPECIALES PARA SOPORTAR LOS 4 TUBOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA DEMOLICIÓN DEL CONCRETO EN DONDE ESTABAN AHOAGADOS LOS TUBOS. INCLUYE SU PASADOR DE SEGURIDAD Y LA APLICACIÓN DE PINTURA EN DONDE SE REQUIERA DE LA MISMA PUERTA.	lote	1,00	\$ 3.800,00	\$ 3.800,00	\$ 3.980,00	\$ 3.980,00	\$ 3.550,00	\$ 3.550,00
30	COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS CON ACCESORIOS.	lote	1,00	\$ 2.550,00	\$ 2.550,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ 3.250,00	\$ 3.250,00
31	COLOCACIÓN DE AZULEJO EN ÁREA DE MUROS DE BAÑO. A 1,50 MTS. DE ALTURA.	m2	9,00	\$ 185,00	\$ 1.665,00	\$ 250,00	\$ 2.250,00	\$ 250,00	\$ 2.250,00
32	COLOCACIÓN DE PISO TANTO EN ÁREA DE BARRA COMO EN ÁREA DE BAÑO.	m2	5,25	\$ 185,00	\$ 971,25	\$ 240,00	\$ 1.260,00	\$ 240,00	\$ 1.260,00
33	COLOCACIÓN DE VIBRO-TOPE EN VIALIDAD DE ACCESO A BASE DE TORNILLOS ESPECIALES DE 3/8", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SON 5 PZAS DE 6.00 MTS. APROX. REPARTIDAS EN LA VIALIDAD.	lote	1,00	\$ 1.334,00	\$ 1.334,00	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA, CON SUS ACCESORIOS. INCLUYE LINEA DE DESAGÜE DEL LAVABO Y W.C.	lote	1,00	\$ 9.500,00	\$ 9.500,00	\$ 10.250,00	\$ 10.250,00	\$ 10.250,00	\$ 10.250,00

054

D



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U M	CANTID AD	INTERSART S.A		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
35	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN ÁREA DE CASETA DE VIGILANCIA, LÍNEA PROMIL. MCA. COMEX. PREVIO SELLO DE LA SUPERFICIE.	m2	124,40	\$ 75,00	\$ 9.330,00	\$ 85,00	\$ 10.574,00	\$ 85,00	\$ 10.574,00
36	VENTANA A BASE DE HERRERÍA CON MEDIDAS DE 0.30 X 0.60 MTS. TERMINADA EN COLOR BLANCO Y CON CRISTAL SEMITRANSARENTE DE 6 MM.	pza	1,00	\$ 350,00	\$ 350,00	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 450,00
37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	ML	9,59	\$ 255,00	\$ 2.445,45	\$ 275,00	\$ 2.637,25	\$ 278,50	\$ 2.670,82
38	TRAZO, CORTE Y REFUERZO DE HUECO PARA LA INTRODUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MUROS FALSOS, ESTO A BASE DE PANEL DE YESO WR, CON ACABADO DE CEMENTO PREVIO SELLADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 4" DE ESPESOR. CON UN ANCHO DE HASTA 0.40 X 0.60 MTS. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL	PZAS	1,00	\$ 325,00	\$ 325,00	\$ 420,00	\$ 420,00	\$ 350,00	\$ 350,00
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA DR.	ML	22,39	\$ 255,00	\$ 5.709,45	\$ 275,00	\$ 6.157,25	\$ 278,50	\$ 6.235,62

0055

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U M	CANTID AD	INTERSART SA.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE CV.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO A UNA CARA DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA DR.	M2	6,00	\$ 370,00	\$ 2.220,00	\$ 375,00	\$ 2.250,00	\$ 377,50	\$ 2.265,00
41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ARCHIVO GENERAL	ML	153,85	\$ 255,00	\$ 39.231,75	\$ 275,00	\$ 42.308,75	\$ 278,50	\$ 42.847,23
42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA DE JURÍDICO	ML	22,63	\$ 255,00	\$ 5.770,65	\$ 275,00	\$ 6.223,25	\$ 278,50	\$ 6.302,46
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.40 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA CONTADOR JUNTO A JURÍDICO.	ML	19,60	\$ 255,00	\$ 4.998,00	\$ 275,00	\$ 5.390,00	\$ 278,50	\$ 5.458,60

[Handwritten signature]

2016

[Handwritten mark]



Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-GEV/22/002/2010, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

PARTID A	DESCRIPCIÓN	U M	CANTID AD	INTERSART S.A.		INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE 9 CMS. DE ANCHO A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN ÁREA DE GIRAS	M2	20,00	\$ 370,00	\$ 7.400,00	\$ 375,00	\$ 7.500,00	\$ 302,10	\$ 6.042,00
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LIBRERO FALSO HASTA CON UN ANCHO DE 0.30 MTS. A BASE DE PANELES DE CEMENTO Y/O YESO EN UN ESPESOR DE 1/2" CON ALMA METÁLICA EN CALIBRE 26. FIJADA ENTRE SI MEDIANTE TORNILLERÍA ESPECIAL AUTORROSCANTE DE 1", CALAFATEADO EN TODA LA SUPERFICIE Y LISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE HERRAMIENTAS, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN E HIGIENE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN OFICINA DR. MEZNINE R3	ML	20,00	\$ 255,00	\$ 5.100,00	\$ 275,00	\$ 5.500,00	\$ 278,50	\$ 5.570,00
SUBTOTAL					\$ 284.391,67		\$ 314.775,22		\$ 318.723,65
I.V.A.					\$ 45.502,67		\$ 50.364,04		\$ 50.995,78
TOTAL					\$ 329.894,34		\$ 365.139,26		\$ 369.719,43

Xalapa, Enriquez, Ver., a 23 de agosto de 2010,

FOR EL CREEVER

C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CREEVER

LIC. CLAUDIA LUZ QUEVEDO
SECRETARÍA OPERATIVA, EN REPRESENTACIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA

LAE LUIS HECTOR GONZÁLEZ BELLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ARQ. HORACIO DOMÍNGUEZ VALLE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO

L.C. ROBERTO GONZÁLEZ LUNA

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL CREEVER

0037



Xalapa, Enríquez, Ver., a 23 de agosto de 2010

0040

LICITACIÓN SIMPLIFICADA LS-GEV/22/002/2010
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MUEBLES Y
MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

LISTA DE ASISTENCIA REPRESENTANTES DEL SECTOR PÚBLICO

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CREEVER	
L.A.E. LUIS HÉCTOR GONZÁLEZ BELLO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL CREEVER	
LIC. CLAUDIA LUZ QUEVEDO	SECRETARIA OPERATIVA, EN REPRESENTACIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA DEL CREEVER	
ARQ. HORACIO DOMÍNGUEZ VALLE	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DEL CREEVER	
L.C. ROBERTO GONZÁLEZ LUNA	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL CREEVER	
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE SALUD		



Xalapa, Enríquez, Ver., a 23 de agosto de 2010

6041

LICITACIÓN SIMPLIFICADA LS-GEV/22/002/2010
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MUEBLES Y
MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

LISTA DE ASISTENCIA DE REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO

CÁMARA	NOMBRE DE QUIEN ASISTE EN REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA	FIRMA
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE XALAPA		
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN		






Xalapa, Enríquez, Ver., a 23 de agosto de 2010

0042

LICITACIÓN SIMPLIFICADA LS-GEV/22/002/2010
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MUEBLES Y
MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO

LISTA DE ASISTENCIA DE PROVEEDORES

LICITANTE	NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
INTERSART S.A.	MARCO ANTONIO SARTORIUS QUEZADA	
INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	MIGUEL A. MARCON GONZALEZ	
CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	Olegi Varela Pelayo	

CONTRATO NÚMERO JCREEVER/CTO-002-10 RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS-GEV-22-002-2010, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DE VERACRUZ, AL QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "CREEVER", REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA DRA. FLORA ESTELA FUENTES LÓPEZ, DIRECTORA GENERAL Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA INTERSART S.A., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. MARCO ANTONIO SARTORIUS QUEZADA Y, PARA CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", POR LO QUE SE SUSCRIBEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: -----

0141

DECLARACIONES

I.- EL "CREEVER" DECLARA POR MEDIO DE SU APODERADO LEGAL QUE:-----

- A. Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Veracruz, con personalidad jurídica y patrimonio propios de acuerdo con el primer artículo del Decreto de su creación, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en fecha 29 de junio del 2010, bajo el núm. Ext. 206. -----
- B. Que para la celebración del presente convenio está facultada para representar legalmente al O.P.D. Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz (CREEVER), la Dra. Flora Estela Fuentes López, quien acredita debidamente su personalidad con su nombramiento de fecha 30 de junio del año 2010 que la acredita como Directora General, suscrito por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, Lic. Fidel Herrera Beltrán, en fecha 29 de junio de 2010, bajo el núm. Ext. 206, lo anterior con fundamento en los artículos 10 fracción VIII, 11, 12 fracción V del decreto de Creación. -----
- C. Que el objeto del CREEVER es eliminar las barreras físicas, sociales y culturales que rodean a la discapacidad, con el propósito de favorecer el desarrollo integral de las personas con discapacidad para lograr su integración social y su desarrollo personal. -----
- D. Manifiesta su representante, que el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz (CREEVER) se encuentra dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave CRE100629843, y en este acto se identifica para los efectos, con su **Credencial de Elector con folio al reverso 207788237061** la cual presenta una fotografía al frente y que coincide fielmente con sus rasgos fisonómicos. -----
- E. Su domicilio fiscal se encuentra establecido en el Boulevard Culturas Veracruzanas número veinticuatro, Colonia Nuevo Jalapa, CP. 91097, Tel. (228) 8194631 en la ciudad de Xalapa, Veracruz, mismo que señala para los efectos legales del presente documento. -----

II.- "EL PROVEEDOR" DECLARA POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:-----

- A. Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la **escritura pública No. 24,965**, pasada ante la fe del **Notario Público No. 23, Lic. Adriana del Carmen Aguirre Zarrabal** de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha **25 de mayo del año 2006**, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Con el número de Registro Federal de Contribuyentes **INT060525BE0**. -----

- B. Su representante legal, es el **C. MARCO ANTONIO SARTORIUS QUEZADA** que se encuentra facultada para celebrar el presente contrato, personalidad que acredita con la **escritura pública 24,965**, pasada ante la fe del **Notario Público No. 23, Lic. Adriana del Carmen Aguirre Zarrabal** de la Ciudad de Veracruz, Veracruz y en este acto se identifica para los efectos, con su **Credencial de Elector con folio al reverso 4452015709581** la cual presenta una fotografía al frente y que coincide fielmente con sus rasgos fisonómicos, ----- **0142**

- C. Cuenta con capacidad jurídica necesaria para contratar y obligarse al cumplimiento total de los términos de este contrato y que dispone desde luego, de una buena organización y de los elementos bienes, técnicos y humanos, contando además con personal debidamente capacitado y con la experiencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las obligaciones objeto de este contrato. -----

- D. Su objeto social dentro del comercio, **tiene entre sus principales actividades** la fabricación, compra, venta e instalación de artículos de aluminio, acero, fierro, cemento, madera, materiales sintéticos, cristal, y sus derivados, entre otras, por lo que puede cumplir con el objeto del contrato, con las modalidades, calidad y cantidad que fueron pactadas con el **"CREEVER"**. -----

- E. Conoce en su integridad, las características de los servicios que el **"CREEVER"** adquiere a través de este contrato, puesto cuenta con la experiencia, recursos necesarios y disponibles, para llevar a cabo el cumplimiento de lo contratado a entera satisfacción del **"CREEVER"**. -----

- F. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de las leyes vigentes que imposibilitan a las empresas a contratar con el Sector Público. -----

- G. Que para los fines y efectos legales del presente contrato señala como su domicilio legal, para oír y recibir notificaciones, el ubicado Vicente Suarez No. 31, Colonia Pedro Ignacio Mata, Código Postal 91799, en la ciudad de Veracruz, Veracruz. -----

- H. Que conoce las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y que no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 45 de la misma, como impedimentos para celebrar pedidos o contratos. -----

III.- DECLARAN "LAS PARTES": -----

- A. Que es su voluntad celebrar el presente acuerdo de voluntades y sujetarse a sus términos y condiciones, mismas que derivan de las base de la Licitación Simplificada, con las adecuaciones necesarias para su formalización; que gozan de plena capacidad para contratar y que no tienen impedimento legal alguno



para obligarse, en términos de las siguientes: -----

CLAUSULAS:

PRIMERA.- Objeto.- "EL PROVEEDOR" se compromete y se obliga por este contrato a prestar el **Servicio de suministro y colocación de muebles, muros falsos con paneles de yeso**, contrato que le fue asignado en la **LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS-GEV-22/002/2010** relativa a la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES, MUROS FALSOS CON PANELES DE YESO**, servicio que prestará de acuerdo al Anexo Técnico de las Bases y de acuerdo a las modalidades, características y especificaciones señaladas en la propuesta técnica aceptada. -----

SEGUNDA.- Importe del contrato con I.V.A.- El monto por la contratación de los servicios materia de este contrato es por la cantidad de **\$329,894.34 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. -----

TERCERA.- Cantidad y características de los servicios que se adquieren.- Es condición y por lo tanto "EL PROVEEDOR" se compromete y se obliga a que los servicios objeto del contrato sean en la cantidad, características, especificaciones y calidad que ya quedaron debidamente señaladas en el anexo que es parte integrante de este documento, para todos los efectos legales a que haya lugar. -----

CUARTA.- Garantía.- "EL PROVEEDOR" garantiza que los servicios, motivo del contrato, serán libres de vicios y defectos ocultos, conforme a las características solicitadas por "CREEVER" y que además están libres de adquisición ilegal, que en caso contrario asume las responsabilidades que de esas faltas se deriven. -----

La garantía que se otorga al "CREEVER" comprende un término de **un año** posterior a su recepción a entera satisfacción. -----

De observarse alguna deficiencia y/o irregularidad en la(s) partida(s), como defectos, vicios ocultos, por no cumplir con las especificaciones técnicas que se describen en el Anexo Técnico o por no cumplir con calidad requerida, "EL PROVEEDOR" se compromete y se obliga a cambiar, reponer, subsanar, sin cargo alguno para el CREEVER, aquellos bienes que por sus defectos o vicios ocultos así lo requieran a partir de la notificación de la convocante, tiempo de respuesta que No deberá ser mayor a **2 (dos) días hábiles posteriores** a la fecha en la que el proveedor adjudicado recibió el aviso. -----

La garantía otorgada por "EL PROVEEDOR" será sin costo alguno para el "CREEVER", incluyéndose en la misma el servicio de cambio de los bienes o reposición de los servicios objeto del contrato. -----

QUINTA.- Fianza.- "EL PROVEEDOR" con la finalidad de garantizar el total cumplimiento del contrato, la calidad de los bienes y demás obligaciones contraídas en este documento, se compromete y se obliga a otorgar al "CREEVER" **dentro de los quince días hábiles posteriores a la suscripción del presente contrato**, una fianza por el equivalente al importe del diez por ciento del monto total del contrato sin I.V.A., expedida por una institución de fianzas legalmente autorizada, que deberán contener las siguientes declaraciones y de acuerdo al formato que se adjuntó a las bases de licitación: -----

0140

La fianza que se otorga es en los términos de este contrato: -----

- A. Deberá estar vigente durante el periodo establecido en las bases, contado a partir de la fecha en que el "CREEVER" reciba de conformidad los bienes. -----
- B. Que la institución afianzadora se someta expresamente al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 95, 95 Bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. -----
- C. Que la compañía afianzadora se comprometa a pagar la cantidad total del importe de la fianza, en caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfacción del "CREEVER", el cumplimiento del contrato. -----
- D. Que para cancelar la fianza será requisito indispensable orden expresa de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, ". ----- 0145
- E. En caso de prórroga de la vigencia o en caso de que exista caso de espera, la fianza quedará automáticamente prorrogada en concordancia y congruencia con la prórroga o espera. -----

SEXTA.- Fecha de prestación de servicios y vigencia.- "EL PROVEEDOR" se obliga a iniciar la prestación de servicios objeto del presente contrato el **día 6 de septiembre del año 2010 y ha concluirlos el 3 de diciembre del mismo año**, de acuerdo a los Anexos que forman parte de este instrumento. Así mismo, la vigencia de este contrato iniciará en la fecha de su suscripción y concluirá una vez que se hayan cumplido las obligaciones contenidas e inherentes al mismo, después de la recepción a entera satisfacción de los servicios y que se cumplan las garantías ofrecidas. -----

SÉPTIMA.- Lugar de prestación de los servicios objeto del contrato.- En las áreas del "CREEVER", señaladas en el Anexo Técnico de las bases de licitación, ubicado en el Blvd. Culturas Veracruzanas N° 24, Col. Nuevo Jalapa. C.P. 91097, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, coordinándose para tal efecto con el Jefe del Departamento de Equipamiento Especializado del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz, para que por su conducto supervise que los servicios se presten en el tiempo, calidad y forma convenidos. -----

OCTAVA.- Empaque y transportación.- A "EL PROVEEDOR" le corresponde la responsabilidad de la transportación de los bienes que utilice para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, hasta las instalaciones propias del "CREEVER", para lo cual "EL PROVEEDOR" elegirá el transporte que estime adecuado para garantizar la seguridad y la entrega para la prestación oportuna de los servicios en el domicilio y fecha pactados; y será "EL PROVEEDOR" quien cubra el importe de costos, impuestos y fletes, por lo que "CREEVER", en este caso, no adquiere ninguna responsabilidad ni participación de estas acciones. -----

DÉCIMA.- Forma de pago.- El "CREEVER" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" en una sola exhibición en cheque nominativo en moneda nacional, dentro de los 30 (TREINTA) días naturales contados a partir del siguiente día hábil de la recepción de la factura y de la conclusión de la prestación de los servicios objeto del presente contrato, dicho documento deberá ser presentado ante la Subdirección Administrativa, con el C.P.C. Luis Javier Velasco Ramírez, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. en días hábiles de lunes a viernes. -----



DÉCIMA PRIMERA.- Rescisión.- El "CREEVER" podrá dar por rescindido el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor, así como revocarlo anticipadamente cuando concurren razones de interés público, en los términos de lo dispuesto por los artículos 79, 80 y 81 de la Ley N° 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de igual manera podrá darlo por terminado en forma anticipada, bastando para ello sólo la notificación previa a "EL PROVEEDOR".

Serán causas de rescisión:

- a) El incumplimiento total o parcial por cualquiera de las partes, de las obligaciones que en este contrato asumen.
b) Si ejecuta la entrega de los bienes objeto del presente contrato, en forma defectuosa, deficiente o entrega bienes diferentes a los pactados, inadecuados o de baja calidad, así mismo, si no cumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo, estipuladas en este acuerdo de voluntades.
c) Lo previsto por cualquier causa de rescisión que expresamente o por analogía, establezca el Código Civil vigente en el Estado de Veracruz.
d) Cuando concurren razones de interés público, en los términos de lo dispuesto por los artículos 79, 80 y 81 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
e) En general, por cualquier otra causa señalada en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
f) Por mutuo consentimiento.

Para el procedimiento de rescisión administrativa, previamente se deberá agotar lo siguiente:


I. Se notificará personalmente en el domicilio del proveedor señalado en el contrato, el inicio del procedimiento; a la cédula de notificación se agregará un acuerdo que contenga los conceptos de incumplimiento;

II. El proveedor expondrá por escrito lo que a su derecho convenga aportando las pruebas que estime pertinentes dentro del término de cinco días naturales contados a partir de la notificación;

III. La institución, a través de su unidad jurídica o su equivalente, una vez transcurrido el término señalado, valorando las pruebas ofrecidas en su caso y los argumentos que juzgue necesarios, resolverá lo conducente; y

IV. La resolución se notificará por escrito al proveedor dentro de los tres días hábiles siguientes, por cualquier medio que permita dejar constancia de la misma.

En tratándose de incumplimiento del contrato, la institución podrá optar por demandar su cumplimiento o la rescisión y el resarcimiento de daños y perjuicios.





Cuando proceda la rescisión, se harán efectivas las garantías o fianzas otorgadas y se exigirá el reintegro de los anticipos o pagos efectuados. -----

DÉCIMA SEGUNDA.- “EL PROVEEDOR” se compromete y se obliga, para el caso de que los bienes y/o servicios objeto del presente contrato no correspondan a la calidad, especificaciones y demás elementos sustanciales bajo los cuales se ofreció, a la reposición de los bienes, servicios, a la bonificación, a la compensación, devolución de cantidades con intereses legales que se causen, así como a la indemnización por los daños y perjuicios que fuesen ocasionados al **“CREEVER”**. -----

DÉCIMA TERCERA.- Patentes, marcas y derechos de autor.- “EL PROVEEDOR” asume todas las responsabilidades que se generen por las violaciones que se causen y que sean imputables a la misma, en materia de patentes, marcas y derechos de autor o permisos de las autoridades correspondientes, así como de las infracciones que pudieran presentarse en caso de irregularidades que vengán a perturbar la calidad y condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial. -----

DÉCIMA CUARTA.- Penas convencionales.- “EL PROVEEDOR” se compromete y se obliga, por causas imputables a la misma, cuando no cumpla con la entrega de los bienes, en los términos y fecha convenidos a que se le apliquen las siguientes penas convencionales: -----

Cuando el participante ganador una vez celebrado el contrato se atrase en la entrega de los bienes, se aplicará una pena convencional consistente en el importe correspondiente al **CINCO AL MILLAR POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO**, respecto de lo No entregado de manera oportuna y sobre lo cual se incurra en incumplimiento, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); tomando en cuenta para el efecto a partir del día natural siguiente señalado para cumplir regularmente con la entrega de acuerdo a lo pactado. Dicha pena no excederá del monto de la fianza del cumplimiento respectivo. El monto de la sanción deberá ser pagada al CREEVER. -----

Cuando exista incumplimiento parcial y/o total del contrato, se hará efectiva la fianza relativa al cumplimiento del contrato. -----

Dicha pena no excederá del monto de la fianza del cumplimiento del contrato, de conformidad con lo que se establece en el artículo 62, de la Ley N° 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

El pago quedará condicionado proporcionalmente al descuento que se aplique al licitante adjudicado por concepto de pena convencional. -----

DÉCIMA SEXTA.- Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.- Ninguna de **“LAS PARTES”** será responsable por el incumplimiento de las obligaciones del presente contrato, en el supuesto que se presente un caso fortuito o de fuerza mayor. **“LAS PARTES”** convienen que en caso de actualizarse casos fortuitos o de fuerza mayor, que motive el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente contrato, ninguna será responsable en la no ejecución por tales casos, así mismo, el presente contrato podrá ampliarse o prorrogarse previo acuerdo de las partes, obligándose el proveedor, a mantener las mismas condiciones pactadas originalmente, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y siguiendo las disposiciones legales aplicables. -----



En caso de que el "EL CREEVER", requiera prorrogar el contrato, lo notificará por escrito a "EL PROVEEDOR". -----

DÉCIMA SÉPTIMA.- Reconocimiento contractual.- El presente documento constituye el acuerdo entre "LAS PARTES" en relación con el objeto del mismo, y deja por lo tanto sin efecto, cualquier otra negociación u obligación entre éstos hecha con anterioridad a la fecha en que se firme el mismo; manifestándose de igual forma que en la celebración del presente contrato no existe vicio alguno del consentimiento. -----

DÉCIMA OCTAVA.- Jurisdicción.- Para el efecto de interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, "LAS PARTES" se sujetan al clausulado del mismo y lo no estipulado se regirá por las disposiciones de la Legislación Civil vigente en el Estado de Veracruz, así como por aquellas legislaciones aplicables al caso, según la materia del acto que se formaliza en este documento. -----

Las partes manifiestan que en el presente contrato, no existe error, dolo, mala fe, ni lesión alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo en el tiempo, lugar y bajo las condiciones contenidas en el mismo. -----

0147

Todo lo no previsto en el presente contrato, se regirá por lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, el Código Civil, el Código de Procedimientos Administrativos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás leyes administrativas y para cualquier controversia las partes, convienen en sujetarse a los tribunales del orden común del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz. -----

Leído que fue el presente contrato, las partes enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, previa lectura lo ratifican y firman de conformidad, al margen y al calce, a los dos días del mes de septiembre del dos mil diez, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz. -----

POR "EL CREEVER"

DRA. FLORA ESTELA FUENTES LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO
DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL DE VERACRUZ

C.P.C. LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL DE VERACRUZ

POR "EL PROVEEDOR"

C. MARCO ANTONIO SARTORIUS QUEZADA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INTERSART S.A.